



accutronag
Batterien & LED Beleuchtung
www.accutron.ch
Tel. +41 43 266 20 50 sales@accutron



FOLDABLE FLOOR LAMP

—V2-Version



Fröhlich im Takt
der Musik tanzen



Tuya Smart App



works with
amazon alexa



works with
Google Assistant



Warranty
2 Jahre



Dimmbare





ANWENDUNG

Wohnzimmer, Schlafzimmer,
Arbeitszimmer, Freizeitraum usw.





ANWENDUNG


Wohnzimmer, Schlafzimmer,
Arbeitszimmer, Freizeitraum usw.





STEUERUNGSMODUS

TUYA WLAN+Bluetooth, unterstützt Alexa, Google Assistant, Fernbedienung + Controller

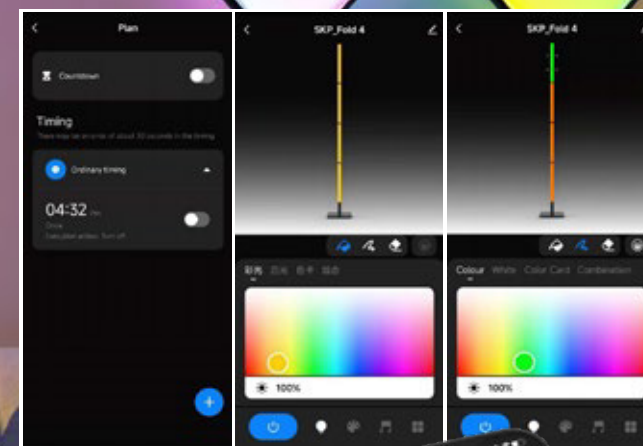



EINE LICHT FÜR VIELE EINSATZBEREICHE

Mit dem Standfuß kann sie als stimmungsvolles Bodenambientelicht dienen.



Die Ausrichtung der Leuchte lässt sich nach Wunsch anpassen – sie kann auch an der Wand aufgehängt und als stimmungsvolles Wandlicht genutzt werden.




Mit dem Standfuß aufgestellt und in aufrechter, zusammengeklappter Position lässt sich nach dem Einstellen des oberen Winkels und der Wahl einer warmen Lichtfarbe die Lampe als Leselampe nutzen.





APP-STEUERUNG

Die Lampe besteht aus vier Lichtmodulen. Jedes Modul lässt sich per App steuern – und du kannst deine eigenen Farben ganz nach Wunsch zusammenstellen.

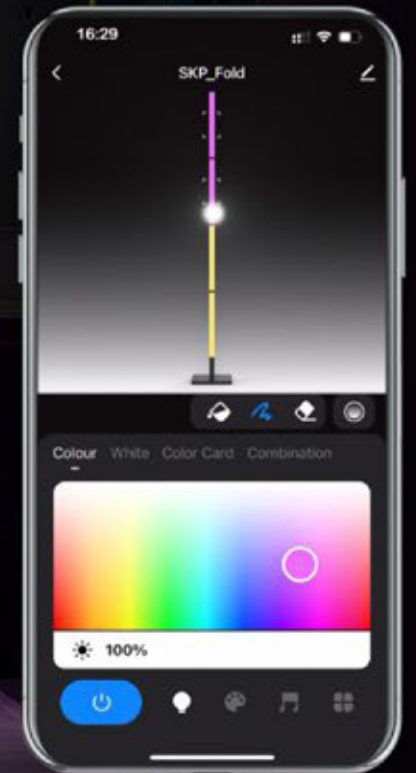




STEUERUNG


5 Sekunden gedrückt halten: Die Klappleuchte blinkt rot (wartet auf Netzwerkverbindung)



LOKALER MUSIKMODUS

Rock, Jazz, Klassik, Scrollen, Energie, Frequenzspektrum
usw. – die Empfindlichkeit lässt sich anpassen.

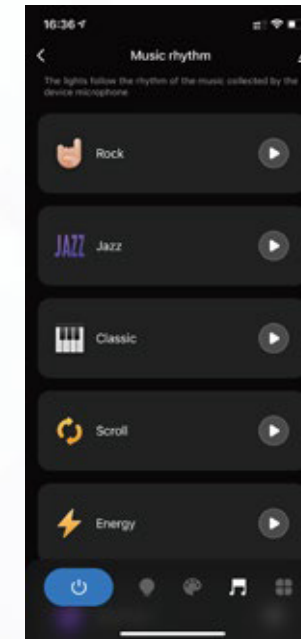

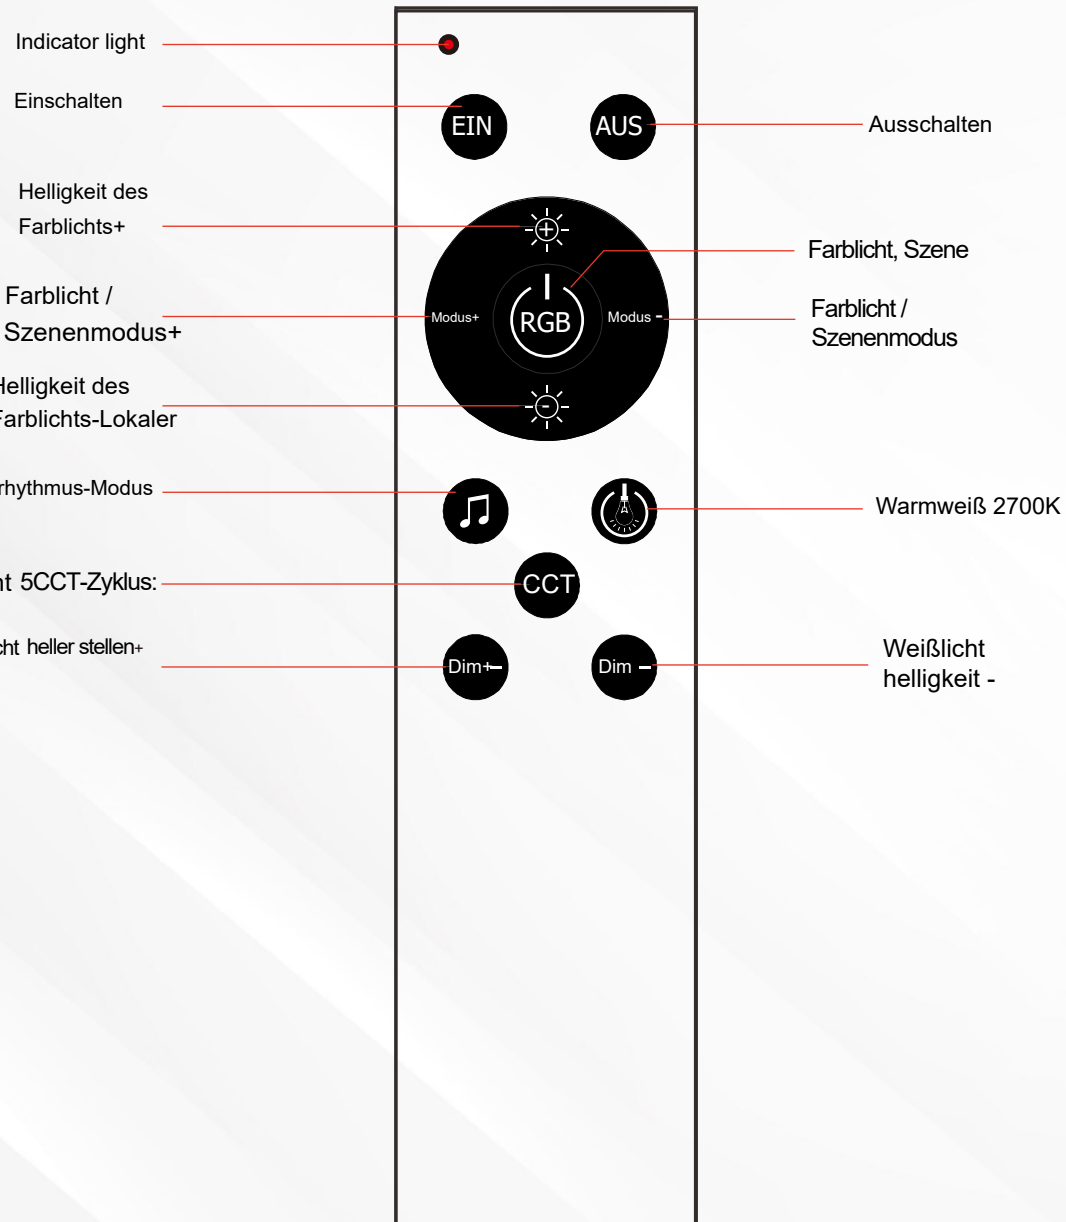

FERNBEDIENUNG optional

Kopplungsanleitung für die Fernbedienung: Innerhalb von 20 Sekunden nach dem Einschalten des Adapters die ON-Taste auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt halten; damit wird die Fernbedienung gekoppelt/entkoppelt. Bei erfolgreicher Kopplung blinkt das Licht 3 Mal schnell; bei erfolgreichem Entkoppeln blinkt es 5 Mal langsam.



Die komplette Leuchte besteht aus 4 Lichtmodulen. Jedes Modul lässt sich horizontal bis zu 270° drehen und vertikal bis zu 180° schwenken. Für die Ausrichtung werden keine externen Werkzeuge benötigt. Im Inneren kommt ein spezielles Metallscharnier zum Einsatz, wie man es häufig von Laptops kennt: Es sorgt für eine angenehme, fein abgestimmte Dämpfung und ermöglicht die Einstellung in jedem gewünschten Winkel.

Um 180° drehen
(stufenlose Einstellung der
Dämpfungsachse)

Jedes Lampenrohr lässt
sich um 270° drehen

Um 180° drehen
(stufenlose Einstellung der
Dämpfungsachse)






PC-Lichtabdeckung, vergilbungs- und alterungsbeständig, mattierte Oberfläche, angenehm weiches Licht.

Integrierte, speziell entwickelte Metall-Drehachse aus Edelstahl 301 mit Dämpfung – stufenlos verstellbarer Winkel, ganz ohne zusätzliches Werkzeug.

Die Lampenstange besteht aus Luftfahrt-Aluminiumlegierung AL6063 – dadurch ist sie leicht, zugleich stabil und korrosionsbeständig.




SC-LDD-24W-AW-RGBW-R03
Amerikanischer Stecker



SC-LDD-24W-AW-RGBW-R04
EU-Standardstecker



ABMESSUNGEN (Einheit: Zoll)

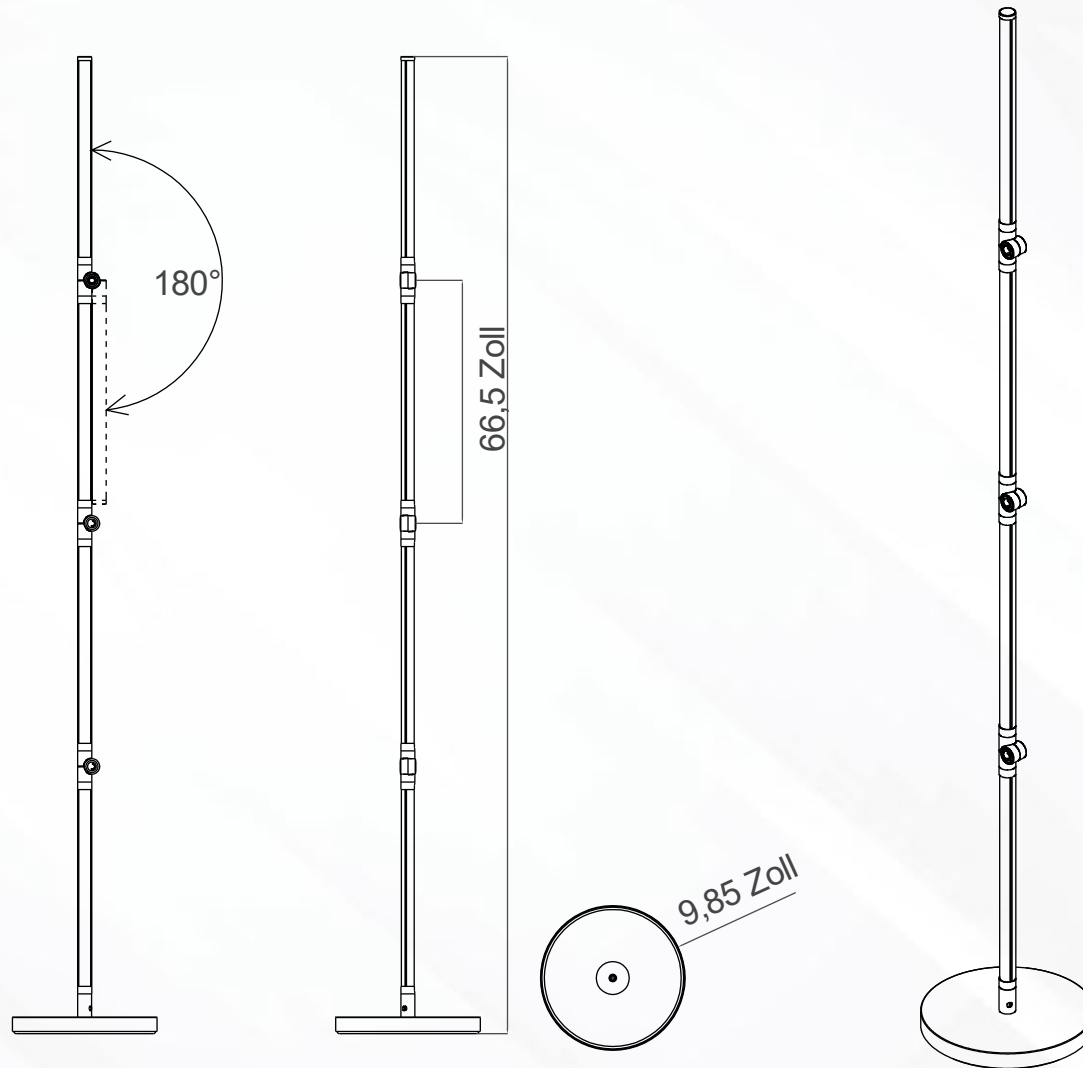



PARAMETER

Produktmodell	Leistung	Eingang Spannung	Eingangsleistung			Ausgang Gleichspannung	Ausgangsstrom (A)			Abweichung	CRI	Lichtausbeute					Netzteil-Version
			Weißlicht	Neutralweiß	Warmweiß		Weißlicht	Neutralweiß	Warmweiß			2700 K	3500 K	4000 K	5000 K	6500 K	
SC-LDD-24W-AW- -RGBW-R03	24W	220-240V 50/60Hz															EU-Stecker
SC-LDD-24W-AW- -RGBW-R04		100-240V 50/60Hz		20~24W		12V		1.75A±5%		±5%	>80	1000lm					US-Stecker



WANDMONTAGE


Bitte folgende Dinge bereitlegen




Bohrmaschine



Markierstift




Dübel



Schraubendreher



Hammer



Schraube




Wasserwaage



Ø5-mm-Bohrer




Halterung



Klapp-/Schwenklampe


Montageschritte

Schritt 1

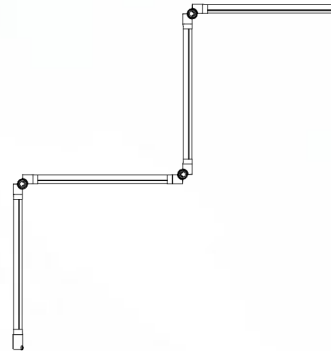


Bringen Sie die Lampe von Hand in die richtige Form.

Schritt 3




Bohren Sie mit der Bohrmaschine an den markierten vier Punkten vier Löcher, setzen Sie die Gummidübel ein und drehen Sie die Schrauben so ein, dass die Schnallen an der Wand befestigt sind.

Schritt 2

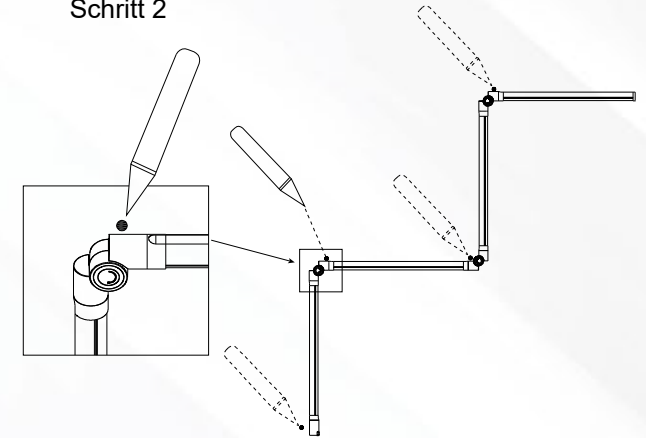

Halten Sie die Klapplampe an die Wand und markieren Sie einige Punkte.

Schritt 4



Setzen Sie die Klapplampe in die Schnalle ein, verbinden Sie den Controller und schließen Sie den Adapter an.



Bitte folgende Teile bereitlegen




1x




1x




1x

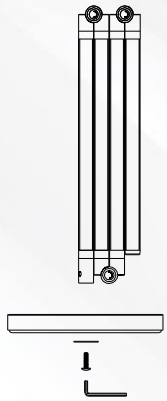

Leuchtenkörper mit
dem Sockel verbinden

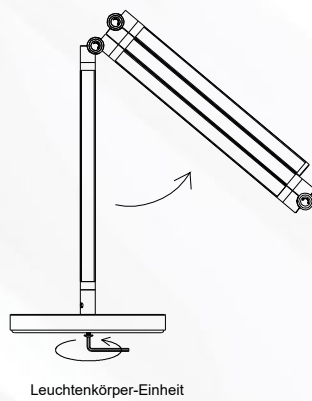


Leuchtenkörper-Einheit
ausklappen

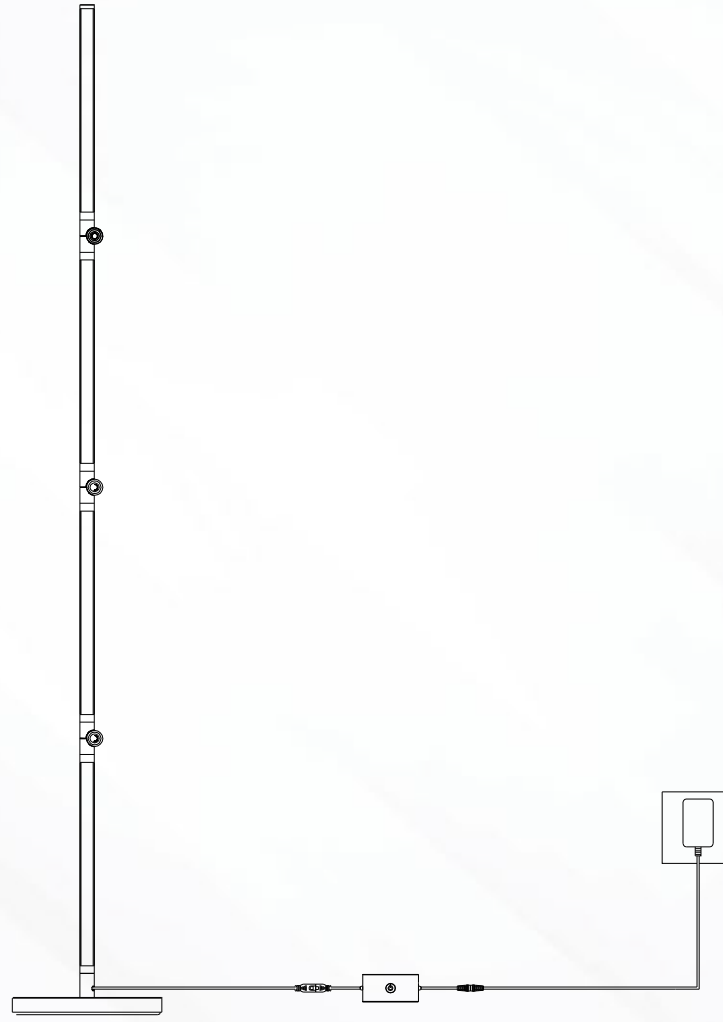


Netzteil anschließen



Warnung: Das Schwenngelenk darf nur um 180° in Richtung des Gelenkvorsprungs gedreht werden. In die entgegengesetzte Richtung lässt es sich nicht drehen. Wird es mit Gewalt verdreht, kann das Schwenngelenk brechen.

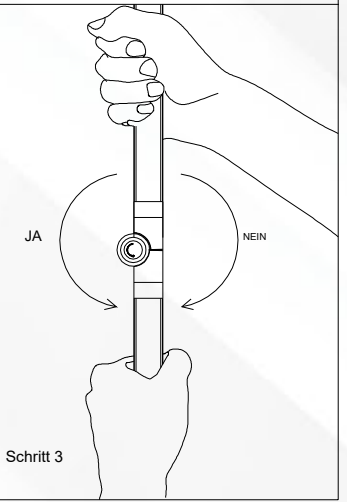

Schritt 3

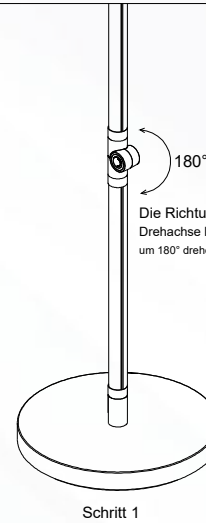

Schritt 1



Schritt 2

Die Richtung der
Drehachse lässt sich
um 180° drehen

Die horizontale
Richtung kann
nach links drehen oder
nach rechts um 300°



VERPACKUNG

Produktmodell	Maße(mm)	Innere Verpackungsmaße(m m)	Karton Maße(mm)	Innere Verpackung (Stk./Karton)	Gewicht einer einzelnen Leuchte (kg)	Gewicht je Einzelkarton (kg)	Kartonverpackungsbox (Stk/Karton)	Gewicht der Innenverpackung (kg)	Kartongewi cht (kg)	Bruttogew icht(kg)	Netto Gewicht(kg)
SC-LDD-24W-AW -RGBW-R03	24*250*1743	L445*B325*H80	L460*B335*H345	1	3.2	3.7	1/4 Stk.	0.5	0.7	15.5	14.8
SC-LDD-24W-AW -RGBW-R04											

HINWEIS

- 1/ Die Montage der Leuchte darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen;
- 2/ Vor der Installation prüfen, ob Gehäuse, Aufbau und Leitungen der Leuchte beschädigt sind;
- 3/ Nach der Installation die Leuchte einschalten und prüfen, ob sie einwandfrei funktioniert.