




Weg- und Gartenbeleuchtung

RGBCW - kaltweiss / warmweiss



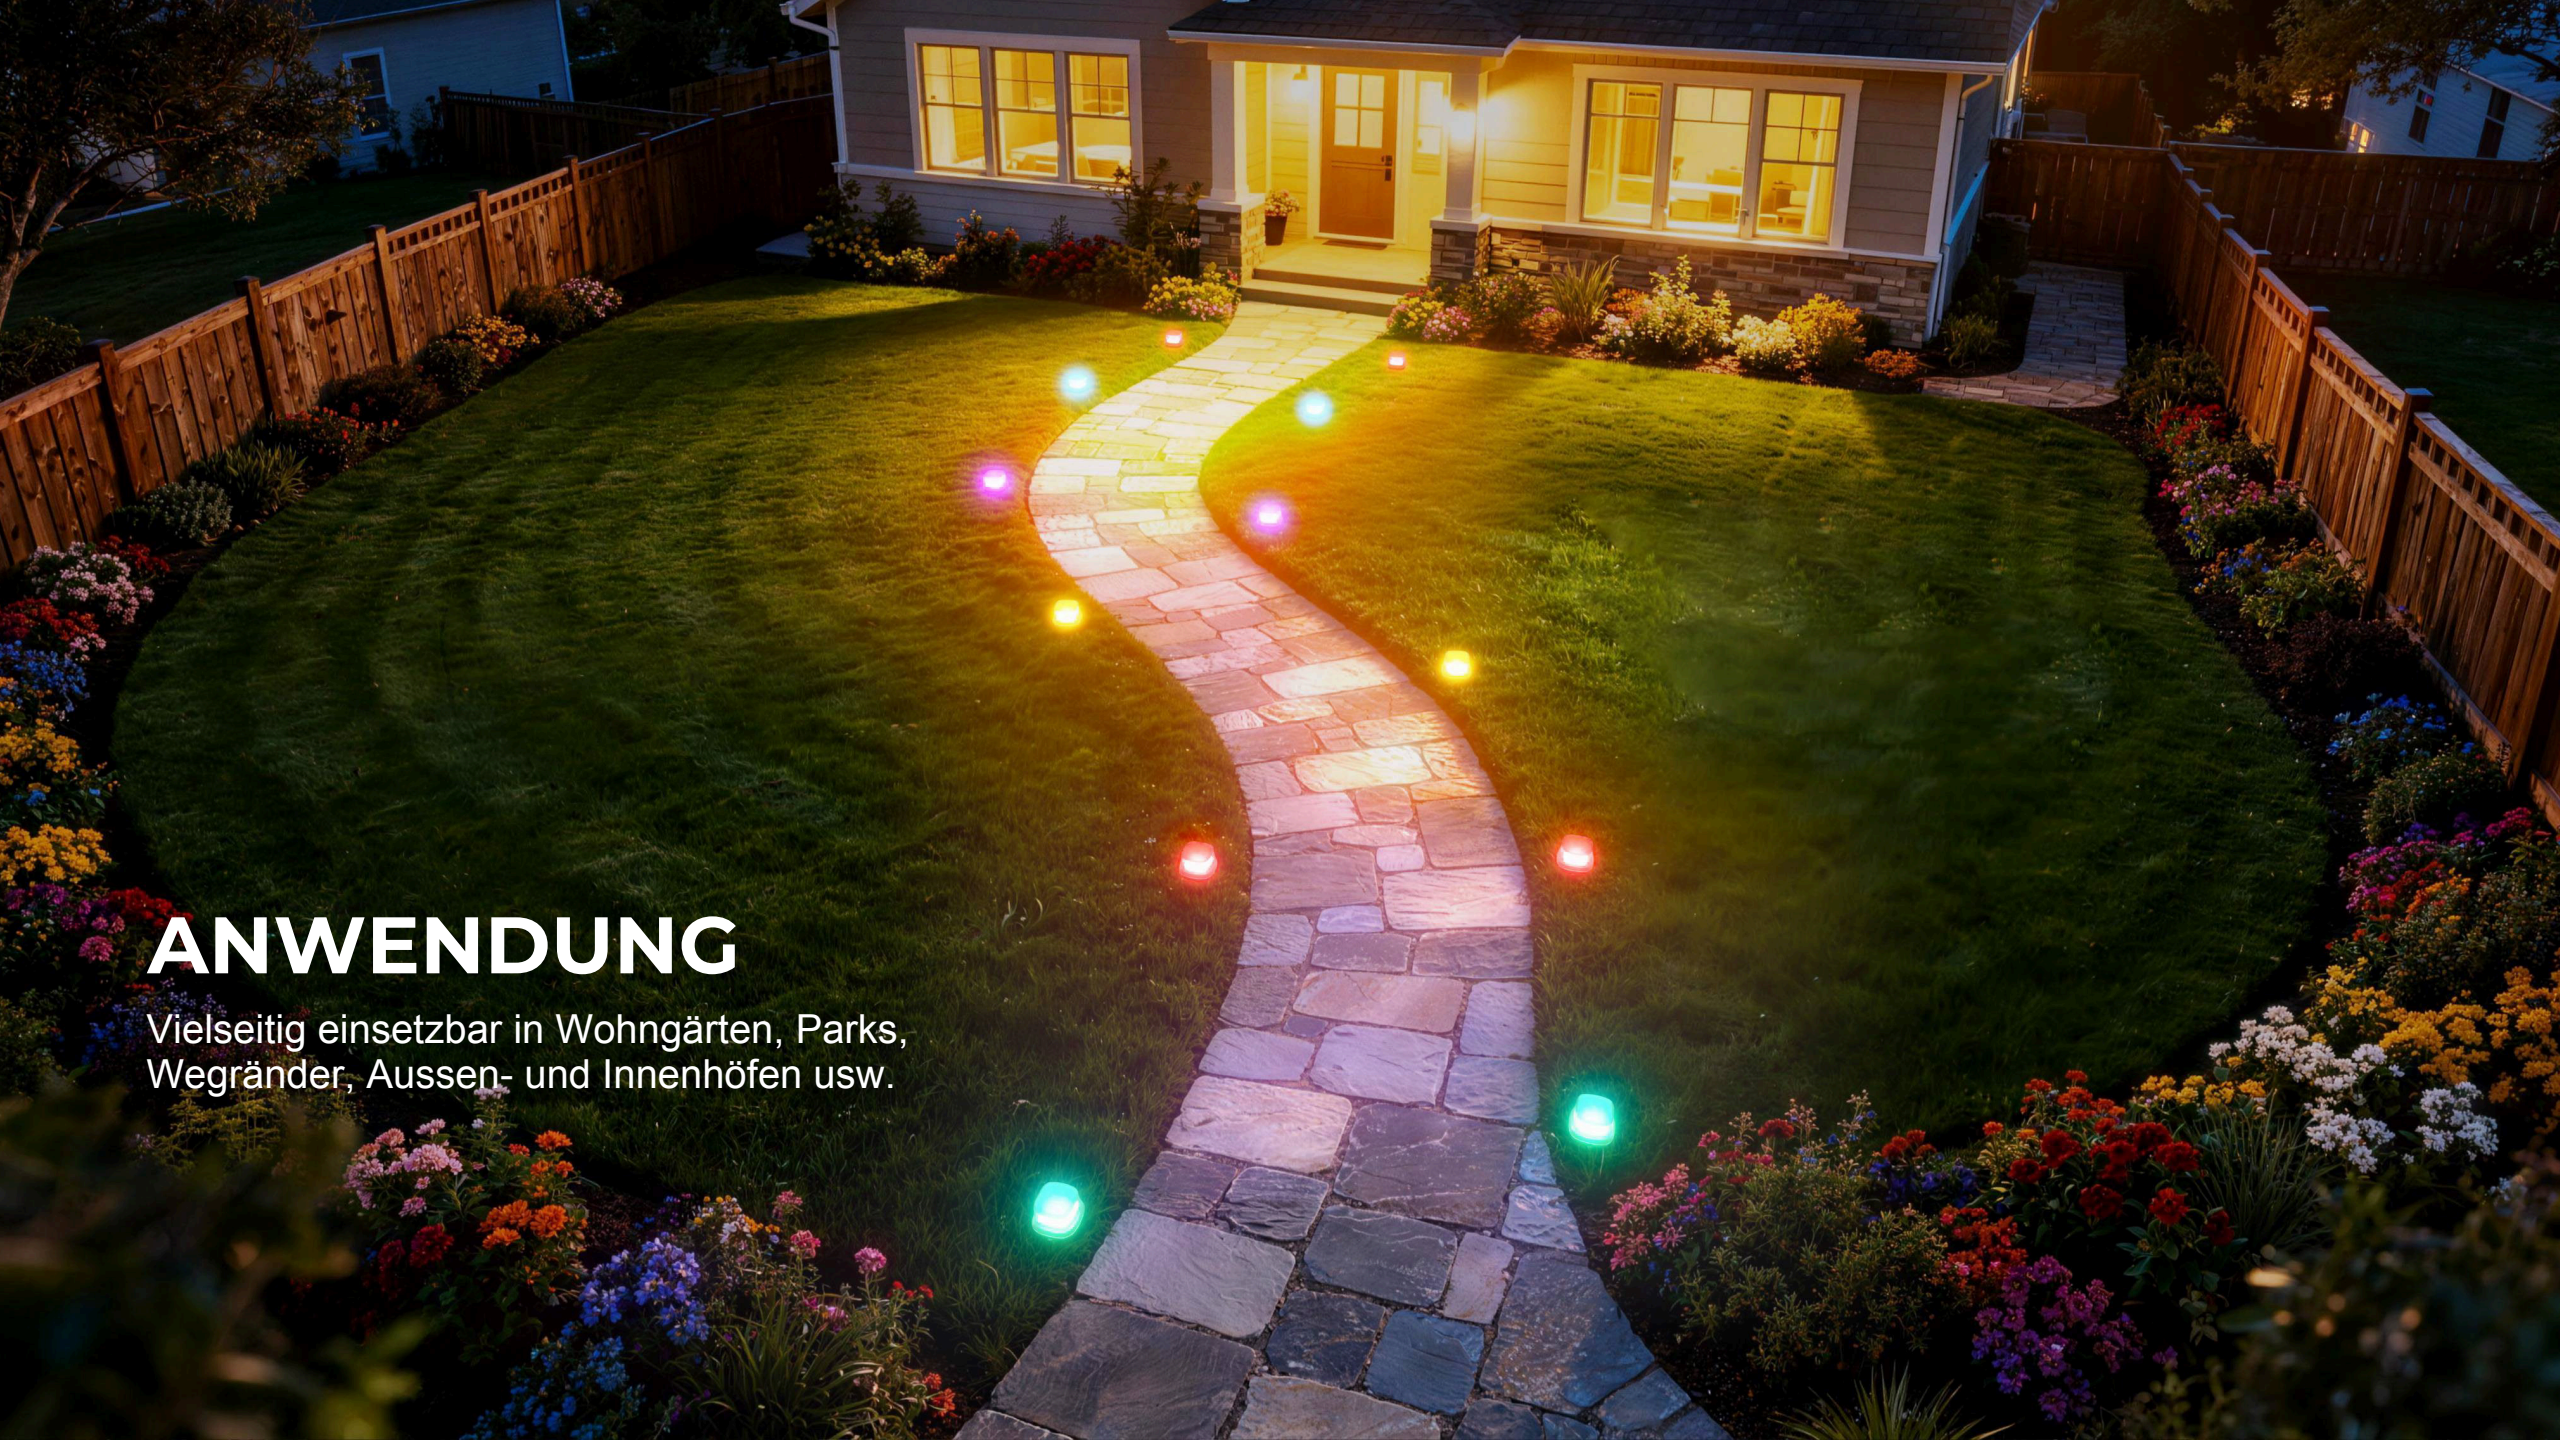


ANWENDUNG

Vielseitig einsetzbar in Wohngärten, Parks,
Wegränder, Aussen- und Innenhöfen usw.

Drehbarer Kugelpopf-Erdspiess

Einzigartiges Kugelpopf-Erdspiess-Design für eine einfache Montage und Demontage zwischen Spiess und Leuchte. 360° frei in jedem Winkel drehbar.

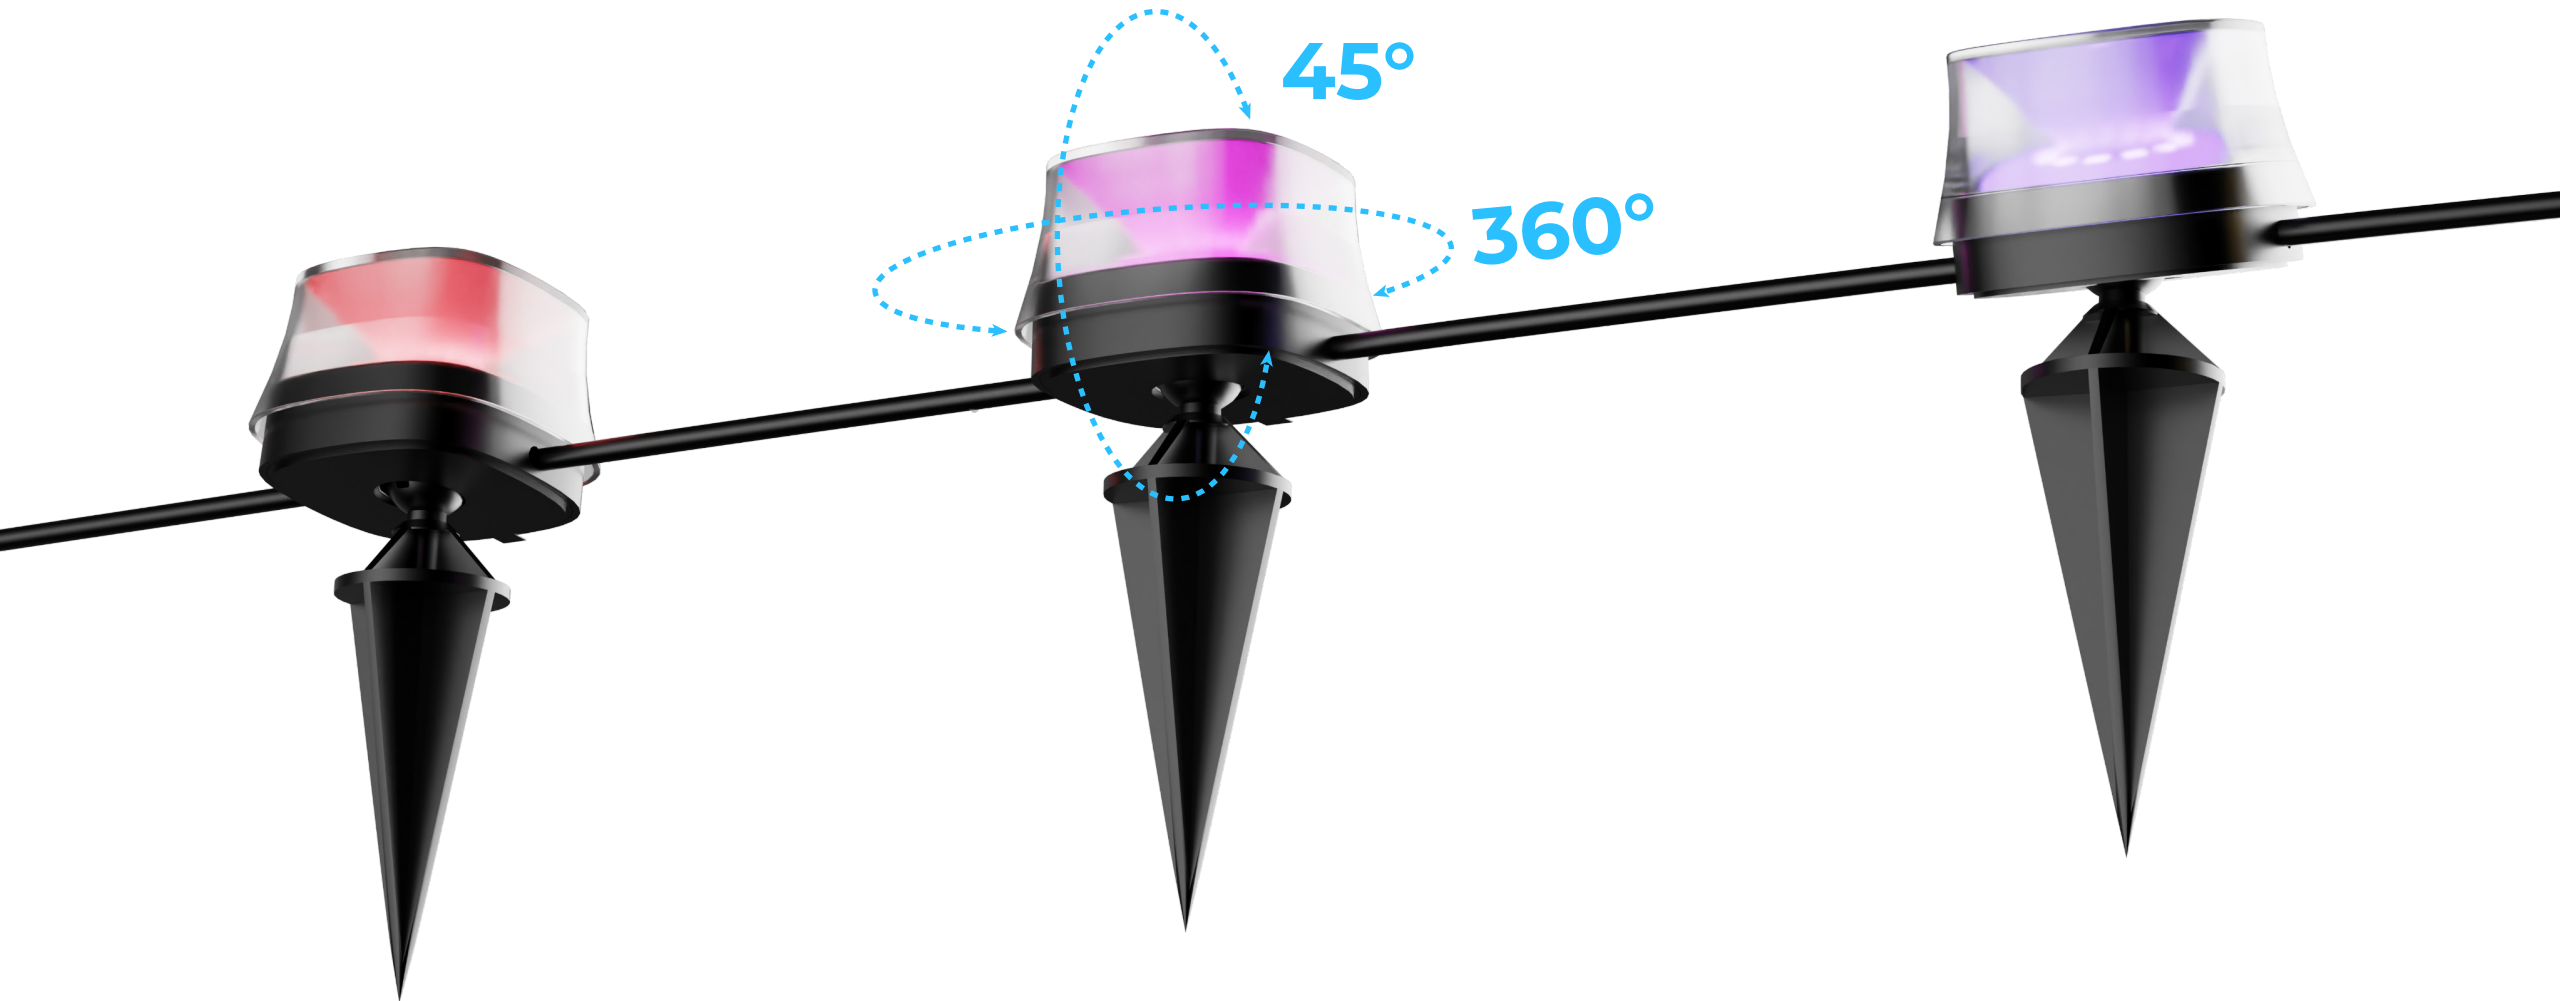



Doppelseitiges Klebeband



Installation im Boden

Einfache Montage


Zwei Montageoptionen: mit doppelseitigem Klebeband oder per Bodenspiess

Licht nach oben oder unten

Die Leuchte besteht aus 15 Lichtmodulen und ermöglicht frei konfigurierbare Installationslayouts für maximale Gestaltungsfreiheit.

360° Beleuchtung

Das spezielle Reflektorkappen-Design sorgt für direktes Licht nach oben und einen 360°-Glow nach unten.

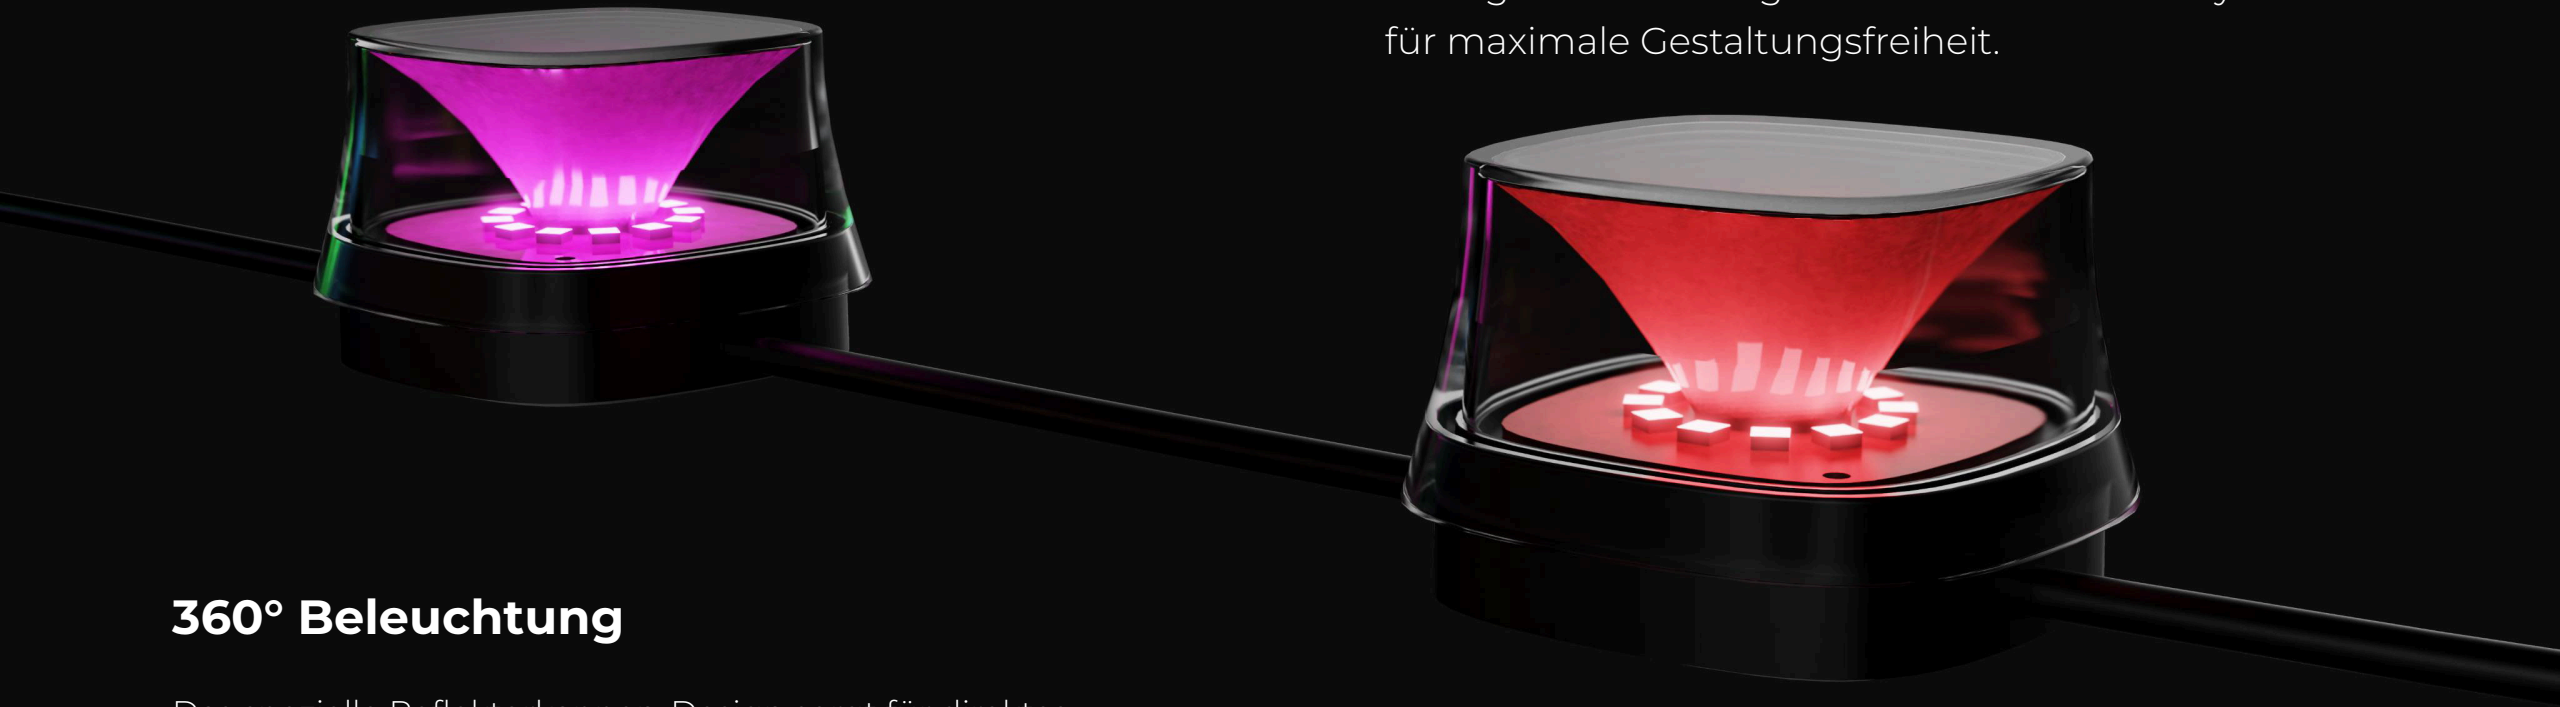

IP67
wasserdicht




Wasserdichter
Steckverbinder



RF-Fernbedienung (optional):

Es gibt 8 Szenenmodi der Fernbedienung, und zwar: 1. Flower Harbor – Fische beobachten - 2. Lotus im Sonnenlicht - 3. Date - 4. Party - 5. Weihnachten - 6. Halloween - 7. Erntedankfest - 8. Traumland

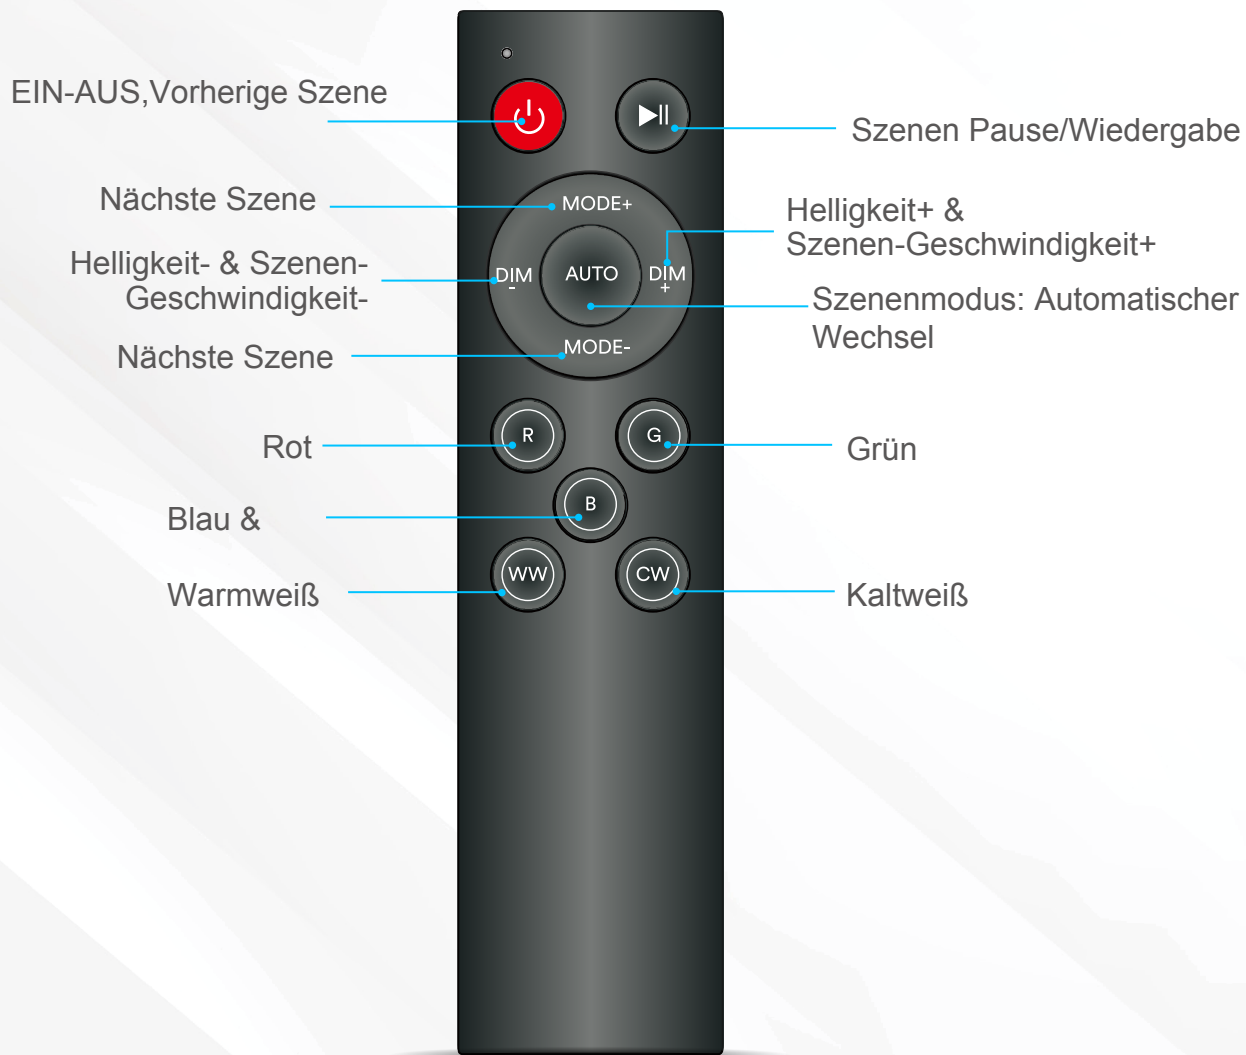


Tastensteuerung am Controller: Durch 13 Modi klicken zum Durchschalten:

1. Rot - 2. Grün - 3. Blau - 4. Warmweiss - 5. Weiss - 6. Flower Harbor – Fische beobachten - 7. Lotus im Sonnenlicht - 8. Date - 9. Party - 10. Weihnachten - 11. Halloween - 12. Erntedankfest - 13. Traumland



ABMESSUNGEN (Einheit: mm/ft)

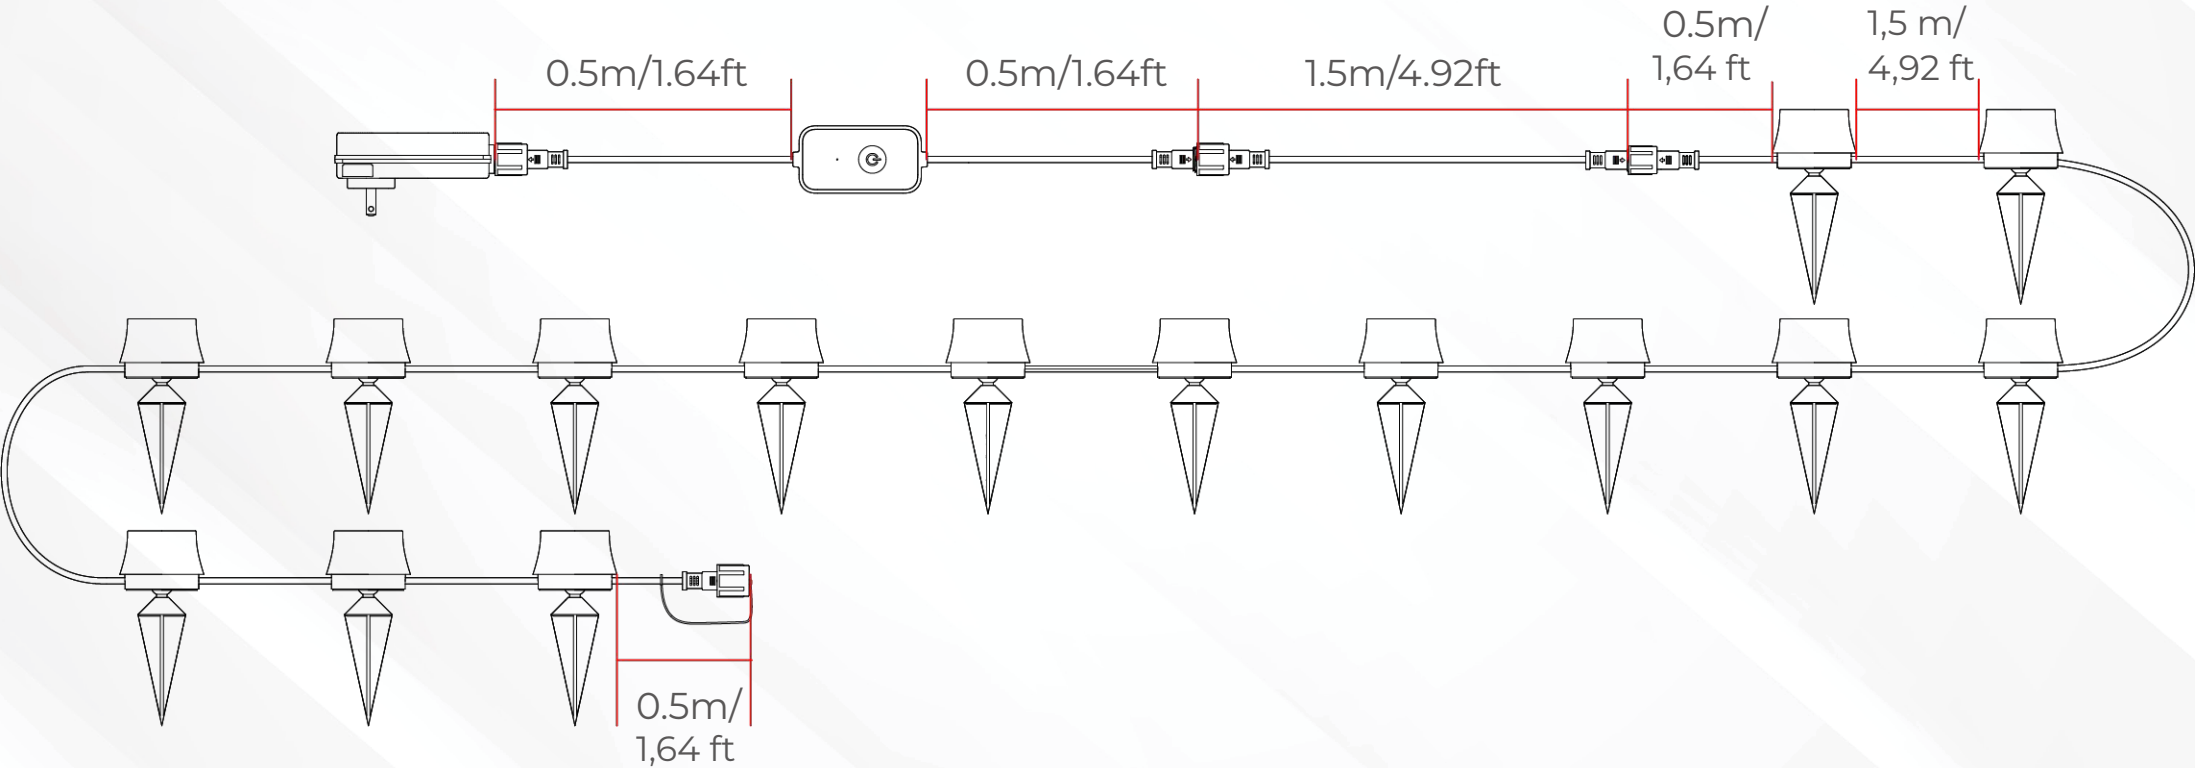


TECHNISCHE DATEN

Modell	Spannung	Leistungsaufnahme			Ausgang Gleichstrom (DC)	Ausgangsstrom (A)			Effizienz (%)	Lichtausbeute		
		Weißes Licht	Mischlicht	Warmweiß	Spannung	Weißes Licht	Mischlicht	Warmweiß		5700K	3000-4000K	2700K
SC-SPSL-24W-AW-IP67-RGBCW-01	110-240V	24W ±10%			24V	1A ±5%			>80	>70Lm/W		


VERPACKUNGSIONFORMATIONEN

Modell	Produktmaß (mm)	Innenkartonmaß (mm)	Kartonmaß (mm)	Menge je Innenkarton-Menge (Stk./Box)	Kartonmenge (Stk./Karton)	Innenkarton Gewicht (kg)	Kartongewicht (kg)	Nettogewicht (kg)
SC-SPSL-24W-AW-IP67-RGBCW-01	55*55*36.3	L250*W140*H140	L520*W440*H300	1 Stk.	12 Stk.	1.5	0.9	19

Lampengehäuse-Set



Lampengehäuse*15

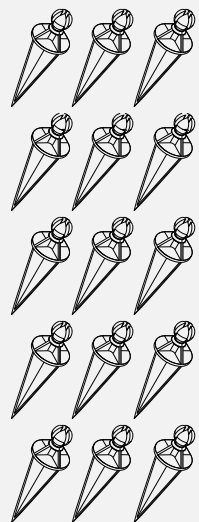

Erdspieß *15

MONTAGE

Montage mit doppelseitigem Klebeband



Schritt 1

Montageposition festlegen, das doppelseitige Klebeband an der Basis abziehen und die Leuchte an der gewünschten Stelle anbringen.

Tipp: Achten Sie darauf, dass die Oberfläche eben und glatt ist – so haftet es am besten.


HINWEIS

- 1 Die Installation der Leuchte darf nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen.
- 2 Vor der Montage die Leuchte auf Schäden am Gehäuse oder an den Leitungen prüfen.
- 3 Nach der Montage die Leuchte zur Funktionsprüfung einschalten.
Nur verwenden, wenn sie einwandfrei funktioniert und keine Störungen auftreten.

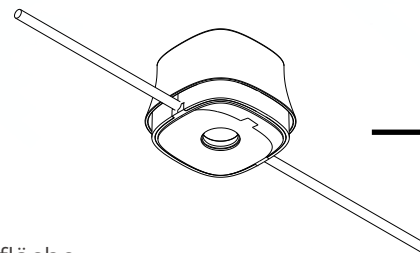


Schritt 2

Controller mit der Lichterkette verbinden und die Überwurfmutter fest anziehen.




Schritt 3

Controller mit dem Treiber verbinden und die Überwurfmutter fest anziehen.




Montage im Erdreich

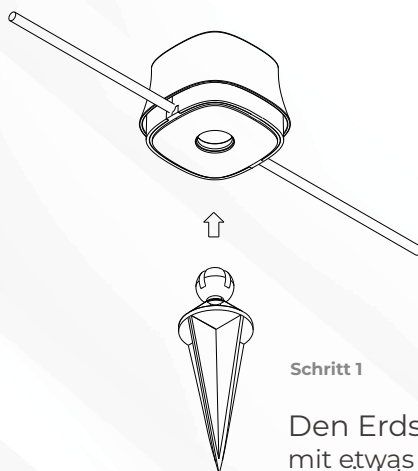



Schritt 1

Den Erdspieß am Schlitz im Sockel mit etwas Druck fest in den Schlitz drücken ausrichten, mit Druck einsetzen und anschließend in den Boden stecken.

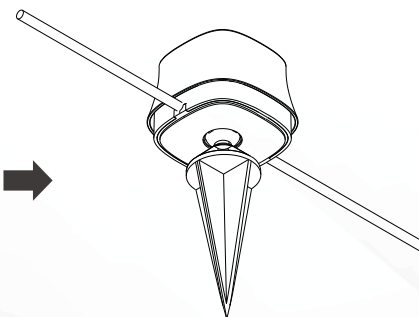

Schritt 2

Controller mit der Lichterkette verbinden und die Überwurfmutter fest anziehen.



Controller mit dem Treiber verbinden und die Überwurfmutter fest anziehen. **Schritt 3**

