




Innenraum-Deckenleuchten 12V - fürs Wohnmobil



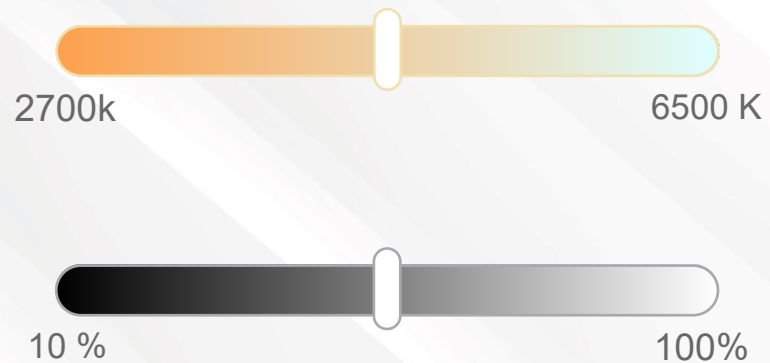

ANWENDUNG

Dies ist eine besonders helle LED-Wohnmobil-Leuchte mit Dreifarb-Lichteffect. Sie eignet sich als Notfallleuchte, Campinglicht fürs Wohnmobil, Werkstatt- und Reparaturlicht, Innenraumlicht fürs Auto, Arbeitsleuchte im RV, Schrankleuchte, Displaybeleuchtung sowie für Fracht- und Kofferan Anhänger (auch geschlossene Anhänger) und vieles mehr. Dank der großflächigen Ausleuchtung haben Sie ausreichend Licht zum Lesen, Arbeiten und für Videokonferenzen.



**Behagliche, einladende
Atmosphäre**

2700K-3200K
Warmes Licht



**Ausgewogene, neutrale
Ausleuchtung**

4000K-4500K
Natürliches Licht



**Klare, strahlende
Ausleuchtung**




6000K-6500K
Kühles Licht

6-stufiges Dimmen

10%-100%

Dimm-Taste:

Bei jedem kurzen Tastendruck wird die Helligkeit schrittweise um 20 % reduziert, bis 10 % erreicht sind. Beim nächsten Tastendruck steigt die Helligkeit wieder schrittweise um jeweils 20 %, bis 100 % erreicht sind. Danach beginnt der Zyklus erneut mit abnehmender Helligkeit.

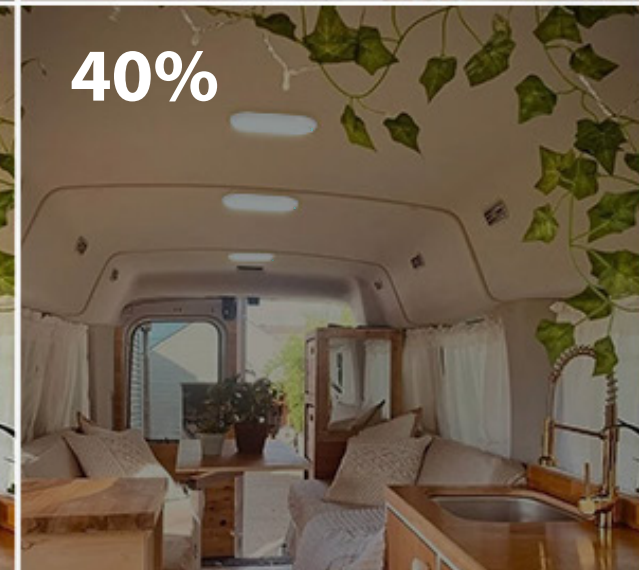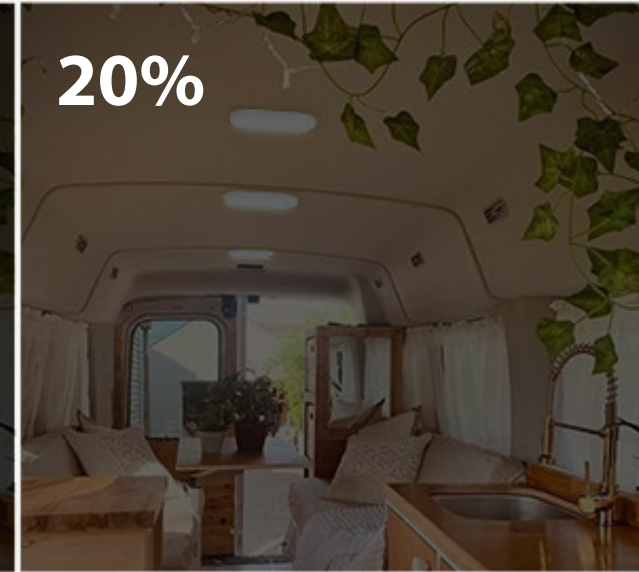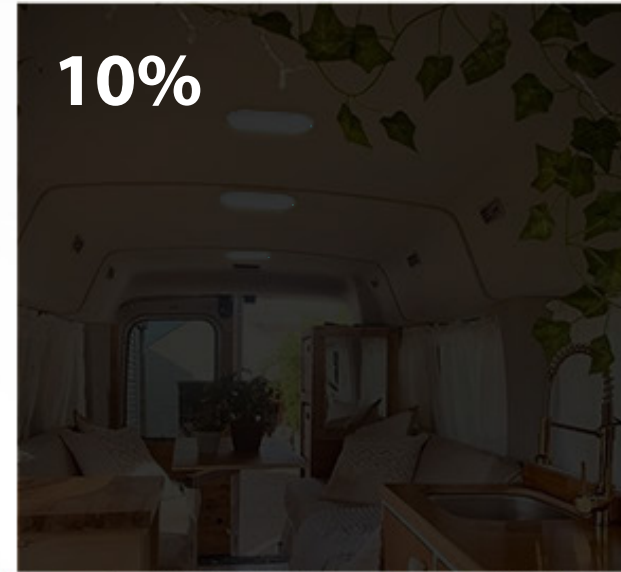




Anwendungsszenario



Dimm-Taste: Bei jedem kurzen Tastendruck wird die Helligkeit in 20%-Schritten reduziert, bis 10% erreicht sind. Danach erneut drücken, um wieder nach oben zu dimmen: pro Druck +20% bis 100%. Anschließend wieder drücken, um erneut abzusenken – der Zyklus wiederholt sich.


Modus-Taste: Bei jedem kurzen Tastendruck wechselt die Lichtfarbe zwischen Weiß und Gelb (Weiß–Gelb–Weiß–Gelb). 1,5 s gedrückt halten zum Ausschalten. Im ausgeschalteten Zustand kurz drücken, um in den zuletzt verwendeten Modus zurückzukehren.

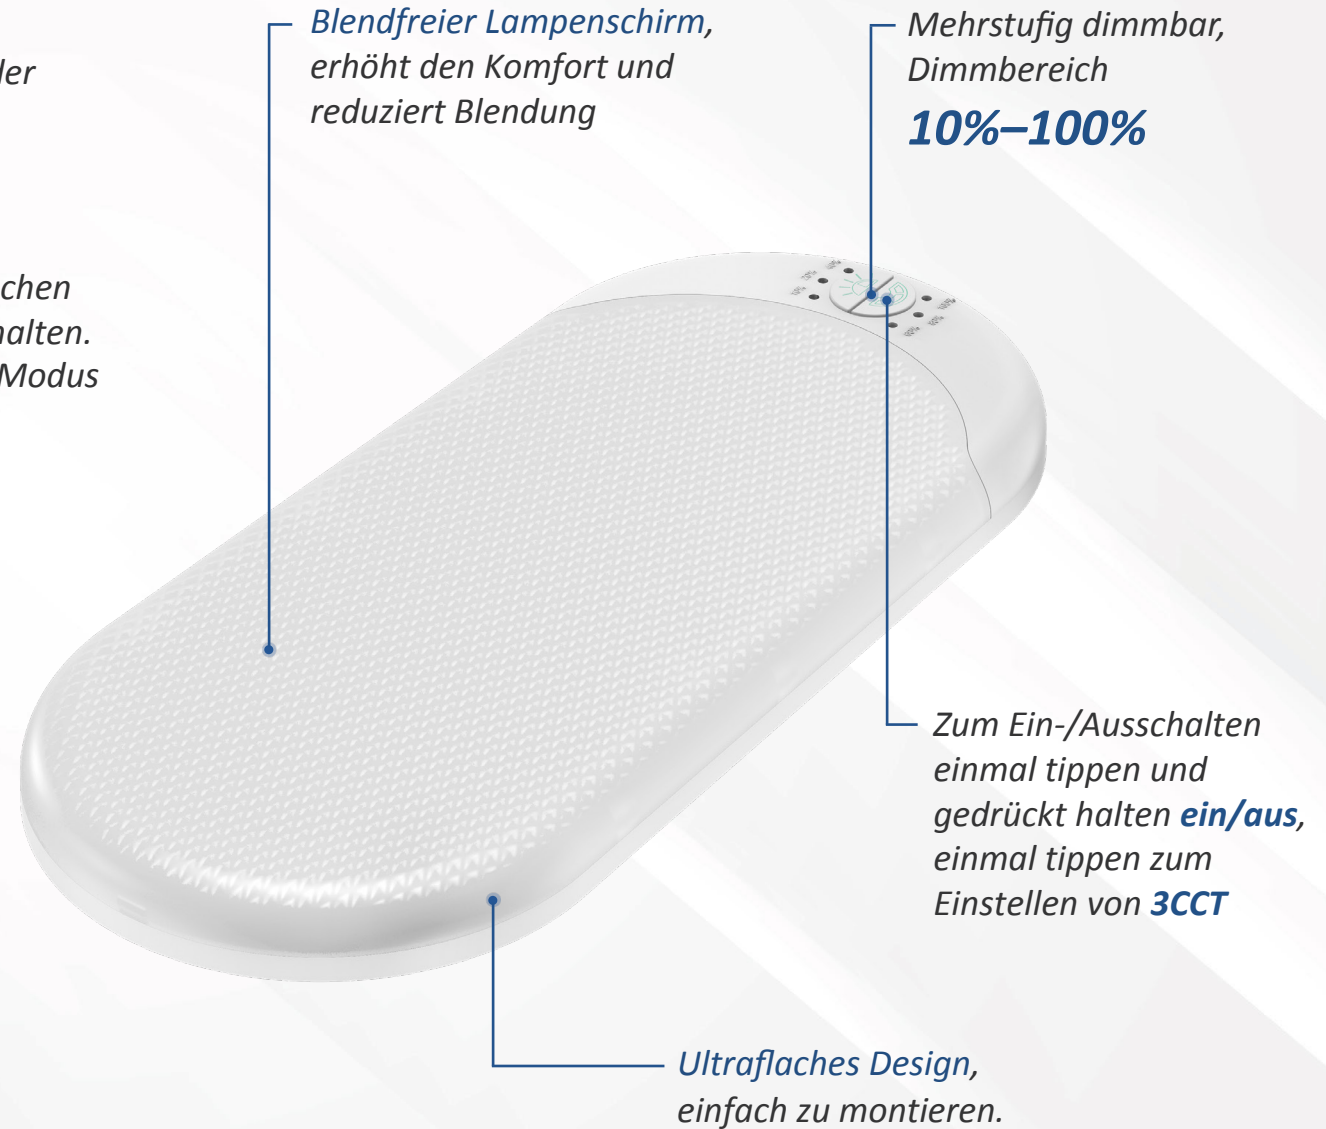

ABMESSUNGEN(mm)




*Dimm-Taste Modus-Taste
Helligkeits-Kontrollleuchte*

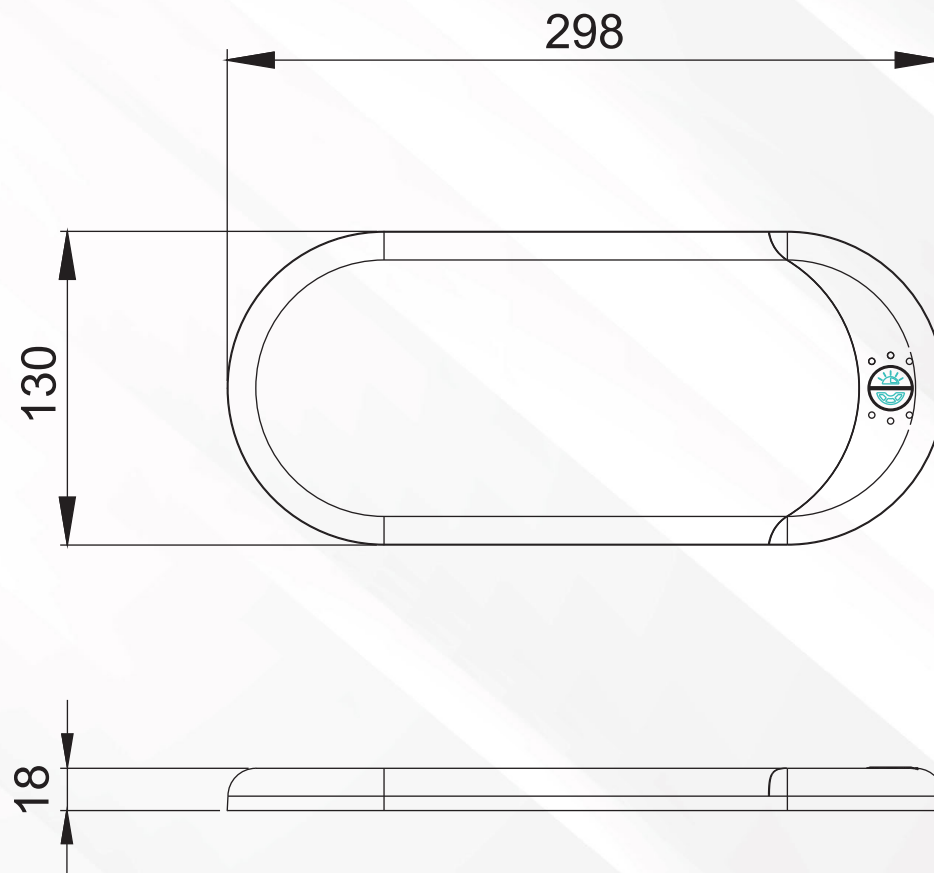


MONTAGE

1

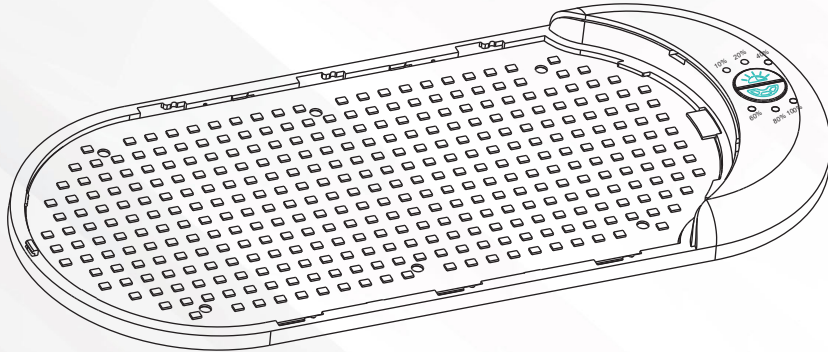


1. Reflektor abnehmen.

2

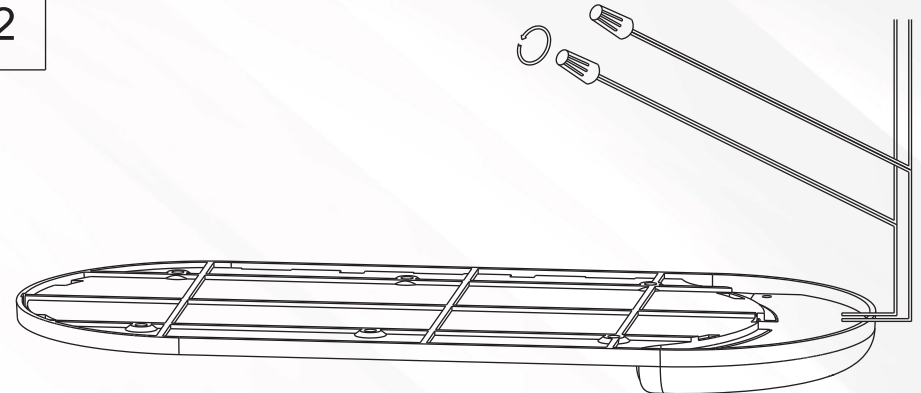


2. Das rote Kabel an den Pluspol, das schwarze an den Minuspol anschließen und mit einer Drehhülse festziehen.

3

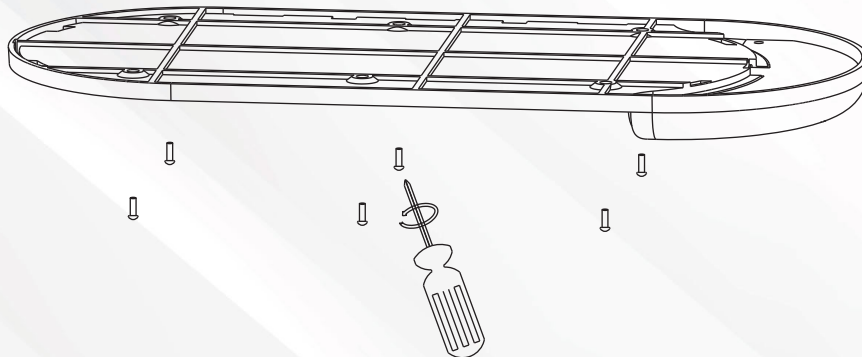

3. Mit Schrauben an der richtigen Position befestigen.

4

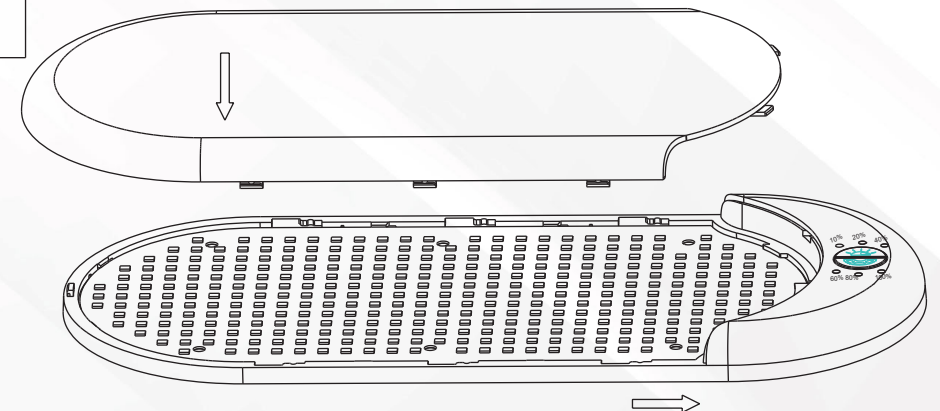

4. Den Reflektor an der Clip-Aufnahme ausrichten, die Lampe nach vorn schieben – fertig montiert.

PRODUKTINFORMATIONEN

Modell	Leistung der Wohnmobil-Leuchte	LED-Typ	Eingangs-spannung	CRI	LED-Anz ahl Menge	CCT	Lichtstrom	Modus	Steuerung Methode
FCD-012-24-CCT-01	12 W	SMD2835	DC 12 V–30 V	>80	CW93+WW84	3000K	1200lm	3000K/4000K/6500K -CCT einstellbar 10%/20%/40%/60%/80%/100% -6 Dimmstufen	Taste
						4000K	1400lm		
						6500K	1400lm		

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

Produktmodell	Produkt Spezifi kation en	Produktgröße (Zoll)	Nettogewicht	Menge Innenverpackung (Stk./Karton)	Innenverpackungs-größe (Zoll)	Packmenge (Stk./Karton)	Kartongröße (Zoll)
FCD-012-24-CCT-01	Wohnmobil-Leuchte	11.73*5.12*0.71 30 x 13 x 2cm	0.265	1 Stk.	L12.2*W5.52*H0.98	40 Stk.	L20.47*W12.99*H11.81
				2 Stk.	L12.2*W5.52*H1.77	44 Stk.	L20.47*W12.99*H11.81
				4 Stk.	L12.2*W5.52*H3.15	40 Stk.	L16.54*W12.99*H11.81
				8 Stk.	L12.4*W6.1*H5.51	48 Stk.	L19.09*W12.99*H11.81