





LICHTERKETTE FÜR DRAUSSEN

Kompatibel mit Alexa und Google Assistant –
intelligente Sprachsteuerung

CRI
≥80

RoHS






APPLICATION

ANWENDUNG


Weit verbreitet für Garten, Hof, Wand, Baum, Veranda, Gehweg, Terrasse, Deck und Aussenbereiche.

MERKMALE

Stimmungsvolle Lichterkette,
vielfältige intelligente, dynamische Schaltmodi

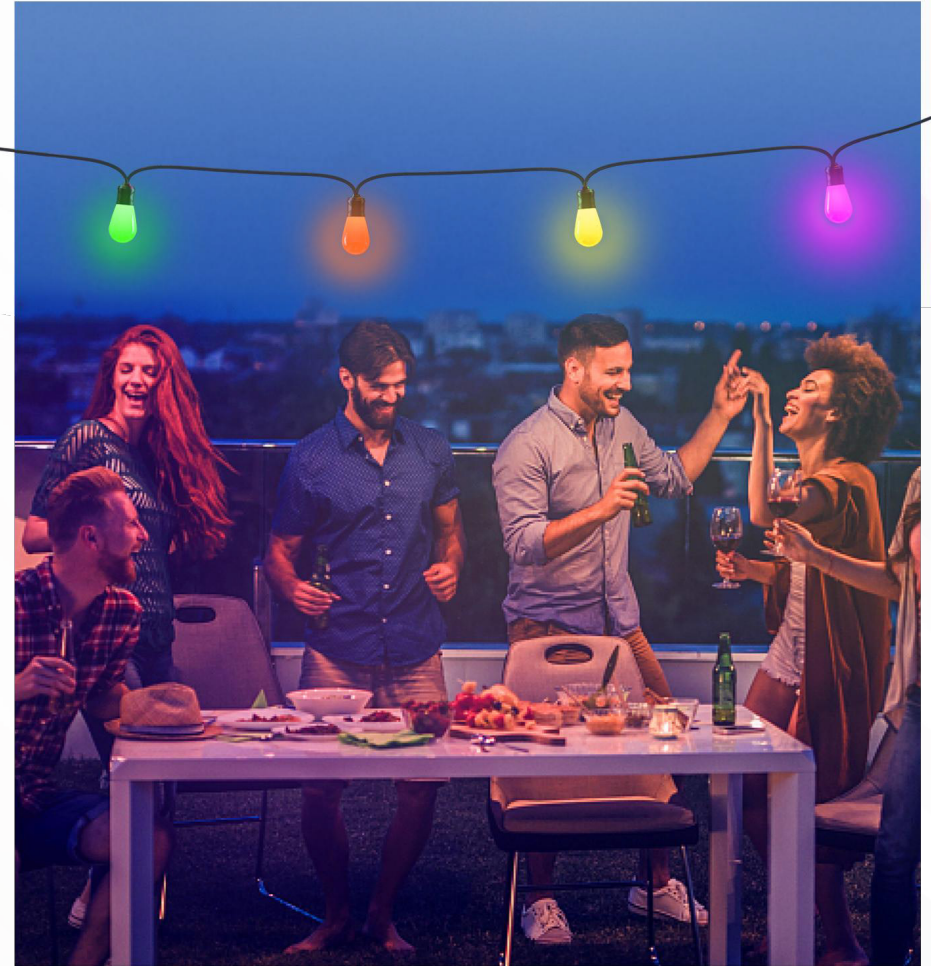

FUNKTIONEN

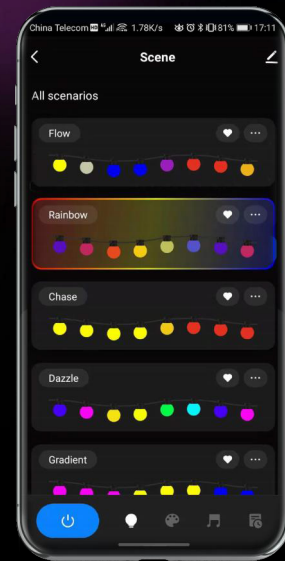

Szenenmodus



RGB-Modus

Alle Lampen auswählen
Lampe abwählen Tippen Sie
auf eine Lampe (Sie können jede
Lampe einzeln antippen, um eine
andere Farbe auszuwählen)

Anzahl der Lampen festlegen

Warmweiß-/RGB-
Ansicht wählen




Warmweißes Licht /

RGB Helligkeitsregler



MERKMALE

Im hohen Bereich von -20° bis +80°C temperaturresistent
UV-beständig und vergilbungsfrei



MERKMALE

Sehr gute Wasserfestigkeit, Schutzart IP65



STEUERUNG



Lichterketten-Set mit 15 oder 30 Birnen,
Leuchtenabstand beträgt 90cm



- Ein "Klick" zum Modus wechseln
- Zweimal "Klick" zum Ein- oder Ausschalten
- Lang (5 Sek.) drücken bis rotes Licht blinkt, damit Netzwerkverbindung aufgenommen wird





ABMESSUNGEN (Einheit: cm)

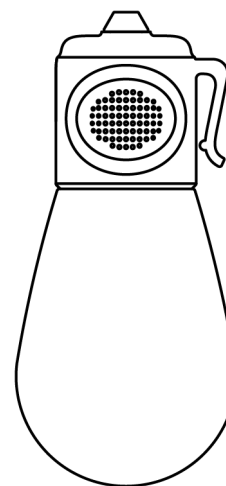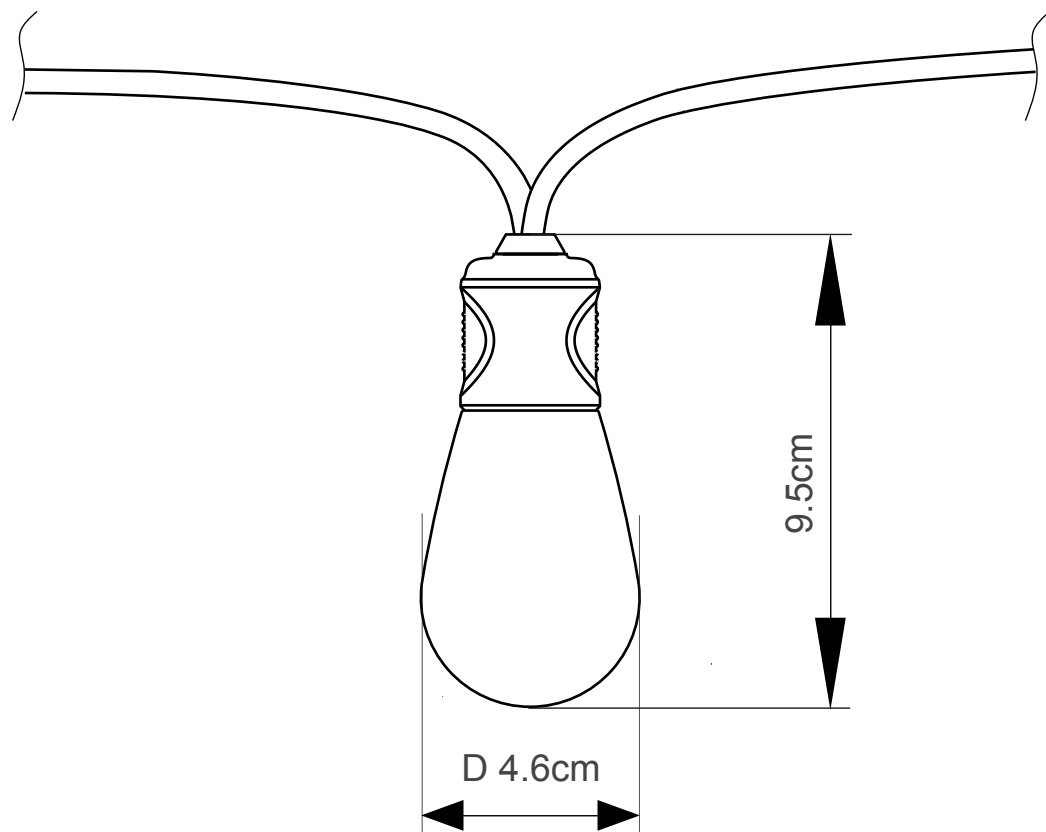

MONTAGEMODUS

1 Fuss = 30cm

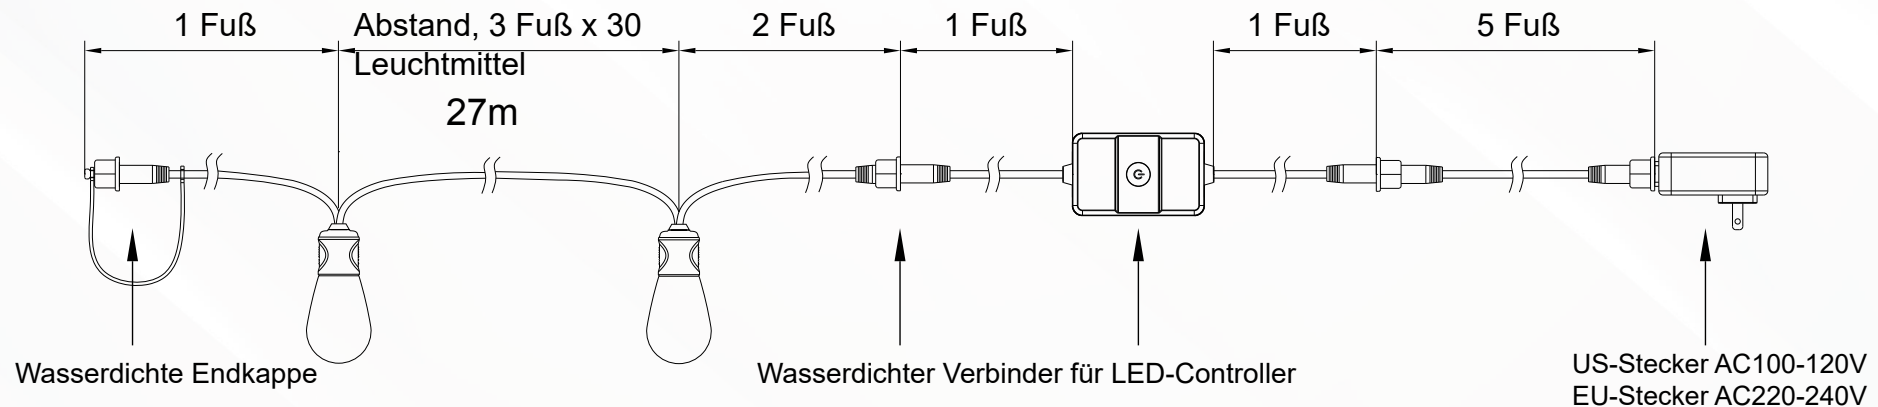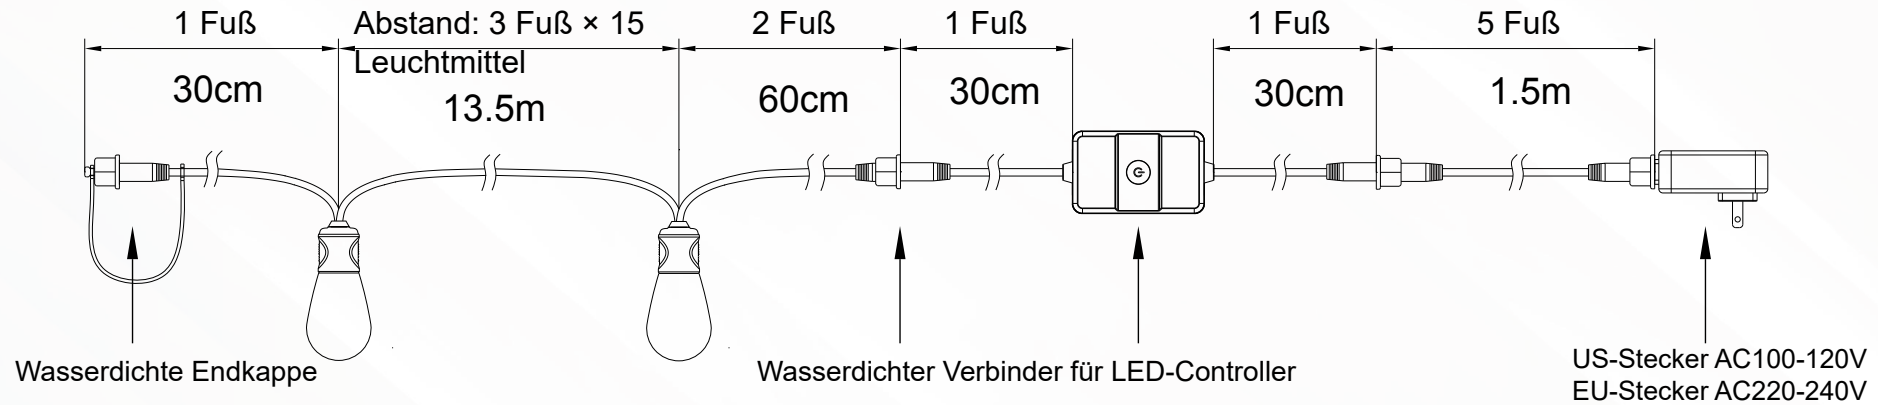

SPECIFICATIONS

Model	Input Voltage	Color	Power (W)	CCT	Light efficiency	Luminous flux (±10%)	CRI	Max.input current	Output Voltage	Max.output current	LED Qty.	Wavelength
SC-SPSL-12V-12W-IP65-RGBW-R03	100 - 120VAC	Warm white	4.5W	2300K	40 LM/W	180 LM	>80					
		Red	4.5W									620-625nm
SC-SPSL-12V-12W-IP65-RGBW-R04	220 - 240VAC	Green	4.5W					0.4A	12V	1A	60 PCS	525-530nm
		Blue	4.5W									465-470nm
		Mixed white	10W									465-470nm

Model	Input Voltage	Color	Power (W)	CCT	Light efficiency	Luminous flux (±10%)	CRI	Max.input current	Output Voltage	Max.output current	LED Qty.	Wavelength
SC-SPSL-12V-24W-IP65-RGBW-R03	100 - 120VAC	Warm white	9W	2300K	40 LM/W	360 LM	>80					
		Red	9W									620-625nm
SC-SPSL-12V-24W-IP65-RGBW-R04	220 - 240VAC	Green	9W					0.6A	12V	2A	120 PCS	525-530nm
		Blue	9W									465-470nm
		Mixed white	20W									465-470nm


PARAMETER

Modell	Spannung	Leistung (Weißlicht)	Leistung (RGBW)	Netzteil	LED-Typ	Lampenfassung (Stk.)	Steuermodus	Sprachfunktion
SC-SPSL-12V-12W-IP65-RGBW-R03	100-120VAC/60Hz	12W	4.5W	DC12V/1A	3535RGB+2835W	15	WiFi/Bluetooth + Taste	Unterstützt Alexa und Google
SC-SPSL-12V-12W-IP65-RGBW-R04	220-240VAC/50Hz							
SC-SPSL-12V-24W-IP65-RGBW-R03	100-120VAC/60Hz	24W	9W	DC12V/2A	3535RGB+2835W	30	WiFi/Bluetooth + Taste	Unterstützt Alexa und Google
SC-SPSL-12V-24W-IP65-RGBW-R04	220-240VAC/50Hz							

PACKAGING

Modell	Spezifikation	Size (Zoll)	Nettogewicht (kg)	Innenverpackung size(inch)	Karton size(Zoll)	Verpackungsmenge pro Innenkarton (Stk. / Karton)	Verpackungsmenge pro Umkarton (Stk. / Umkarton)	Gewicht der Innenverpackung (kg)	Karton Gewicht (kg)	Bruttogewicht (kg)
SC-SPSL-12V-12W-IP65-RGBW-R03	Außenlichterkette (Outdoor)	φ1.8*3.83	1.2	12*6.3*3.93	19.7*12.6*16.7	1 Stk.	12 Stk.	0.15	1.0	15.5
SC-SPSL-12V-24W-IP65-RGBW-R04	Außenlichterkette (Outdoor)	φ1.8*3.83	2.2	12*6.3*6.7	24.8*13.58*14.37	1 Stk.	8 Stk.	0.25	1.2	18.8

HINWEIS

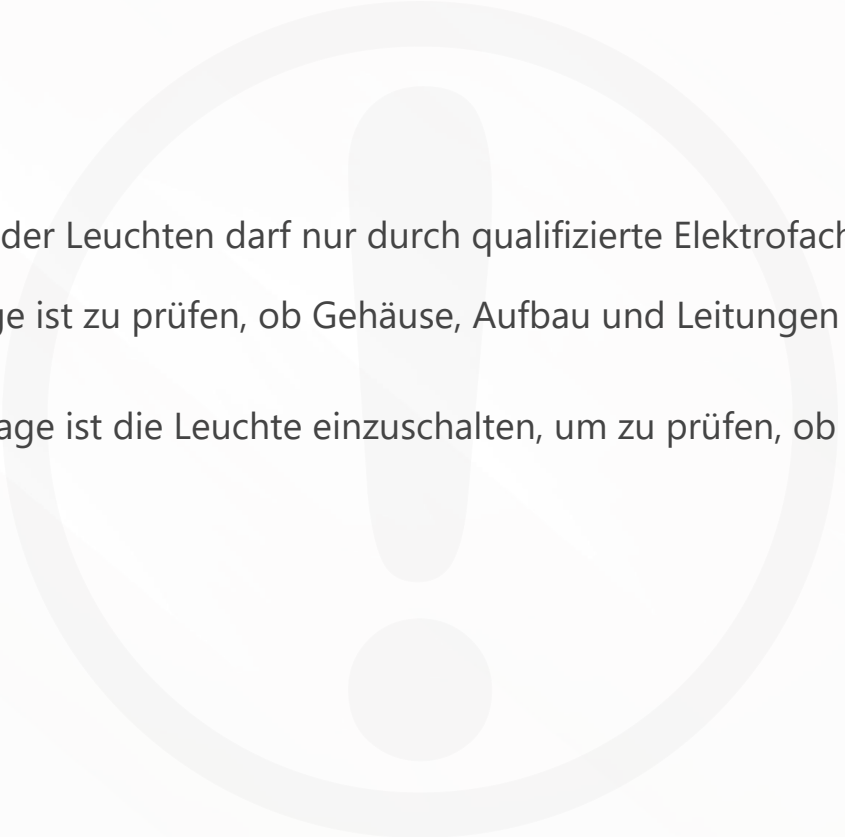- 
- 1 Die Installation der Leuchten darf nur durch qualifizierte Elektrofachkräfte erfolgen;
 - 2 Vor der Montage ist zu prüfen, ob Gehäuse, Aufbau und Leitungen der Leuchte beschädigt sind;
 - 3 Nach der Montage ist die Leuchte einzuschalten, um zu prüfen, ob sie einwandfrei funktioniert.