


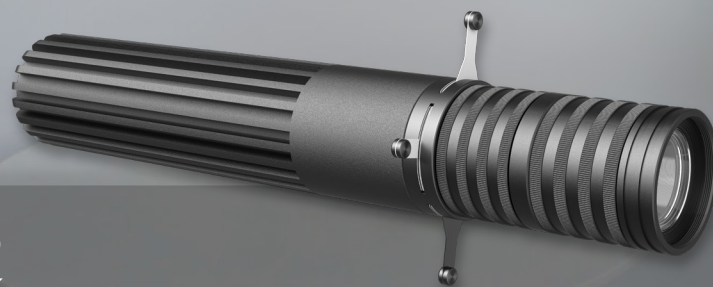




# Stehleuchte mit Projektion (Slice)

Kompatibel mit Alexa und Google Assistant:  
intelligente Sprachsteuerung



24°–45°

Abstrahlwinkel

≤1,8%


TV-Verzeichnung der Optiklinse

8 Stk.

Optische Linse

80%


Gleichmäßigkeit

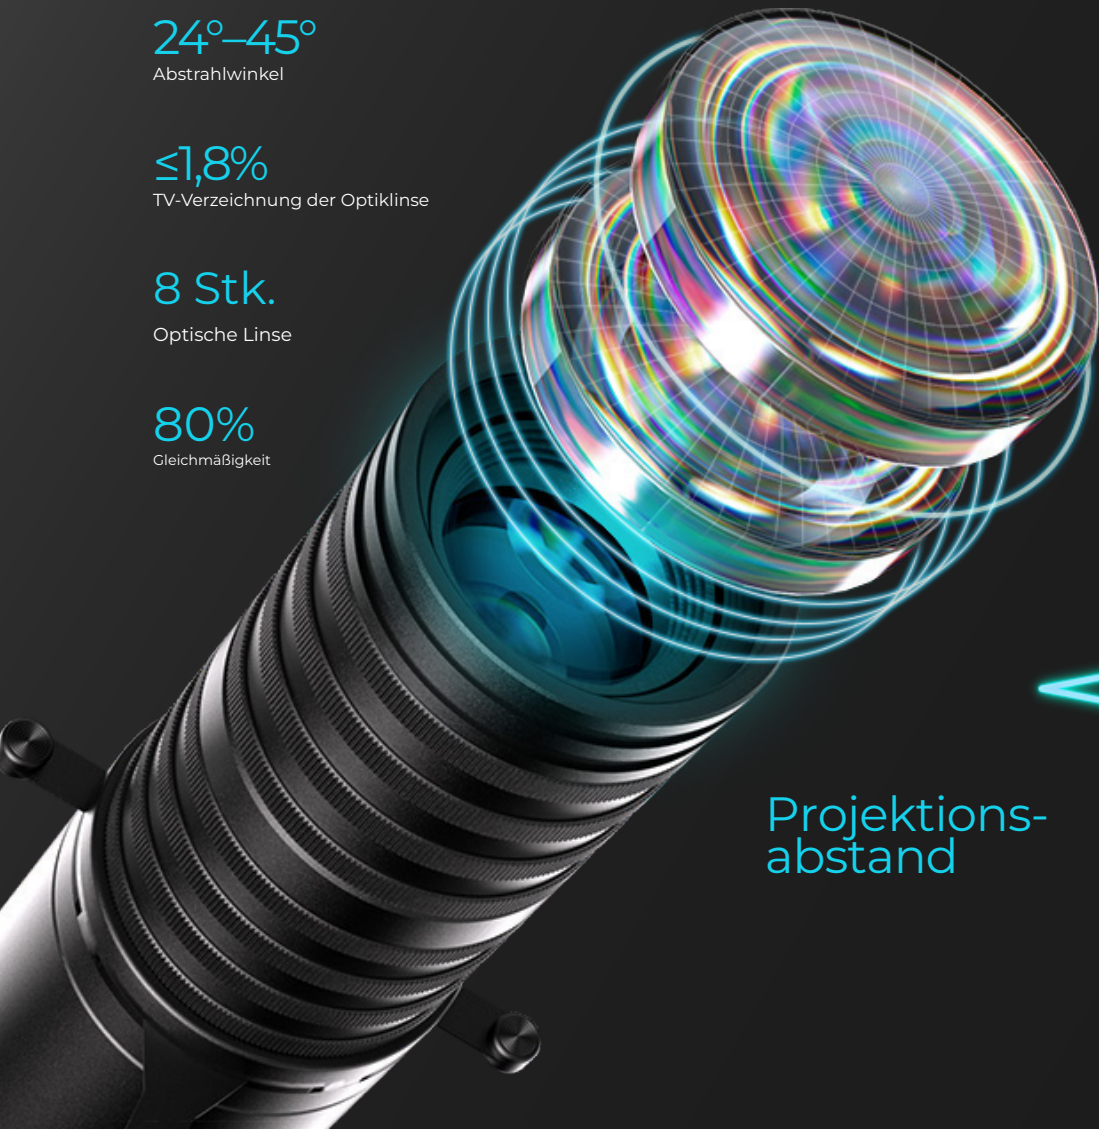

## Präzises optisches System:


Hochwertige Linsen sorgen für gestochen scharfe, kontrastreiche Bilder – mit manuellem Fokus zur Anpassung von Größe und Schärfe.

Projektions-  
abstand

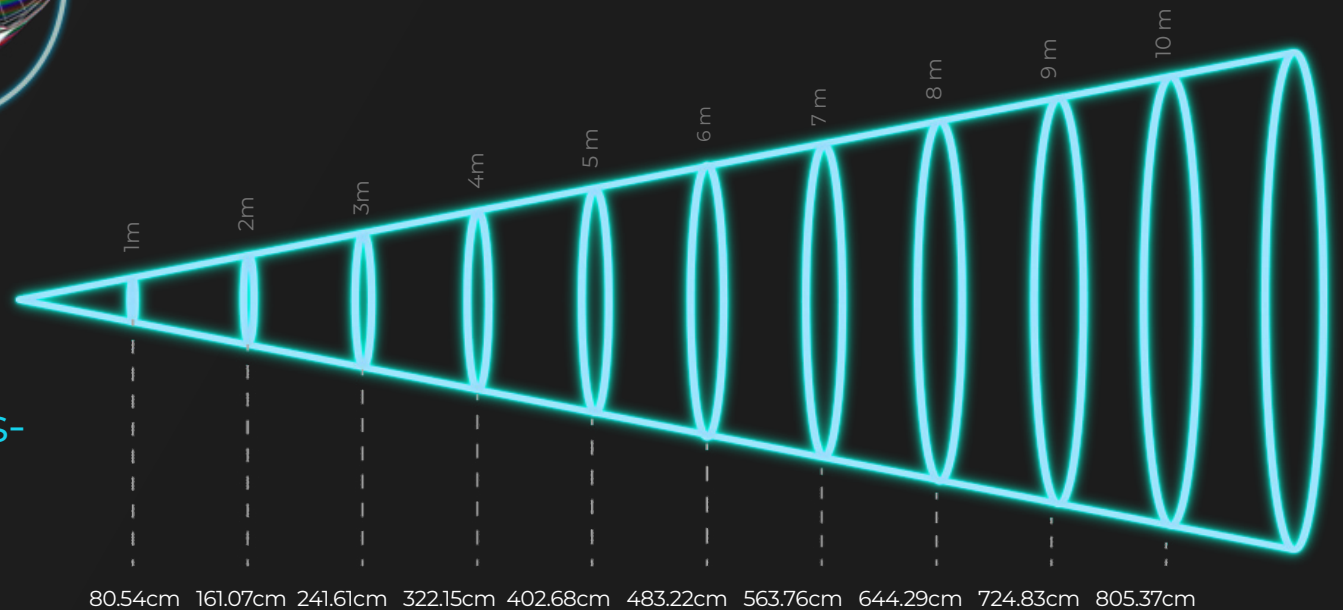

# GOBO-Projektionsdesign:

Ermöglicht den schnellen Austausch individueller transparenter oder Schablonen-Gobo-Slides – für einen mühelosen Wechsel zwischen Logos, Texten oder dekorativen Grafiken.



## 360° verstellbarer Kopf:

Mehrfach dreh- und neigbar – für flexible Projektionen an Wänden, Böden und anderen Flächen.

1. Der Lampenkopf lässt sich nur in eine Richtung um 170° nach oben und unten neigen. Nach dem Anschließen kann er nur in dieser vertikalen Richtung schwenken—ein Drehen in die Gegenrichtung kann die Kabel beschädigen.
2. Der Lampenkopf lässt sich horizontal (links/rechts) um 360° drehen.
3. Der flexible Lampenarm kann bis zu 180° nach vorn, nach hinten, nach links und nach rechts gebogen werden.
4. Kein Werkzeug nötig—hält sicher in jedem Winkel.




Kühlkörper aus 6063-Aluminiumprofil für schnelle Wärmeableitung; das komplette Leuchtengehäuse besteht aus 6061-Aluminium und ist besonders alterungsbeständig.

Fokus, Bündelung des Lichtstrahls, Winkel und Lichtbild – frei einstellbar.


22AWG-Kabel, hitze- und abriebfest, mit Stecker- und Buchsenverbindern für eine schnelle, unkomplizierte Montage.

360° flexibler Schwanenhals, silikonummantelt – für eine schlanke, ansprechende Optik.

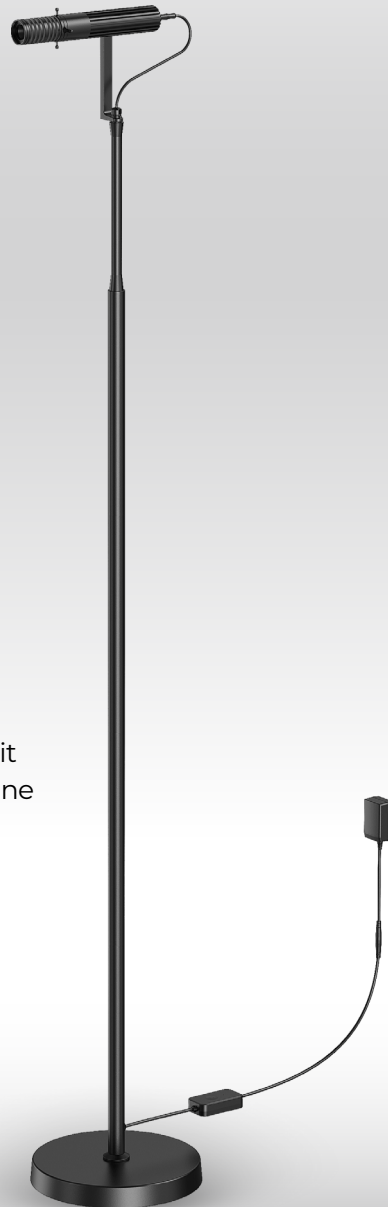

## Robuste, freistehende Konstruktion:

- Schwerer Standfuss + hochfeste, aufrechte Stange – kippsicher und ideal für den dauerhaften Einsatz in öffentlichen Bereichen wie Einkaufszentren, Messehallen und Hotels.

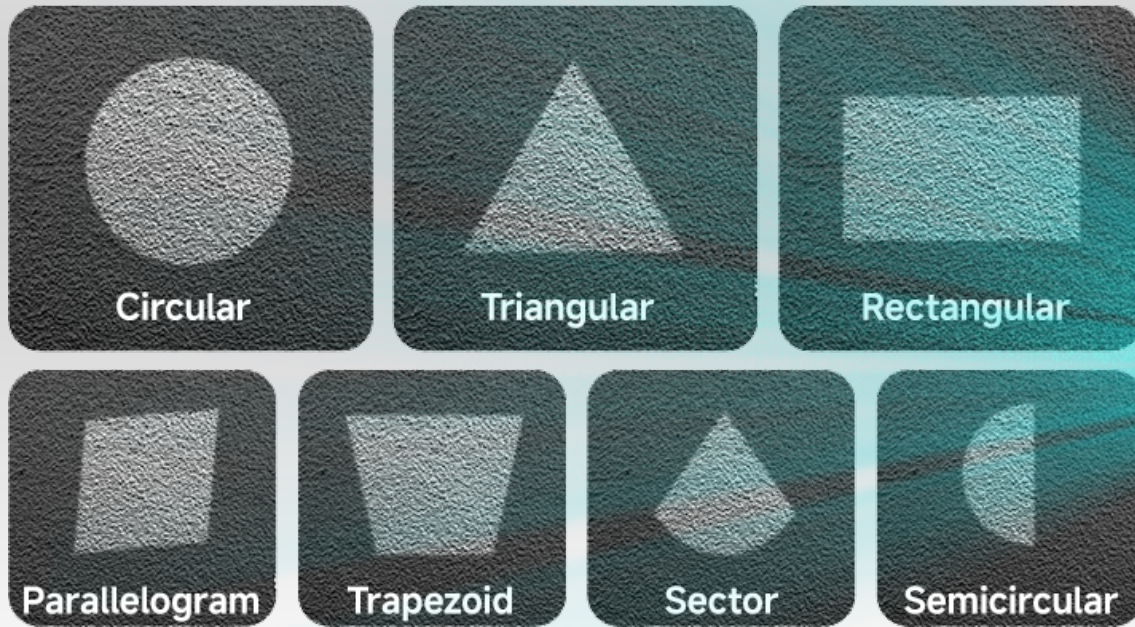

## Strahlform frei einstellbar

- Ermöglicht es, den Lichtstrahl frei zuzuschneiden und seine Form flexibel anzupassen – für einzigartige Lichteffekte. Ideal zum Ausleuchten von Gemälden, Fotos, Bastelarbeiten oder Dekorationen, damit jedes Detail zur Geltung kommt und jedes Stück optimal in Szene gesetzt wird.



## CRI 97 – Hohe Farbwiedergabe

- Mit einem CRI von 97 gibt es Farben außergewöhnlich präzise wieder – ideal für Kunstgalerien, Displays zu Hause, feine Handwerksarbeiten und detailkritische Anwendungen.




## Vielseitige Steuerungsoptionen

- Farbtemperatur und Helligkeit lassen sich ganz einfach über die mitgelieferte Fernbedienung, die Smartphone-App oder per Alexa-Sprachbefehl anpassen. Schaffen Sie die perfekte Atmosphäre zum Lesen, Entspannen oder für Gäste – jederzeit, überall.



# Anleitung zur Fernbedienung

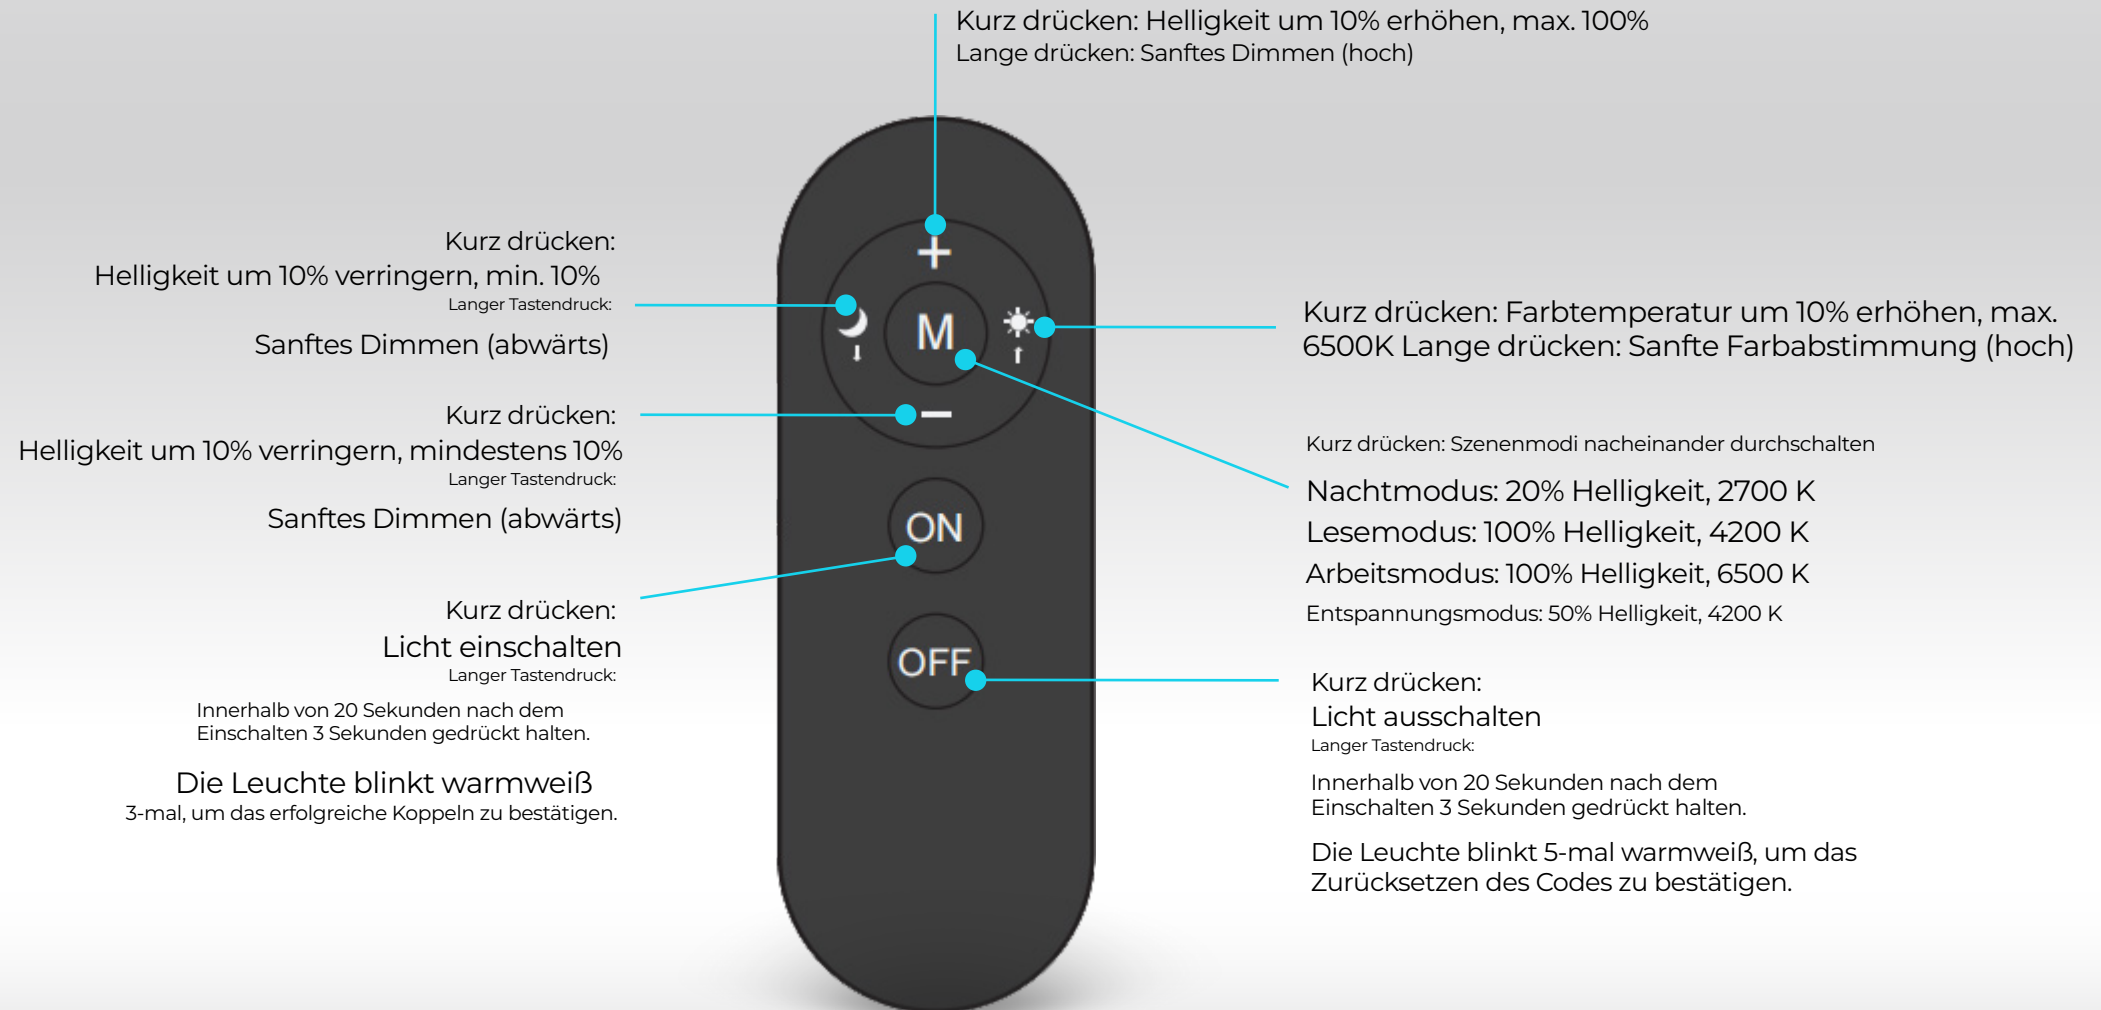



## Technische Daten

| Modus                            | Farbe    | Leistung (W) | Lichtstrom (±10%) | Betriebstemperatur | Netzteil       | CRI | LED-Typ | Steuerungsmodus                    | Netzteil-Ausführung        |
|----------------------------------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|-----|---------|------------------------------------|----------------------------|
| SC-LDD-010-AW<br>-IP20-CCT-01-01 | Weiß     | 9,5 W        | 260 lm            | -20□-40□           | DC 30 V/250 mA | 97  | COB     | WLAN-Steuerung + Bluetooth + Taste | US-Stecker<br>AC 100–240 V |
|                                  | Warmweiß | 9,5 W        | 190 lm            |                    |                |     |         |                                    |                            |

## Verpackung

| Modell                           | Maße (mm)    | Innenkarton-Maße (mm) | Karton Maße (mm) | Gewicht je Lampe | Menge/Innenkarton | Menge/Karton | Nettogewicht/Karton | Bruttogewicht/Karton |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| SC-LDD-010-AW<br>-IP20-CCT-01-01 | 250*250*1751 | L405*W345*H128        | L420*W360*H410   | 4,25 kg          | 1 Stk.            | 3PCS         | 12.75KG             | 15,16 kg             |


## Abmessungen (Einheit: mm)

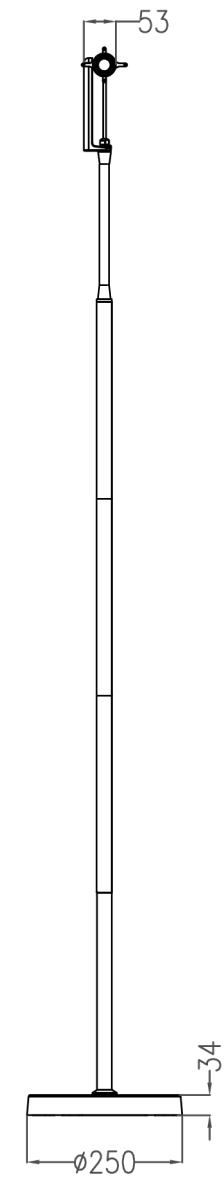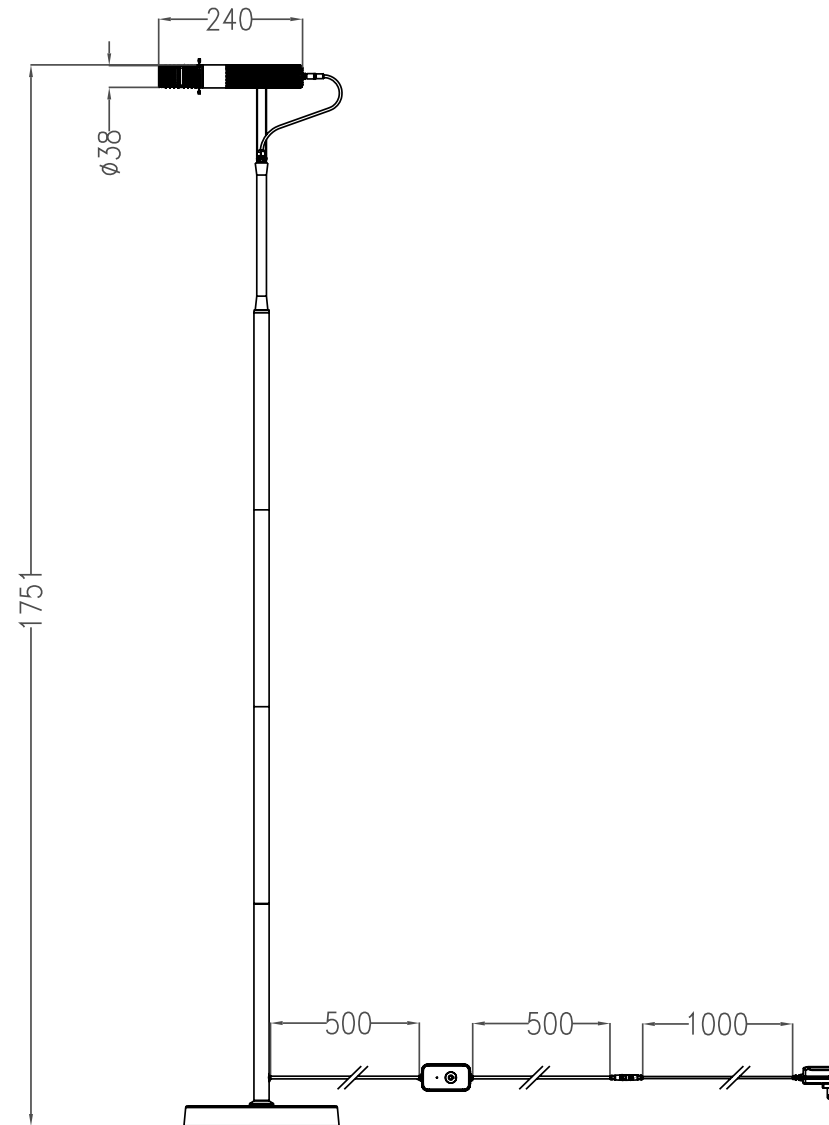


# Installationszeichnung

Plug-and-Play – kinderleicht zu bedienen:


Keine aufwendige Montage oder Software-Einrichtung nötig – einfach einschalten und losprojizieren, bei geringen Wartungskosten.

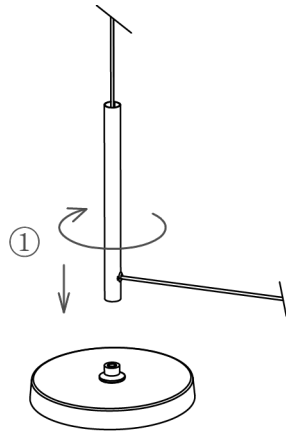

- ① Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung. Setzen Sie die Lampenstange auf den Gewindesockel (mit Kabelauslass) und schrauben Sie sie im Uhrzeigersinn auf, bis sie fest sitzt.

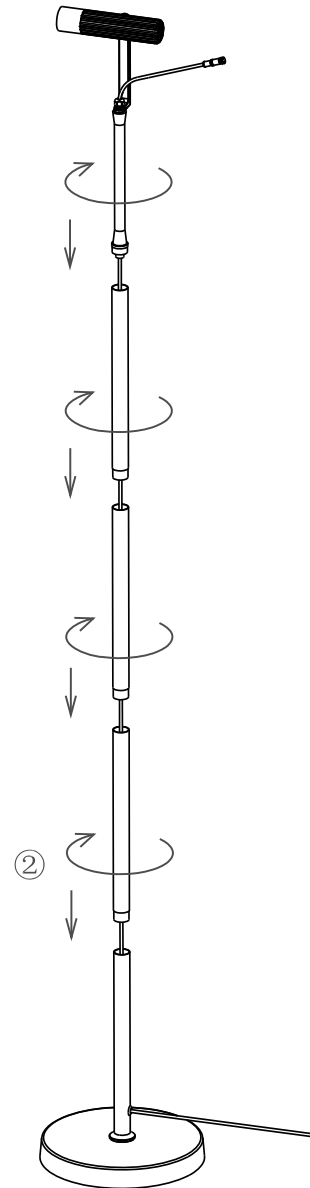


- ② Richten Sie die Gewindeenden der übrigen Lampenstangen-Abschnitte aus und schrauben Sie sie im Uhrzeigersinn zusammen, bis alles fest angezogen ist.

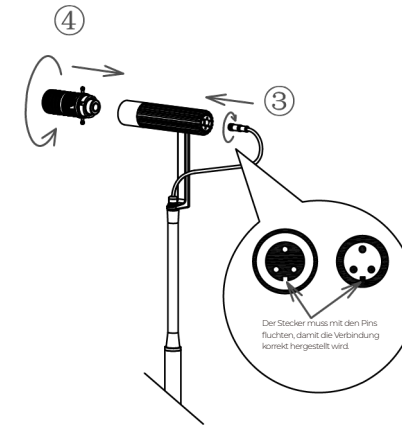

- ③ Verbinden Sie die Steckerbuchse und den Stecker auf der Rückseite des Lampenkopfs und ziehen Sie anschließend die Überwurfmutter im Uhrzeigersinn fest, bis alles sicher sitzt.

- ④ Schrauben Sie die Linse im Uhrzeigersinn in den Lampenkopf, bis sie fest sitzt.

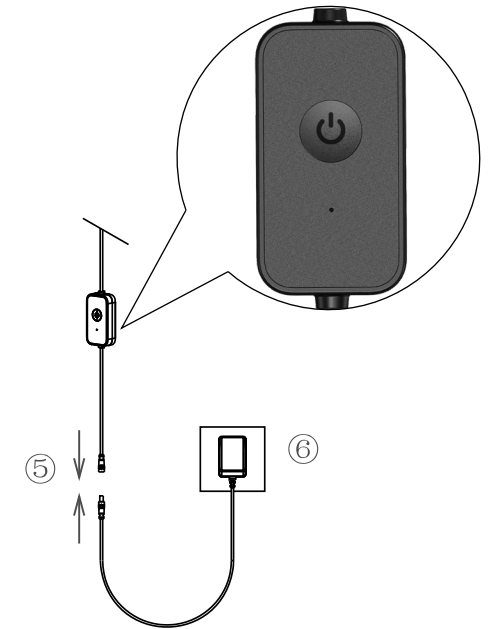

- Stecken Sie den DC-Stecker des Adapters in den Controller.
- Schließen Sie den Adapter an das Stromnetz an; die Lampe lässt sich nun über den Controller bedienen.

---

## Hinweis



1. Die Montage der Leuchte darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. <sup>13</sup>
2. Vor der Installation die Außenfläche, den Aufbau und die Verkabelung der Leuchte auf mögliche Schäden prüfen.
3. Nach der Installation die Leuchte einschalten und prüfen, ob sie einwandfrei funktioniert.