




OUTDOOR LICHTER- KETTE

V8



Kompatibel mit Alexa und Google Assistant –
intelligente Sprachsteuerung





ANWENDUNG

Weit verbreitet für Garten, Hof, Wand, Baum, Veranda, Gehweg, Terrasse, Deck und Aussenbereiche.


APPLICATION

Das warmweiße Licht mit 2700 K eignet sich ideal für die Außenbeleuchtung.




MERKMALE

Ein Tipp – unendliche Farben, smarte Beleuchtung, ganz nach deinem Geschmack.

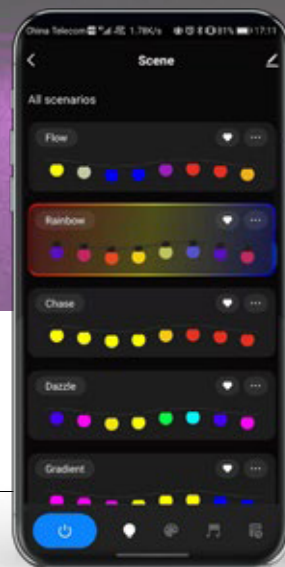

Szenenmodus

Auswahl der
RGB-Oberfläche

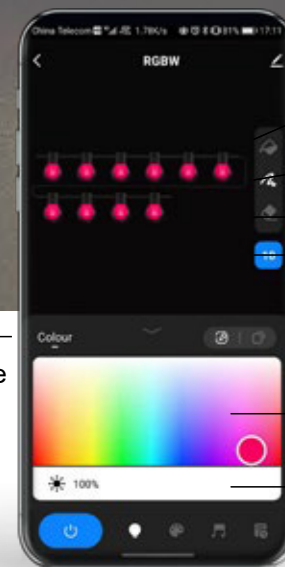

RGB-Modus

- Alle Lampen auswählen
- Tippe auf eine Lampe (du kannst jede Lampe einzeln antippen, um eine andere Farbe zu wählen)
- Lampe abwählen
- Anzahl der Lampen festlegen
- Panel zur RGB-Anpassung
- Panel zur Helligkeitsanpassung

MERKMALE

IP65-Schutzklasse (wasserdicht) – hält starkem Regen stand und meistert jede Art von Outdoor-Wetter ganz mühelos.



FEATURES

- 1** UL-zertifiziertes, doppelt isoliertes, mehrdrähtiges Kupferkabel – sehr leitfähig und flexibel.
- 2** UV-beständiges ABS-Gehäuse – robust und wetterfest.
- 3** Klare PC-Linse – hohe Transparenz, UV-beständig, vergilbungshemmend, stark und widerstandsfähig.
- 4** Einzigartige interne Optiksäule – wertet die Lampenoptik sichtbar auf.




FEATURES

One set with **15/30** bulbs,
the interval between lamps is **3 Fuß**



- Click once to switch the mode
- Click twice to turn off/on the light
- Long press for 5 seconds red light flashing in connection network mode





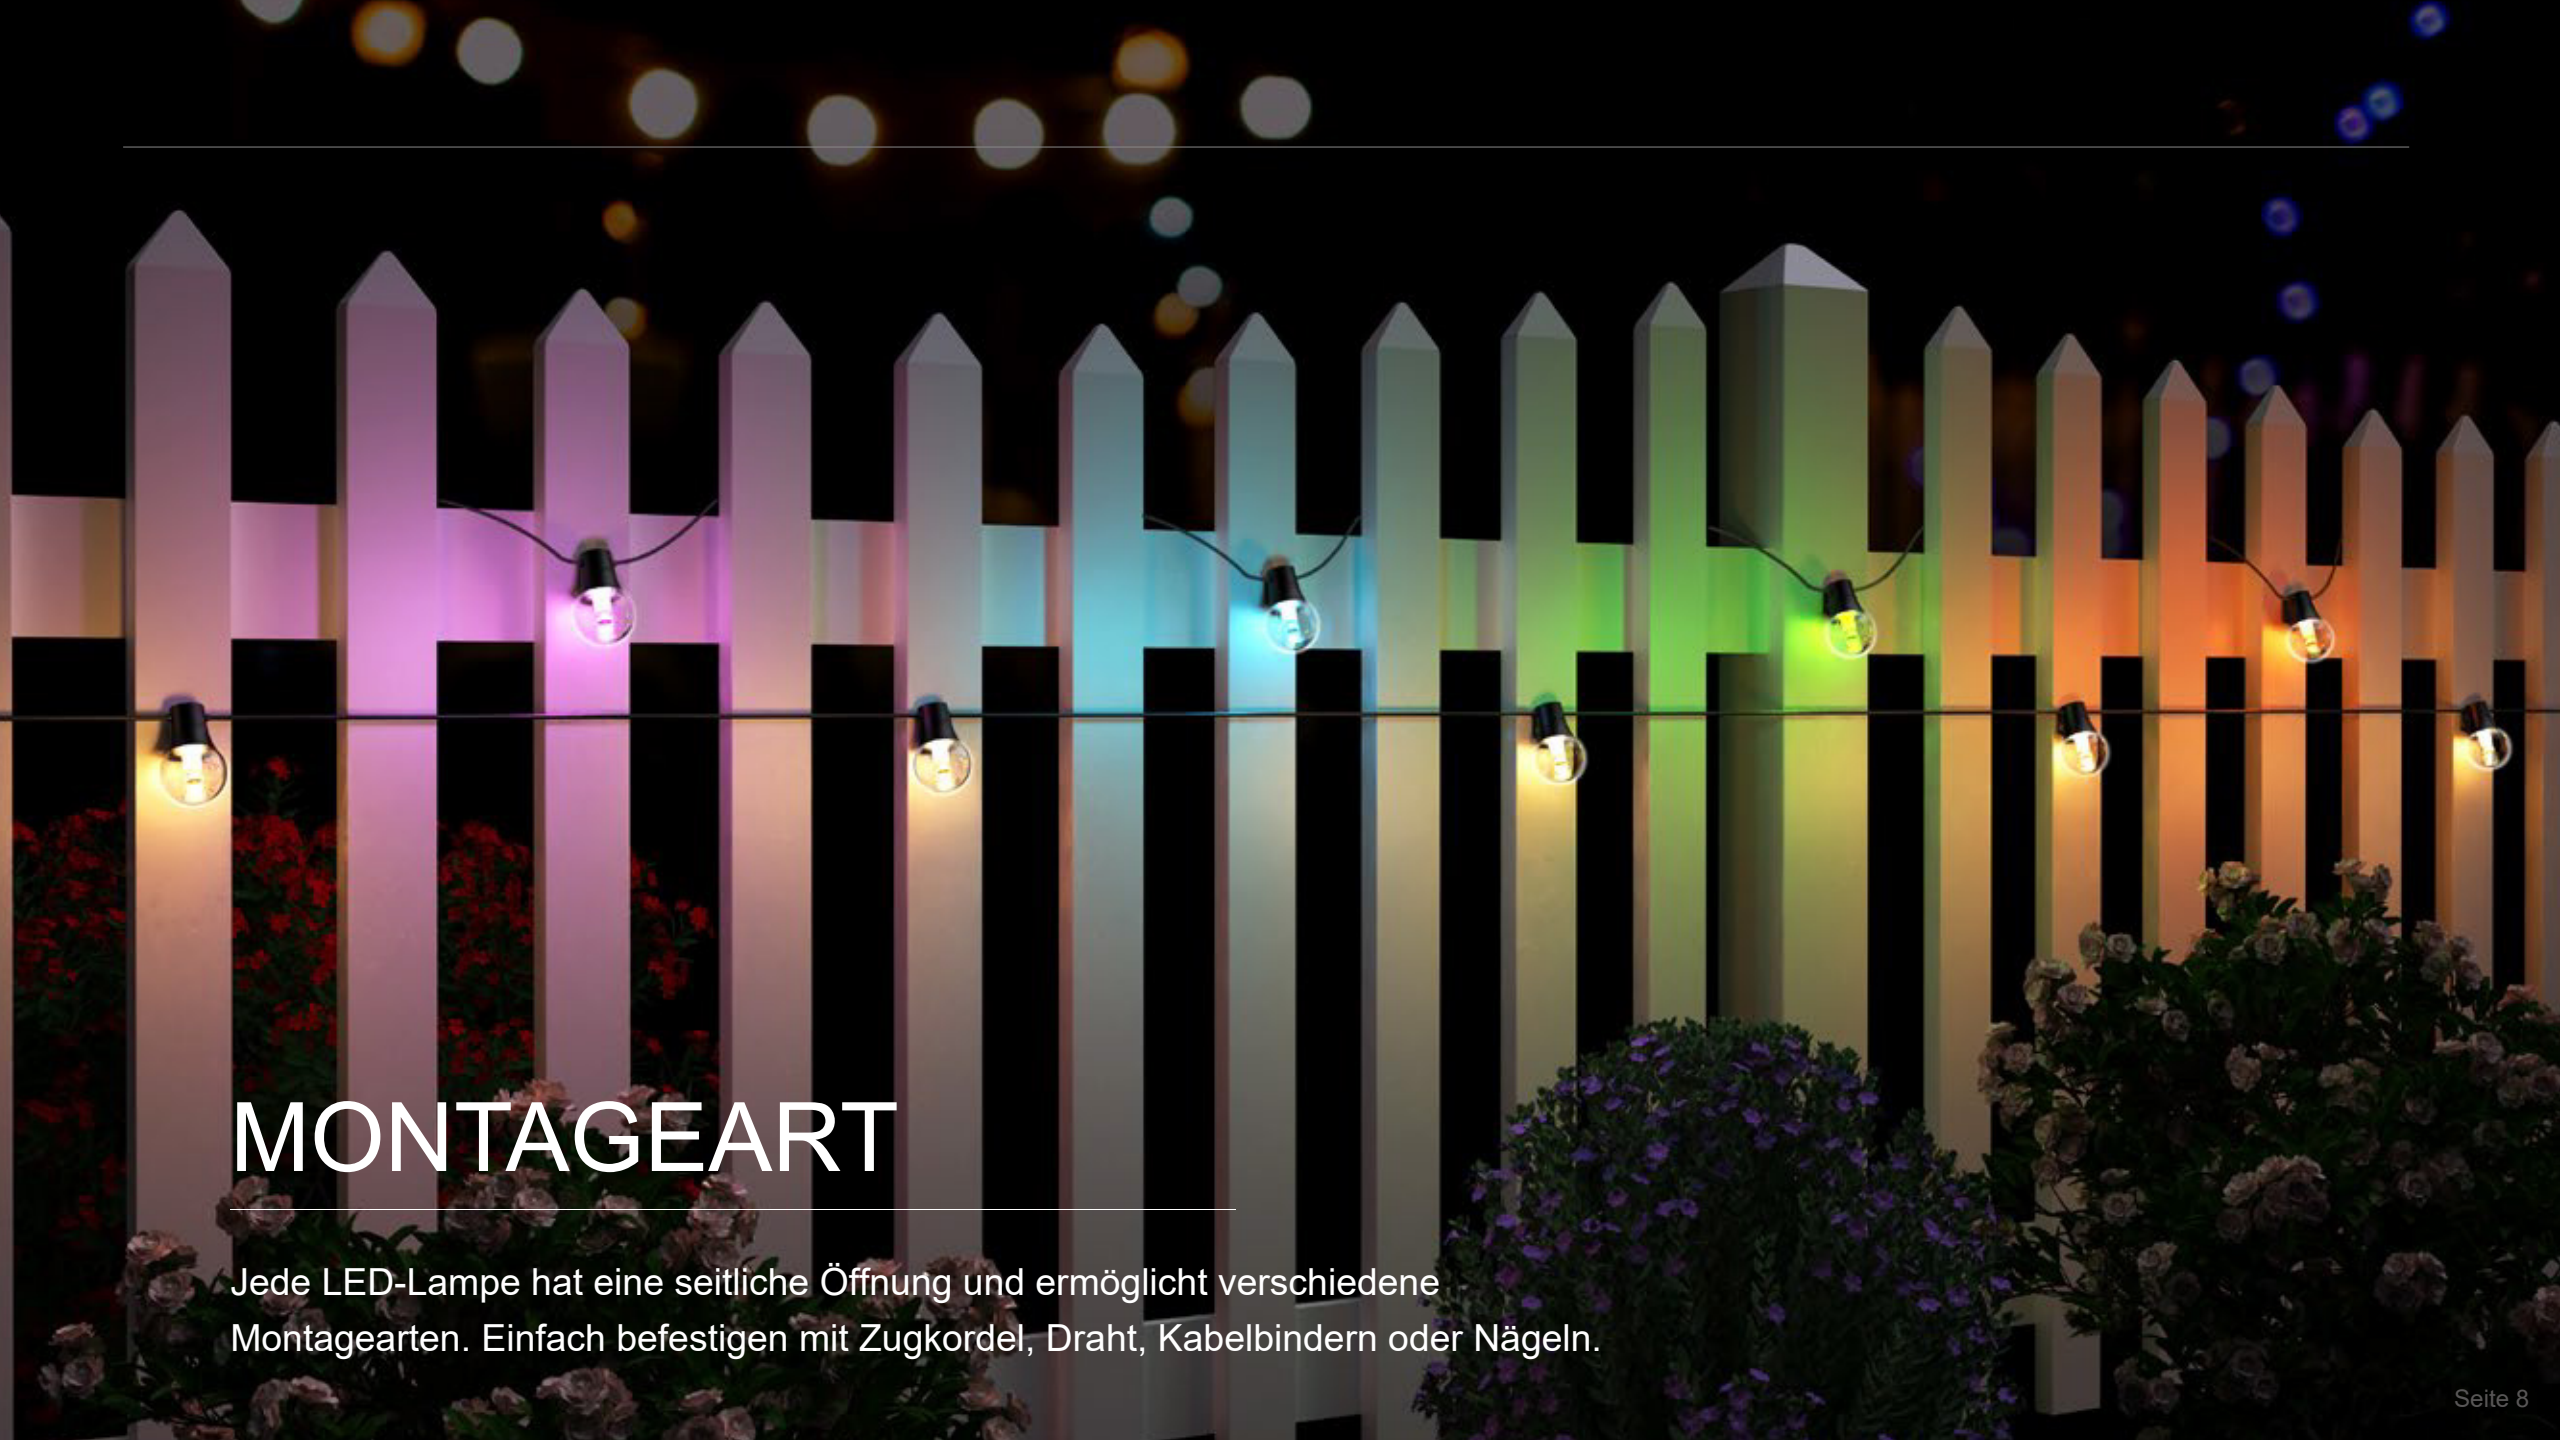

MONTAGEART


Jede LED-Lampe hat eine seitliche Öffnung und ermöglicht verschiedene Montagearten. Einfach befestigen mit Zugkordel, Draht, Kabelbindern oder Nägeln.

ABMESSUNGEN (Einheit: mm)

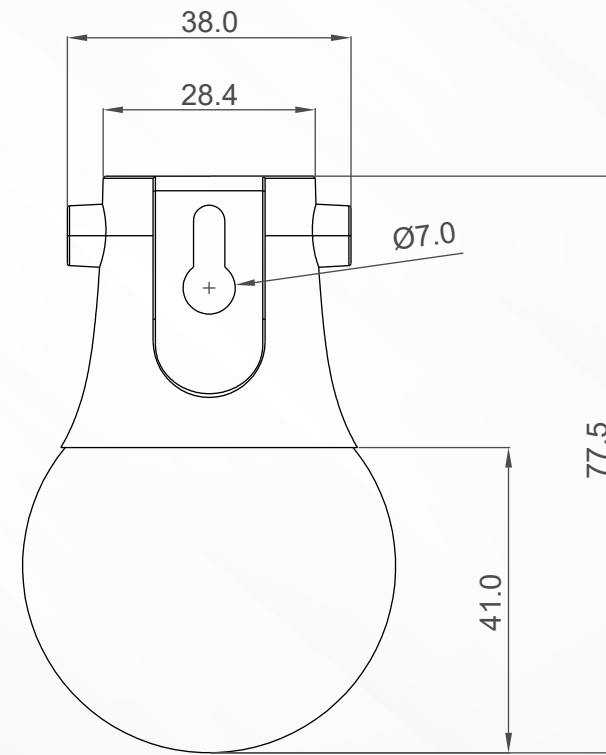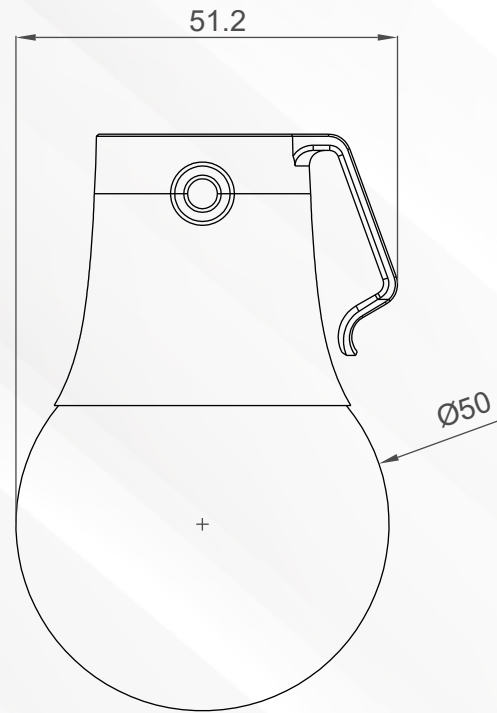


ABMESSUNGEN (Einheit: Fuß)

15 Packungen pro Set

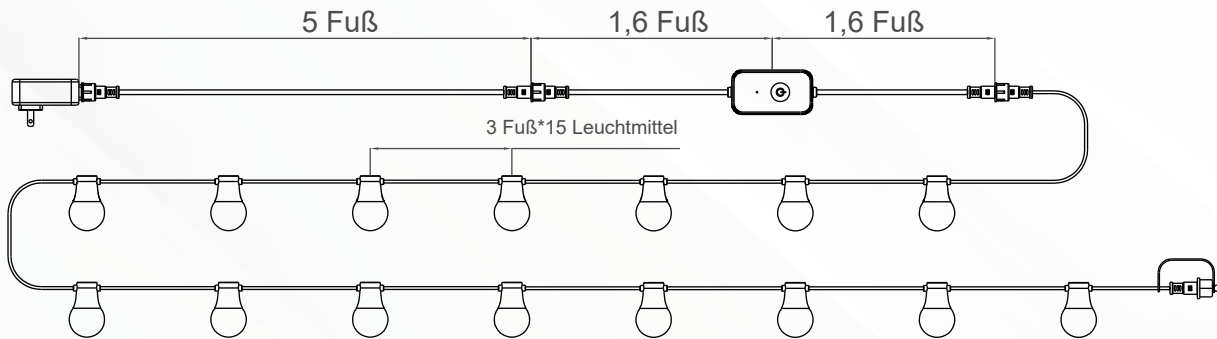

30 Packungen pro Set

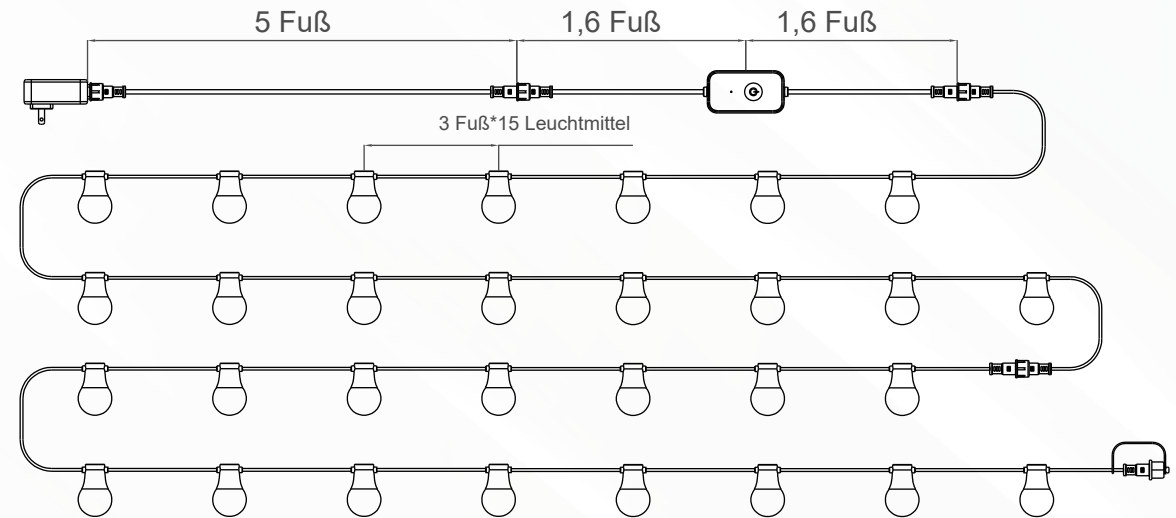

PARAMETER

Modell	Farbe	Leistung (W)	Licht Effizienz	Lichtstrom (±10%)	Betriebs temperatur	Netzteil	Lampenfassung (Stk.)	LED-Typ	Steuerungsmodus	Netzteil-Variant e
SC-SPSL-012-IP65-RGBW-V8-R01	Weiß	9W	45lm/W	400lm	-20 –40	DC24V/1A	15	3030RGB +2835W	Wi-Fi-Steuerung + Bluetooth + Taste	US-Stecker AC100-120V
	Rot	7W	\	\						
	Grün	7W	\	\						
	Blau	7W	\	\						
SC-SPSL-012-IP65-RGBW-V8-R02	Weiß	9W	45lm/W	400lm	-20 –40	DC24V/1A	15	3030RGB +2835W	Wi-Fi-Steuerung + Bluetooth + Taste	Europäischer Stecker AC220-240V
	Rot	7W	\	\						
	Grün	7W	\	\						
	Blau	7W	\	\						
SC-SPSL-030-IP65-RGBW-V8-R01	Weiß	16W	45lm/W	720lm	-20 –40	DC24V/1A	30	3030RGB +2835W	Wi-Fi-Steuerung + Bluetooth + Taste	US-Stecker AC100-120V
	Rot	13W	\	\						
	Grün	13W	\	\						
	Blau	13W	\	\						

PARAMETER

Modell	Farbe	Leistung (W)	Licht effizienz	Lichtstrom (±10%)	Betriebs temperatur	Netzteil	Lampenfassung (Stk.)	LED-Typ	Steuerungsmodus	Ausführung des Netzteils
SC-SPSL-030-IP65- RGBW-V8-R02	Weiß	16W	45lm/W	720lm	-20 -40	DC24V/1A	30	3030RGB +2835W	Wi-Fi-Steuerung + Bluetooth + Taste	EU-Stecker AC220-240V
	Rot	13W	\	\						
	Grün	13W	\	\						
	Blau	13W	\	\						

VERPACKUNG

Modell	Spezifikation	Größe (Fuß)	Nettog ewicht (kg)	Innenverpackungsgröße (Zoll)	Karton Größe (Zoll)	Packmenge Innenkarton (Stk. / Karton)	Packmenge Karton (Stk. / Karton)	Karton gewicht (kg)	Brutto Gewicht (kg)
SC-SPSL-012-IP65-RGBW-V8-R01	Outdoor-Lichterkette	45 Fuß	1.4	L12.6*W7.9*H3.95	L16.5*W13.4*H16.9	1 Stk.	8	1	12.2
SC-SPSL-012-IP65-RGBW-V8-R02	Outdoor-Lichterkette	45 Fuß	1.4	L12.6*W7.9*H3.95	L16.5*W13.4*H16.9	1 Stk.	8	1	12.2
SC-SPSL-030-IP65-RGBW-V8-R01	Outdoor-Lichterkette	90 ft	2.4	L13.8*W7.5*H6.3	L15.6*W14.4*H19.7	1 Stk.	6	1	14.8
SC-SPSL-030-IP65-RGBW-V8-R02	Outdoor-Lichterkette	90 ft	2.4	L13.8*W7.5*H6.3	L15.6*W14.4*H19.7	1 Stk.	6	1	14.8

HINWEIS

1. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Außeneinsatz geeignet und kann über längere Zeit in feuchten Umgebungen betrieben werden
2. Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen;
Bei der Montage müssen die Schrauben fest angezogen werden und dürfen nicht locker sein;
3. Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen installieren;
4. Der Adapter muss korrekt angeschlossen sein; es darf kein Wackelkontakt oder schlechter Kontakt bestehen
5. Lampe nicht zerlegen und nicht eigenständig montieren.

