




Modular für jede Situation — Smartes Lichtbeleuchtungssystem



works with
amazon alexa



works with
Google Assistant



Fröhlich zur
Musik tanzen



Tuya Smart App



Beschreibung

Dieses flexibel umkonfigurierbare Smart-Lichtsystem setzt auf magnetische Verbindungen und eine gleitende Stromaufnahme. Dank universeller Lichtmodule und austauschbarer Halterungen verwandelt es sich im Handumdrehen in Wand-, Tisch-, Steh- oder Pendelleuchten – eine Leuchte, viele Varianten; frei platzierbar; und mit smarter Steuerung für Innenbereiche sowie geschützte Außenzonen.

Anwendungsbereiche

Wohnbereiche: Wohnzimmer,
Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Balkon.

Gewerbliche Bereiche: Cafés,
Showrooms, Hotelzimmer für Gäste.


Halbüberdachte Außenbereiche: Innenhöfe,
Terrassen, Flure.





Universelles modulares Design

Dasselbe Lichtmodul passt zu verschiedenen Halterungstypen – ob Wandmontage, Tischleuchte, Stehleuchte oder Pendelvariante. Einfach die Trägerkonstruktion austauschen und schon wird aus einer Leuchte ein anderes Modell – weniger doppelte Anschaffungen, mehr Platz: eine Lampe, viele Formen.

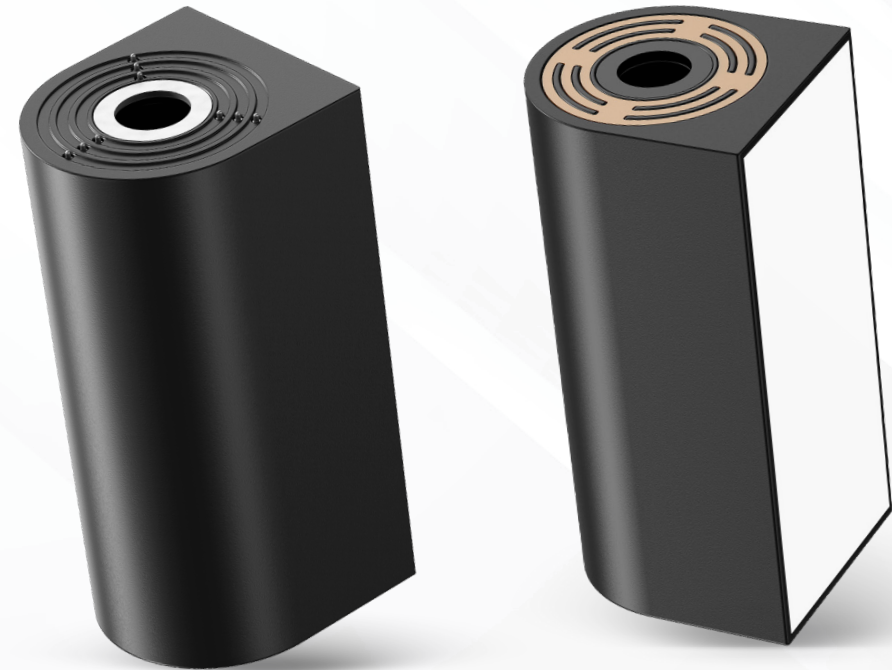

Gleitender Stromabnehmer mit stufenloser Positionsverstellung

Der Stromabnehmer-Schlitten gleitet frei entlang des leitfähigen Lampenmasts und sorgt dabei für eine stabile Stromversorgung. So lässt sich die Leuchte kontinuierlich und stufenlos in Höhe und Position einstellen – und die Grenzen klassischer Konstruktionen mit festen Rasterpunkten werden überwunden.




Vollmagnetische Schnellverbindungsstruktur

Die Lichtmodule sind über eine starke Magnetverbindung gekoppelt – dadurch sind Montage, Demontage und Umkonfiguration in Sekunden und ganz ohne Werkzeug möglich. Das steigert die Aufbaugeschwindigkeit deutlich und sorgt für maximale Flexibilität.




Das Modul besitzt eine Rohrwelle mit Lagerungen an den Enden sowie einen integrierten Magneten; im angedockten Zustand lässt es sich um 360° schwenken.

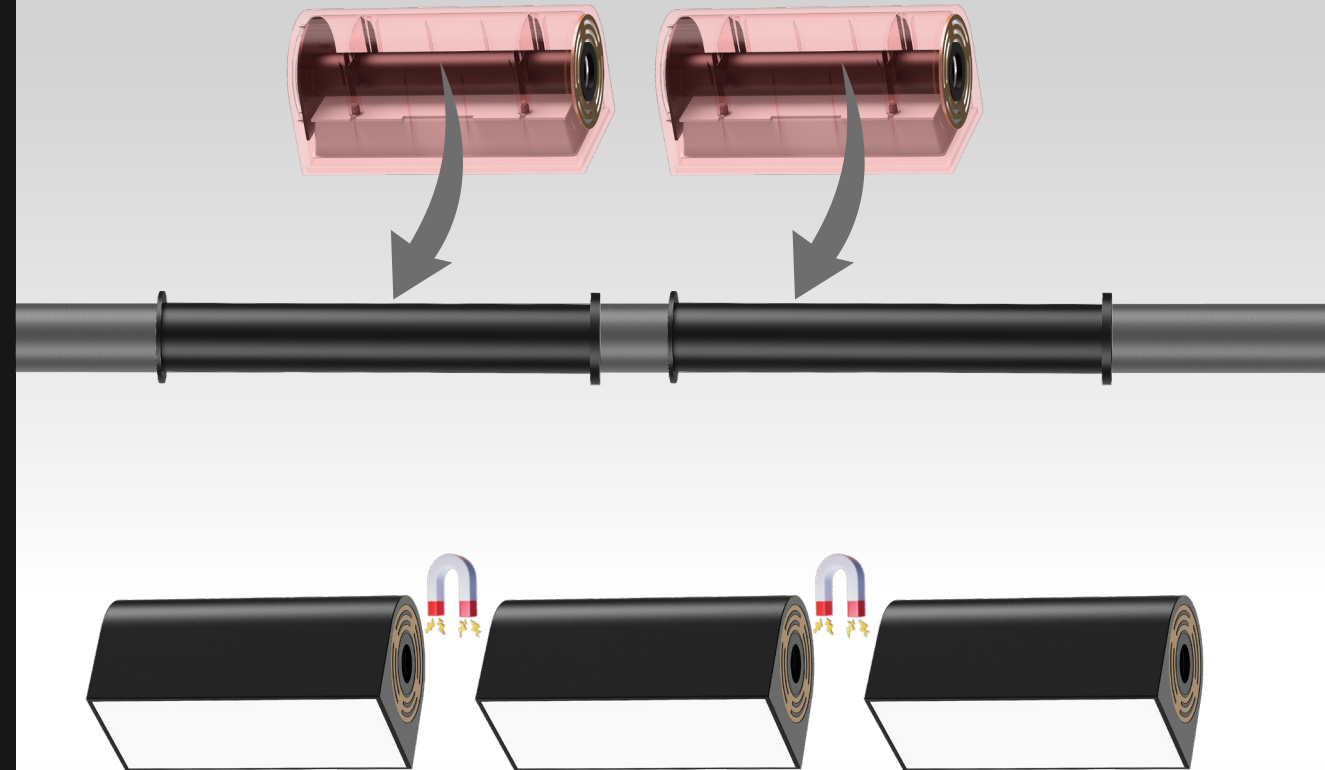


360° stufenlos drehbares Lichtmodul

Jedes Lichtmodul lässt sich frei um die Achse des Lampenmasts drehen – so kannst du den Lichtwinkel millimetergenau einstellen und unterschiedlichste Anforderungen abdecken, etwa Arbeitslicht, stimmungsvolle Raumbelichtung oder Akzentlicht.

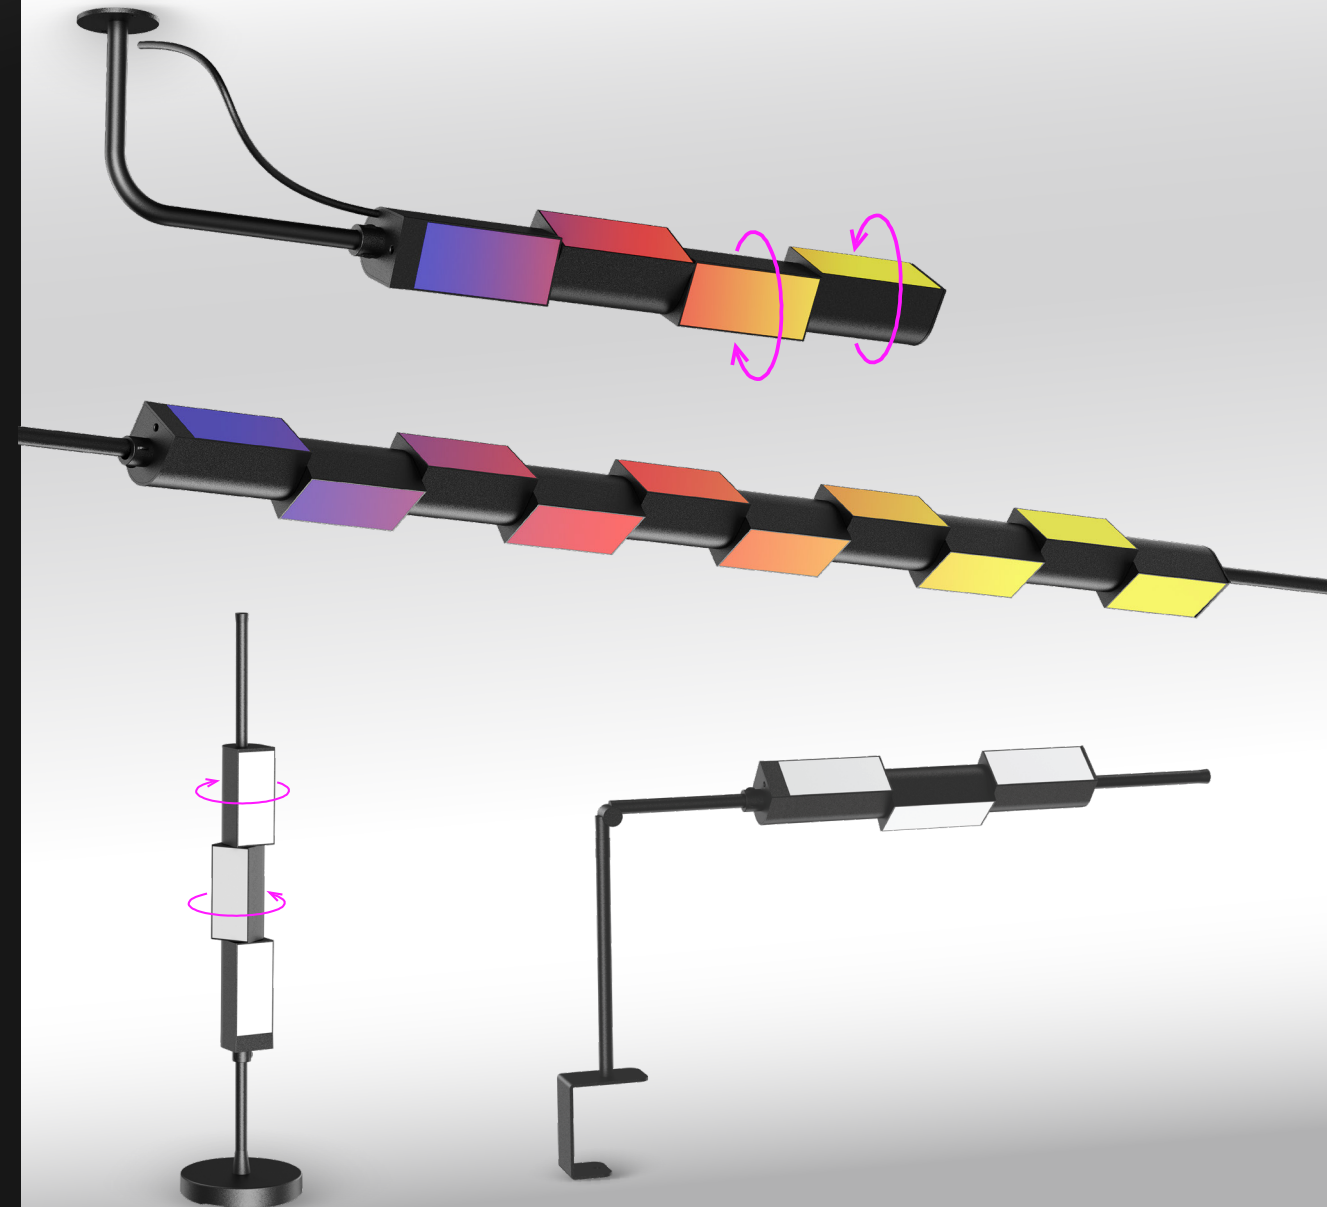

Intelligentes 3 Modus Steuersystem

Unterstützt drei Steuerungsarten: Infrarot-Fernbedienung, manueller Wandcontroller und Smartphone-App (per Bluetooth/WLAN). Kompatibel mit gängigen Smart-Home-Plattformen – für eine intuitive Bedienung, passend zu unterschiedlichen Nutzerpräferenzen.

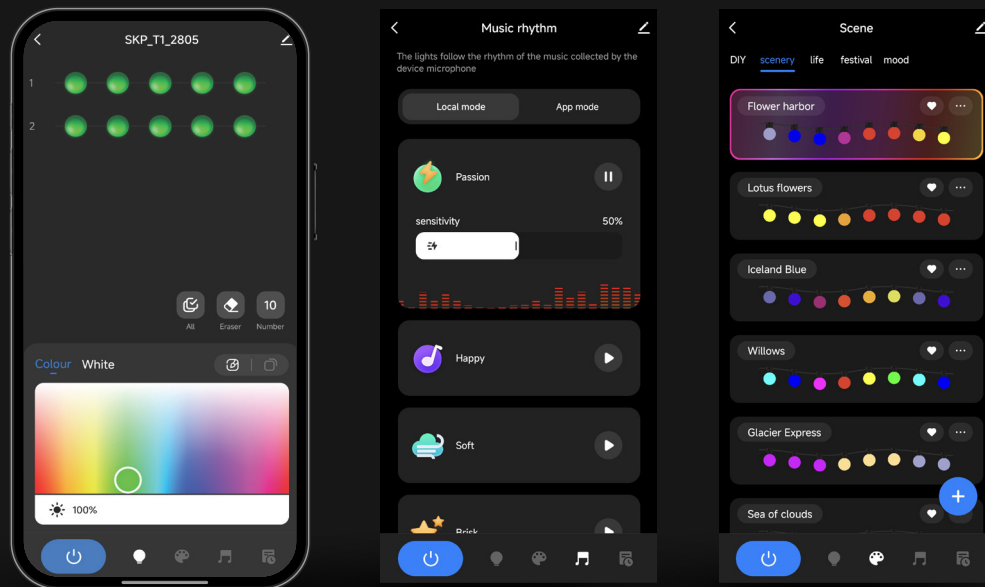

Controller-Funktionen

Ein/Aus

Aktion: Doppelklick

Funktion: Schaltet zwischen Ein- und Aus-Zustand um.

Wi-Fi-Kopplungsmodus

Aktion: 5 Sekunden lang gedrückt halten

Funktion: Wechselt in den Kopplungsmodus mit rotem LED-Atmeffekt (Kopplungsfenster: 3 Minuten).



Moduswechsel

Aktion: Kurz drücken


Funktion: Wechselt nacheinander durch die lokalen Szenenmodi.

Hinweis: Der Controller unterstützt integrierte, musikreaktive Lichteffekte.





ABMESSUNGEN

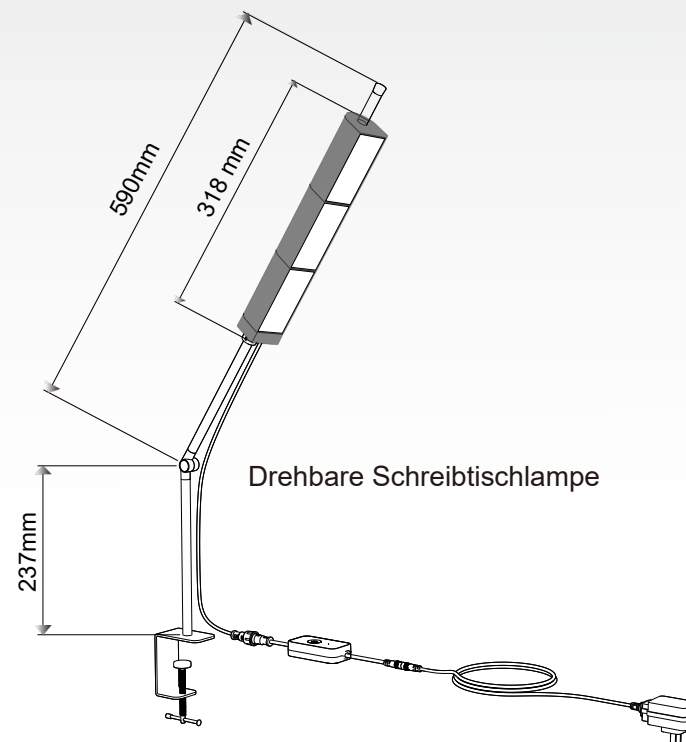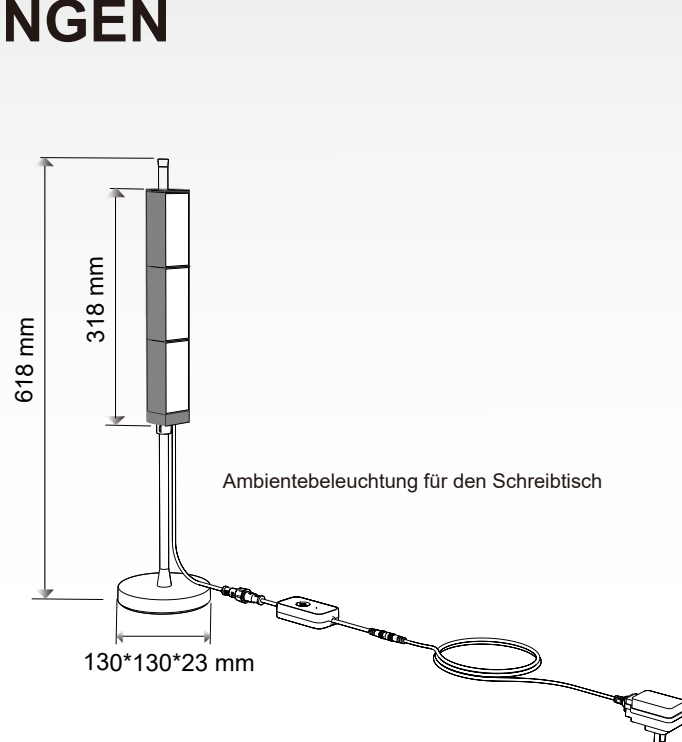



(X 3)

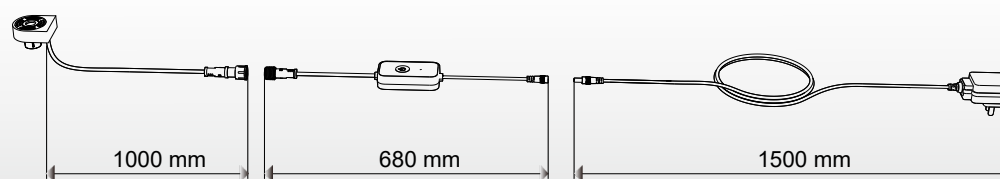


ABMESSUNGEN

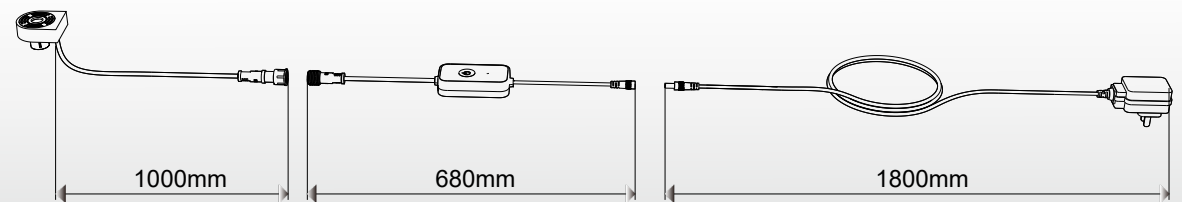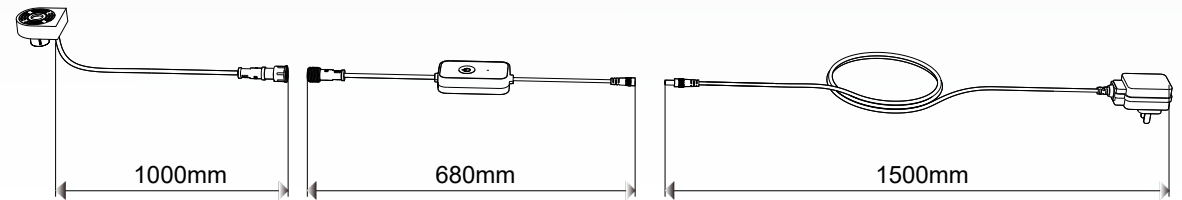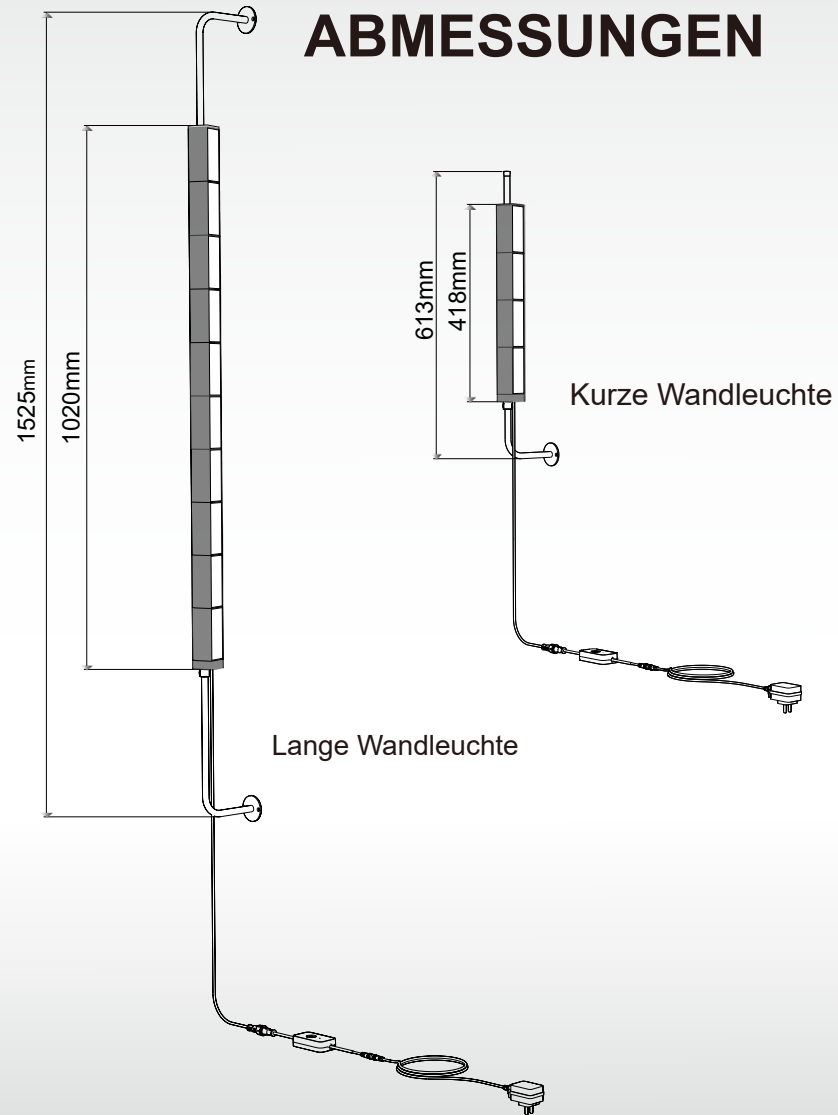



ABMESSUNGEN

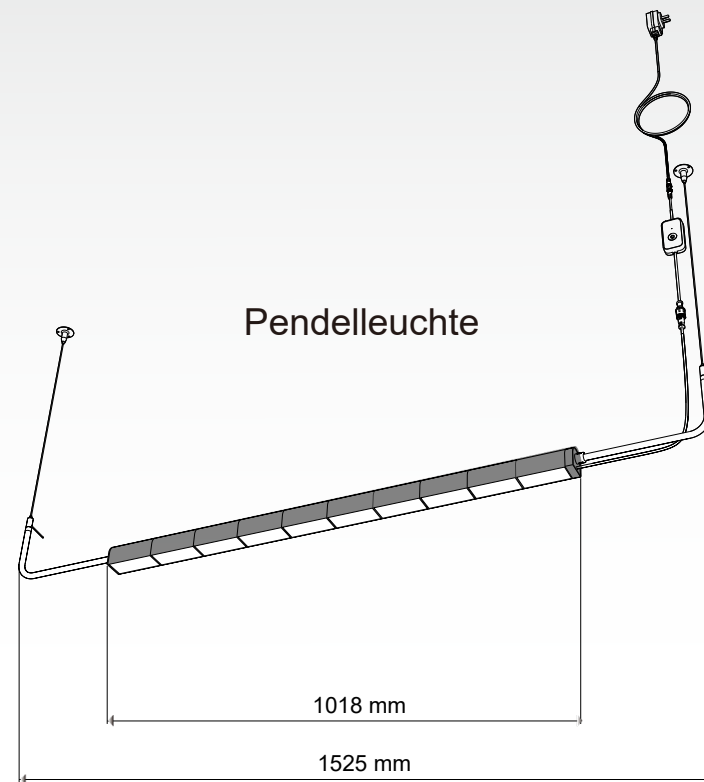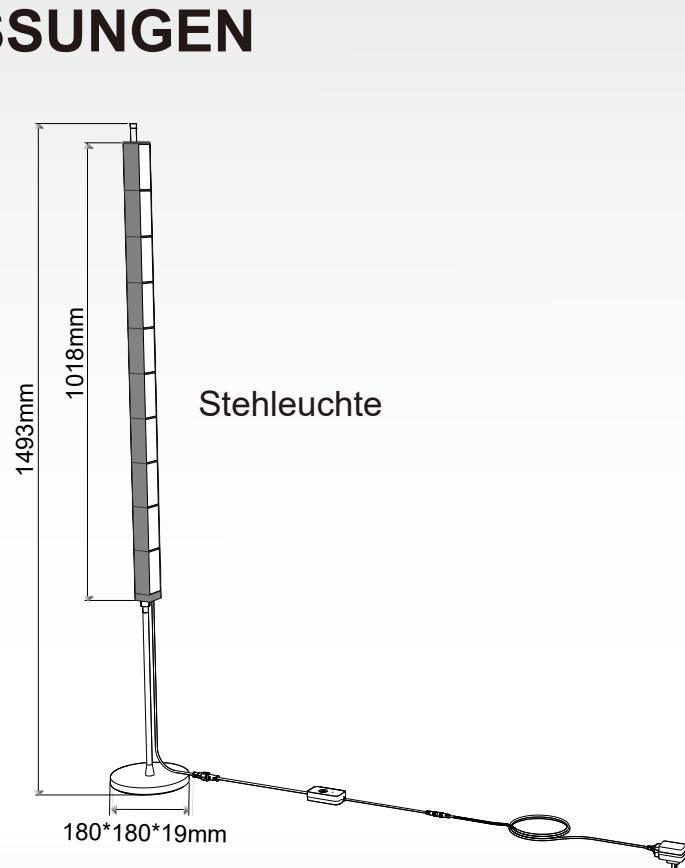


(X 10)

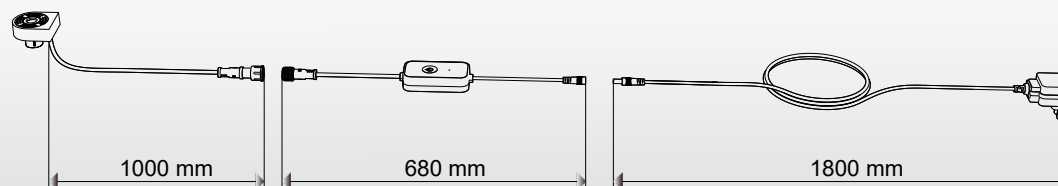



MONTAGE

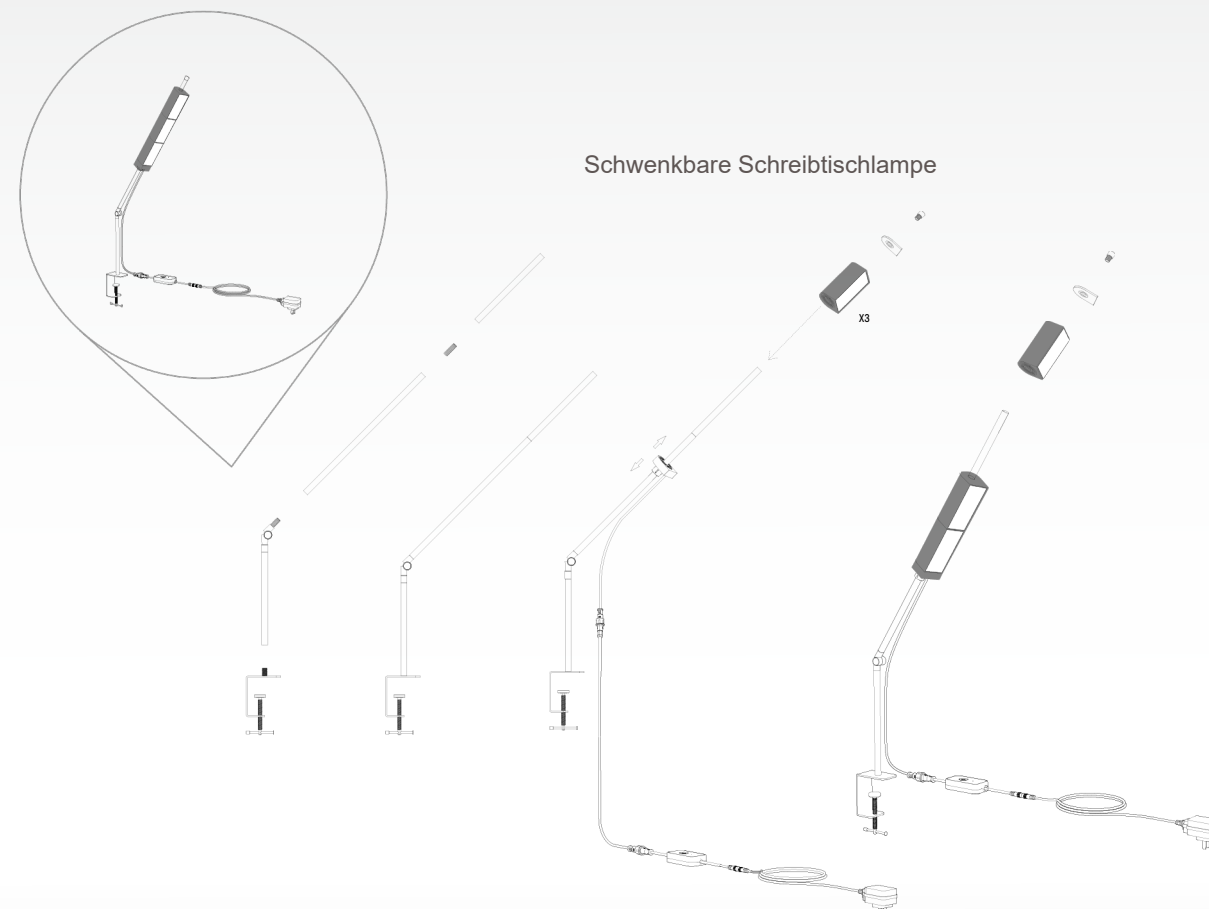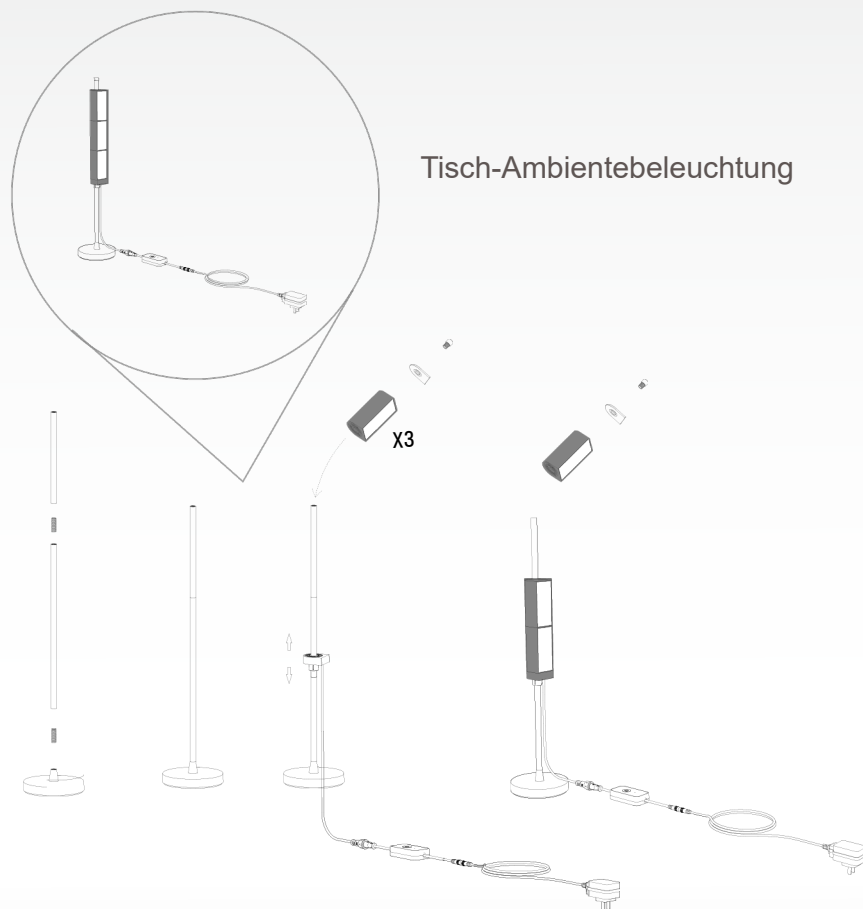

MONTAGE

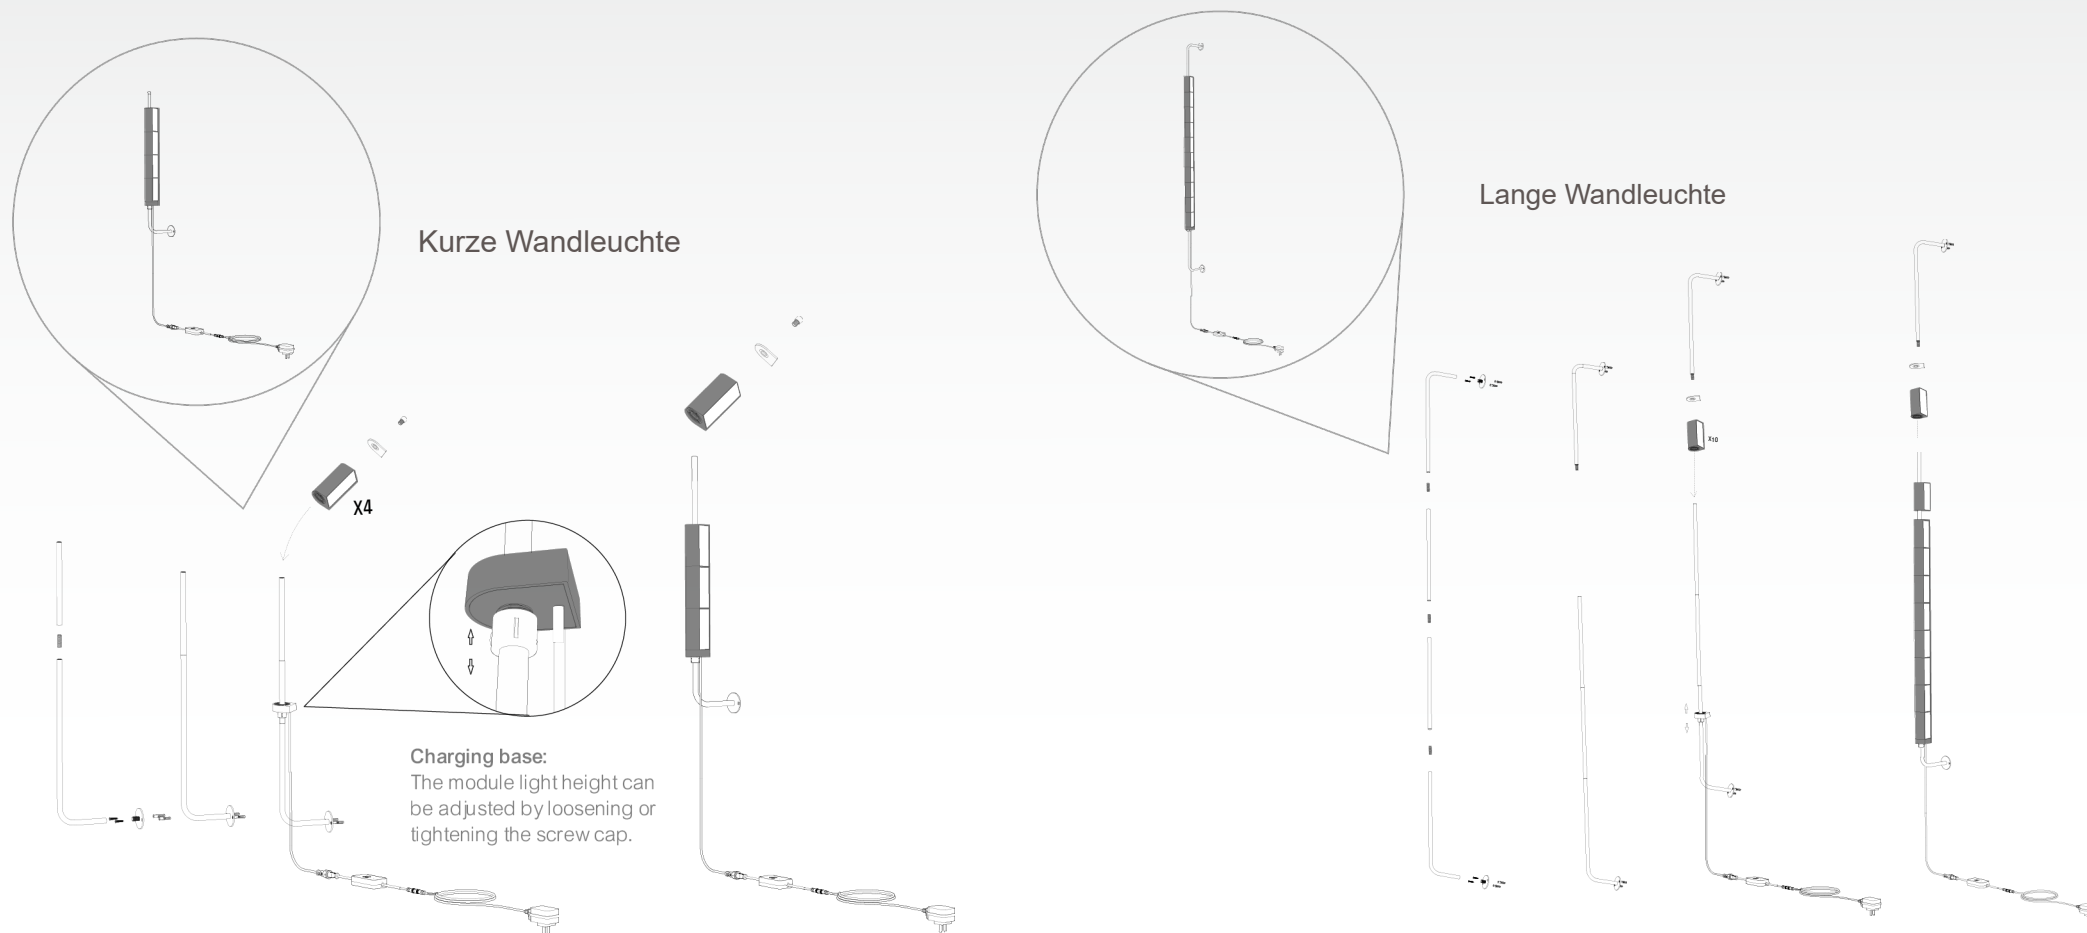

MONTAGE

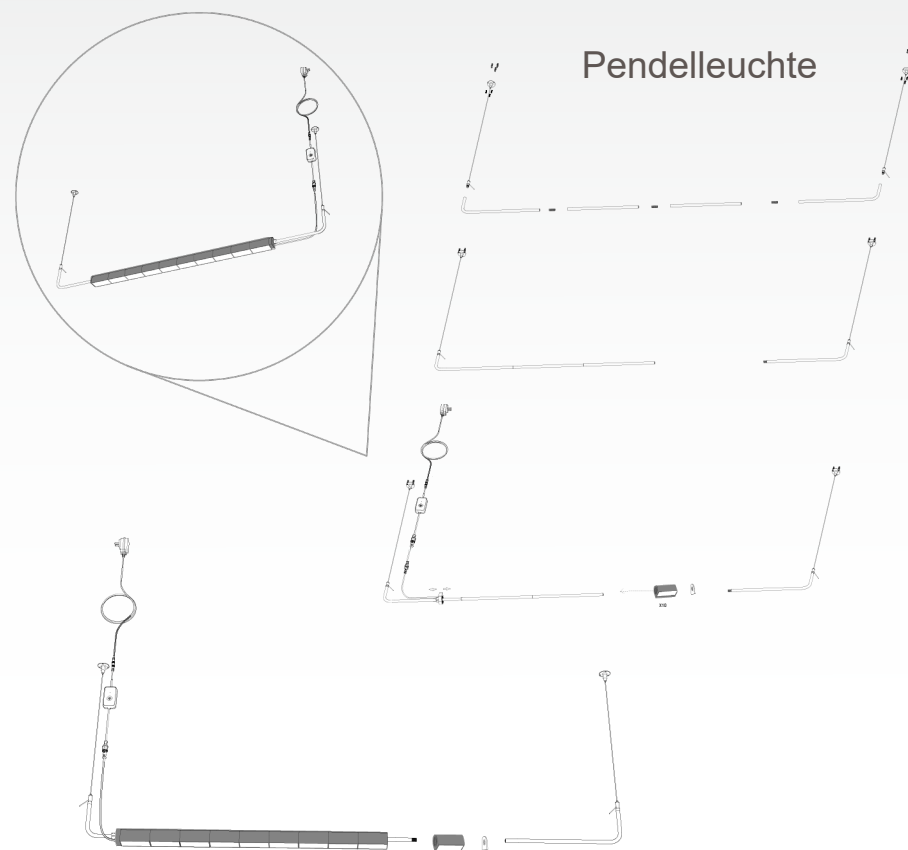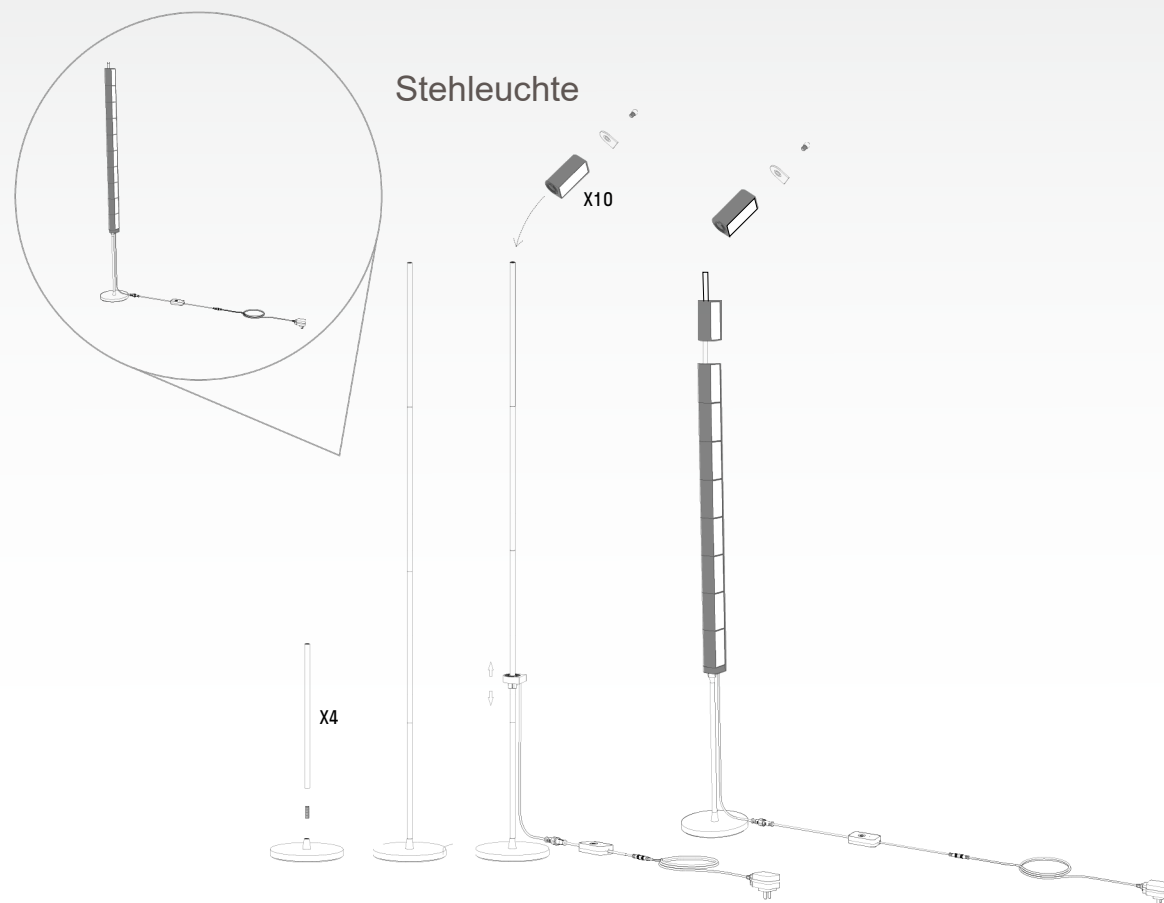

PARAMETER

Produktname	Modell	Farbe	Lichtstrom (±10%)	Leistung (±10%)	LED-Typ	Abstrahlwinkel	Steuerungskonzept	Max. Lampenköpfe	Betriebstem- peratur	Spannung	IP-Schutzart	Netzteil	Steuerungsmodus
Tisch-Ambientelicht drehbare Tischleuchte	SC-MKD-8W-AW-IP20-RGBCW-R01	2700K±250K	470LM	8W	5050RGB/ 2835 Dual-CCT (warm/kalt)	120°	RGBTWIC	3 Stk.	0~40°C	100-240V AC 24V DC/1.0A	IP20	US-Steck- er	WLAN/Bluetooth + Taste + Fernbedienung
		6500K±500K	500LM	8W									
		R	90LM	5W									
		G	230LM	5W									
		B	45LM	5W									
Stehleuchte Lange Wandleuchte Pendelleuchte	SC-MKD-27W-AW-IP20-RGBCW-R01	2700K±250K	1550LM	26W	5050RGB/ 2835 Dual-CCT (warm/kalt)	120°	RGBTWIC	10 Stk.	0~40°C	100-240V AC 24V DC/1.5A	IP20	US-Steck- er	WLAN/Bluetooth + Taste + Fernbedienung
		6500K±500K	1700LM	26W									
		R	300LM	15W									
		G	800LM	15W									
		B	150LM	15W									
Kurze Wandleuchte	SC-MKD-10W-AW-IP20-RGBCW-R01	2700K±250K	650LM	10W	5050RGB/ 2835 Dual-CCT (warm/kalt)	120°	RGBTWIC	4 Stk.	0~40°C	100-240V AC 24V DC/1.0A	IP20	US-Steck- er	WLAN/Bluetooth + Taste + Fernbedienung
		6500K±500K	700LM	10W									
		R	120LM	6W									
		G	300LM	6W									
		B	60LM	6W									

VERPACKUNG

Produktmodell	Produktmaße (mm)	Maße der Innenverpackung (mm)	Karton Maße (mm)	Innenkarton (Stk./Karton)	Kartoninhalt (Stk./Karton)	Produkt Gewicht (kg)	Gewicht je Einzelkarton (kg)	Brutto Gewicht (kg)
SC-MKD-8W-AW-IP20-RGBCW-R01	Φ130*618mm	455*305*154mm	473*324*330mm	2	4	1.40	3.54	7.9
SC-MKD-8W-AW-IP20-RGBCW-R02	Φ12.5*603mm	440*191*85mm	460*408*284mm	1	6	1.11	1.44	9.5
SC-MKD-10W-AW-IP20-RGBCW-R01	Φ50*631.5mm	455*305*154mm	473*324*330mm	2	4	0.91	2.55	5.9
SC-MKD-27W-AW-IP20-RGBCW-R01	Φ180*1494mm	455*305*154mm	473*324*330mm	1	2	2.51	3.24	7.3
SC-MKD-27W-AW-IP20-RGBCW-R02	Φ50*1525mm	455*305*154mm	473*324*330mm	1	2	1.83	2.56	5.9
SC-MKD-27W-AW-IP20-RGBCW-R03	Φ40*1525mm	455*305*154mm	473*324*330mm	1	2	1.85	2.58	6.0

HINWEIS

- 1/ Die Installation der Leuchte darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen;
- 2/ Vor der Montage prüfen, ob Gehäuseaufbau und Leitungen der Leuchte beschädigt sind;
- 3/ Nach der Montage die Leuchte einschalten und prüfen, ob sie einwandfrei funktioniert.