



Signcomplex
light and smart

Klappbare Stehlampe Tragbare Version



Fröhlich zur
Musik tanzen



Tuya Smart App



works with
amazon alexa



works with
Google Assistant



Warranty
2years



Dimmable



BESCHREIBUNG

Das ideale Produkt für Camping, Terrasse, Wohnzimmer oder Kinderzimmer. IP44-wassergeschützt, tragbar und zusammenklappbar – sorgt drinnen für Stimmung und weist dir draußen den Weg.





ANWENDUNG IM FREIEN

Camping & Outdoor: Haupt- oder stimmungsvolle Beleuchtung fürs Camp.

Terrasse / Balkon / Garten: Temporäres oder dekoratives Licht für draußen.

Outdoor-Events / Nachtmärkte: Flexible Beleuchtung für BBQs, Stände und kleine Shows.

Notfall-Einsatz: Zuverlässiges Ersatzlicht bei Stromausfall oder Katastrophen.

Angeln / Wandern / Roadtrips: Klein, handlich und ideal für unterwegs.





ANWENDUNG IM INNENBEREICH

Wohnzimmer: Lese- oder Stimmungslicht – ersetzt klassische Stehlampen.

Schlafzimmer: Sanftes Nachtlicht – angenehmer als die Hauptbeleuchtung.

Balkon / Erkerfenster: Akzentlicht für gemütliche Ecken.

Kinderzimmer: Sicher, mit niedriger Spannung und sanft für Kinder.



Mietwohnung / Übergangs-Zuhause: Keine Montage, keine Schäden – leicht umzustellen.

Partys / Treffen: Schnelles Stimmungslicht für jede Feier.



STEUERUNGSMODUS

TUYA WLAN+Bluetooth, unterstützt Alexa, Google Assistant, Fernbedienung + Controller

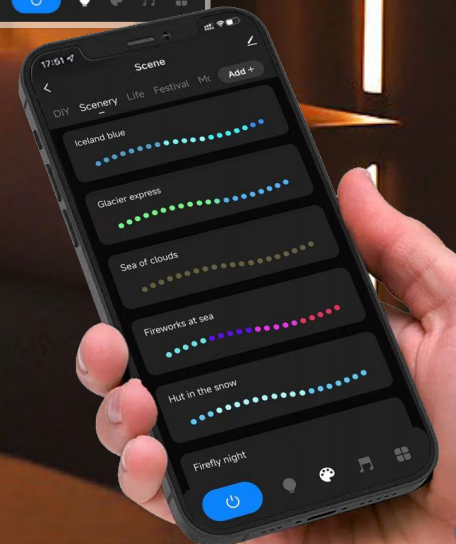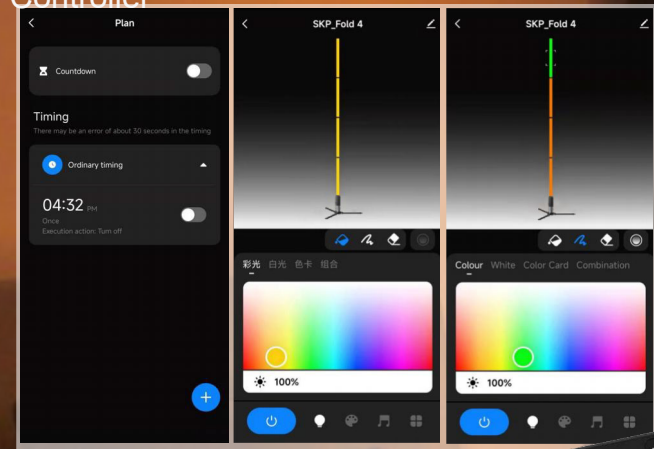

EINE LEUCHE FÜR VIELSEITIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN IN VERSCHIEDENEN SZENARIEN



Mit dem Sockel lässt sie sich als Boden-Ambientelicht nutzen.




Die Ausrichtung der Lampe lässt sich ganz nach Wunsch anpassen – so kann sie auch an der Wand aufgehängt und als stimmungsvolles Wandlicht genutzt werden.



Mit dem Sockel lässt sich die Lampe hochklappen; oben den Winkel einstellen und eine warmweiße Lichtfarbe wählen – schon eignet sie sich ideal als Leselampe.

APP-STEUERUNG

Die Lampe besteht aus vier Lichtmodulen. Jedes Modul lässt sich per App steuern – so kannst du deine Wunschfarben ganz einfach selbst zusammenstellen.

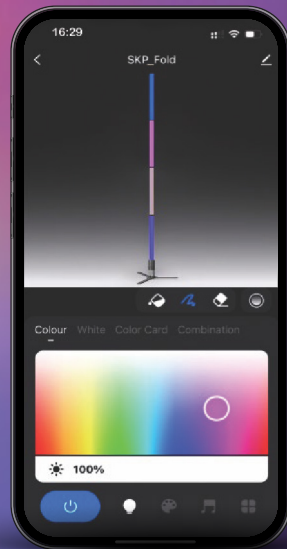

POWERBANK



Digitale
Akkustandsanzeige





USB-C-Kabel
(unterstützt Laden und Stromabgabe)



USB-Anschluss (kann
andere elektronische Geräte laden)

Die gesamte Leuchte besteht aus 4 Lichtmodulen. Jedes Modul lässt sich horizontal bis zu 270° drehen und vertikal bis zu 180° schwenken. Für die Positionierung sind keine zusätzlichen Werkzeuge nötig. Im inneren Drehgelenk kommt ein spezielles Metallscharnier zum Einsatz, wie es häufig bei Laptops verwendet wird. Es sorgt für eine angenehm gleichmäßige, feine Dämpfung und ermöglicht die Einstellung in jedem Winkel.

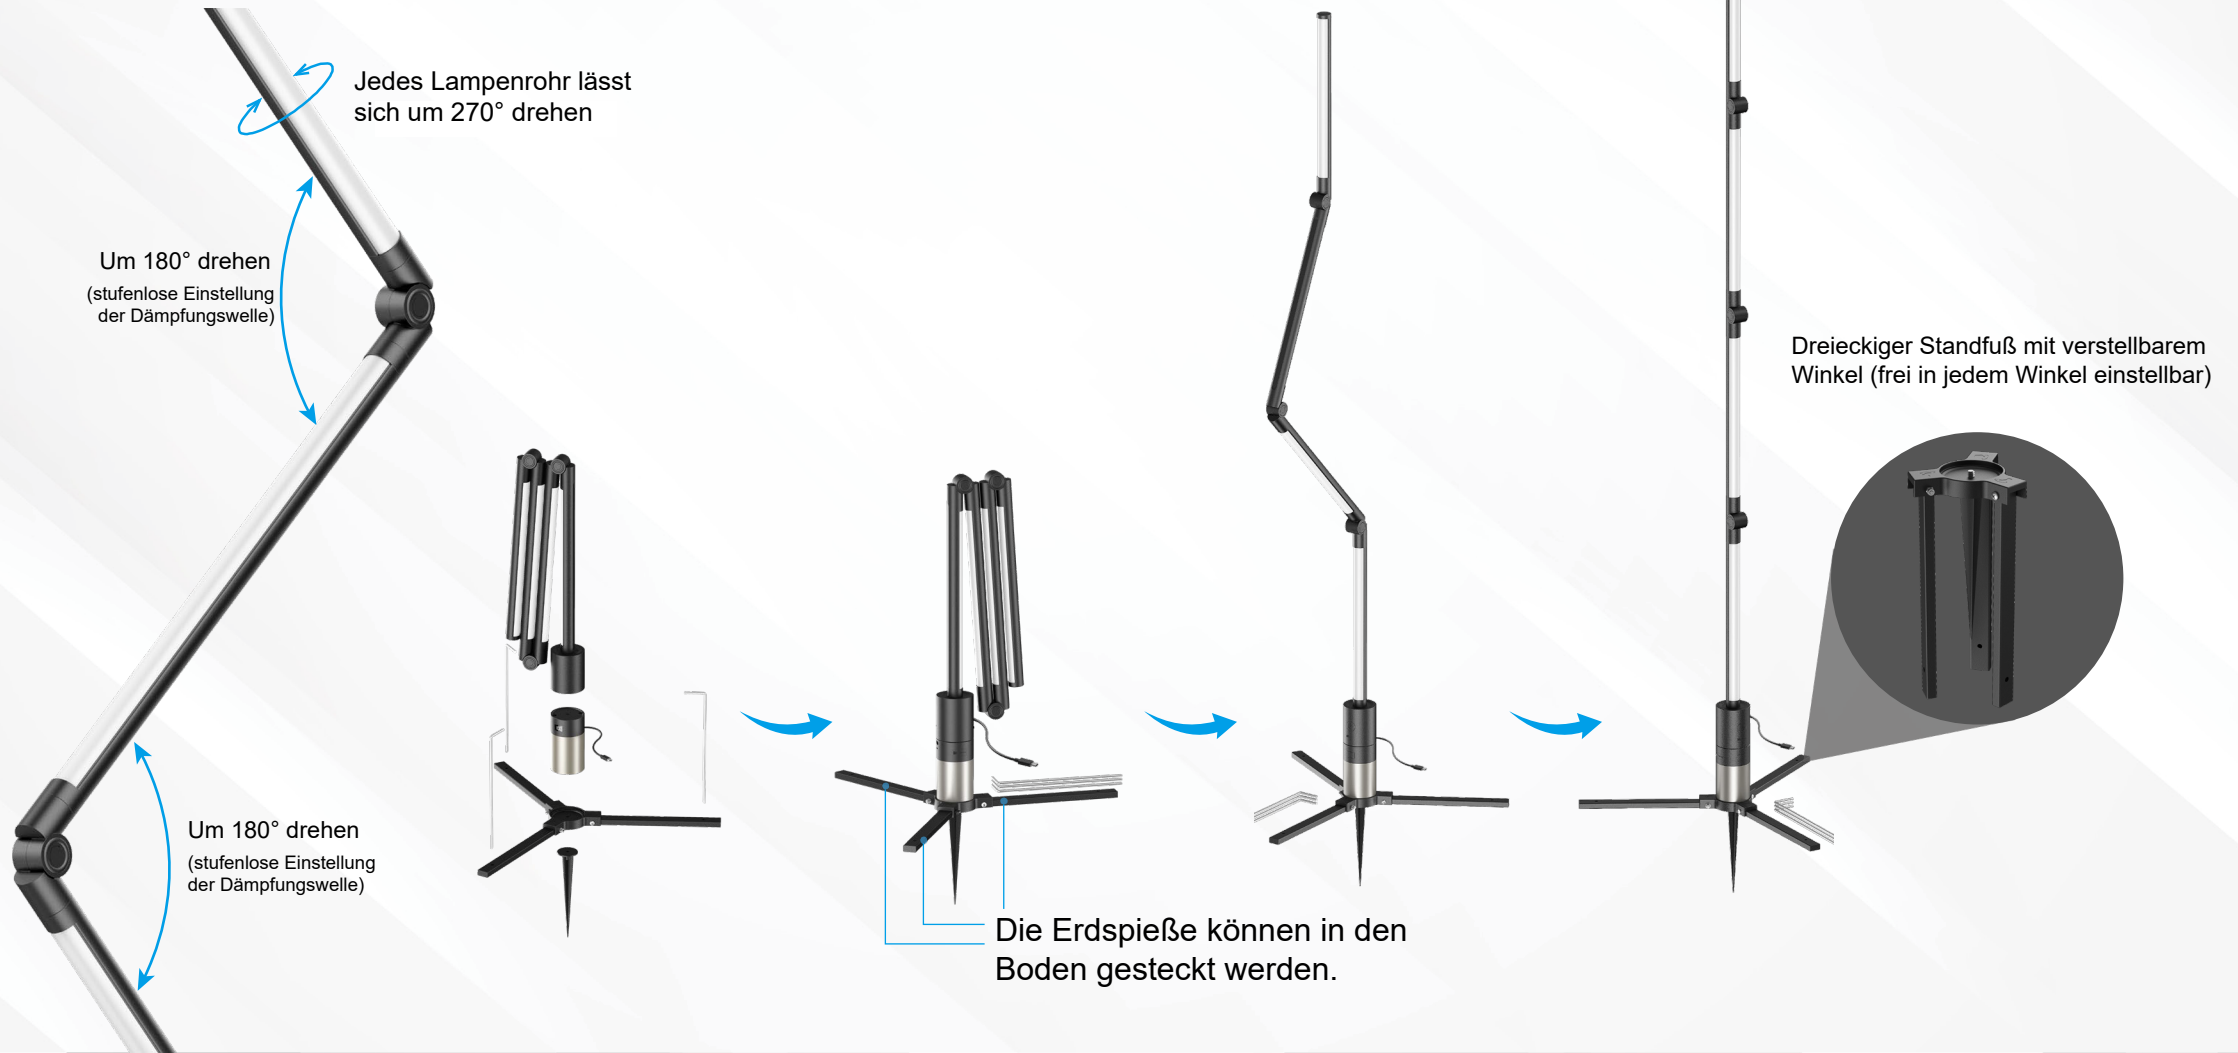

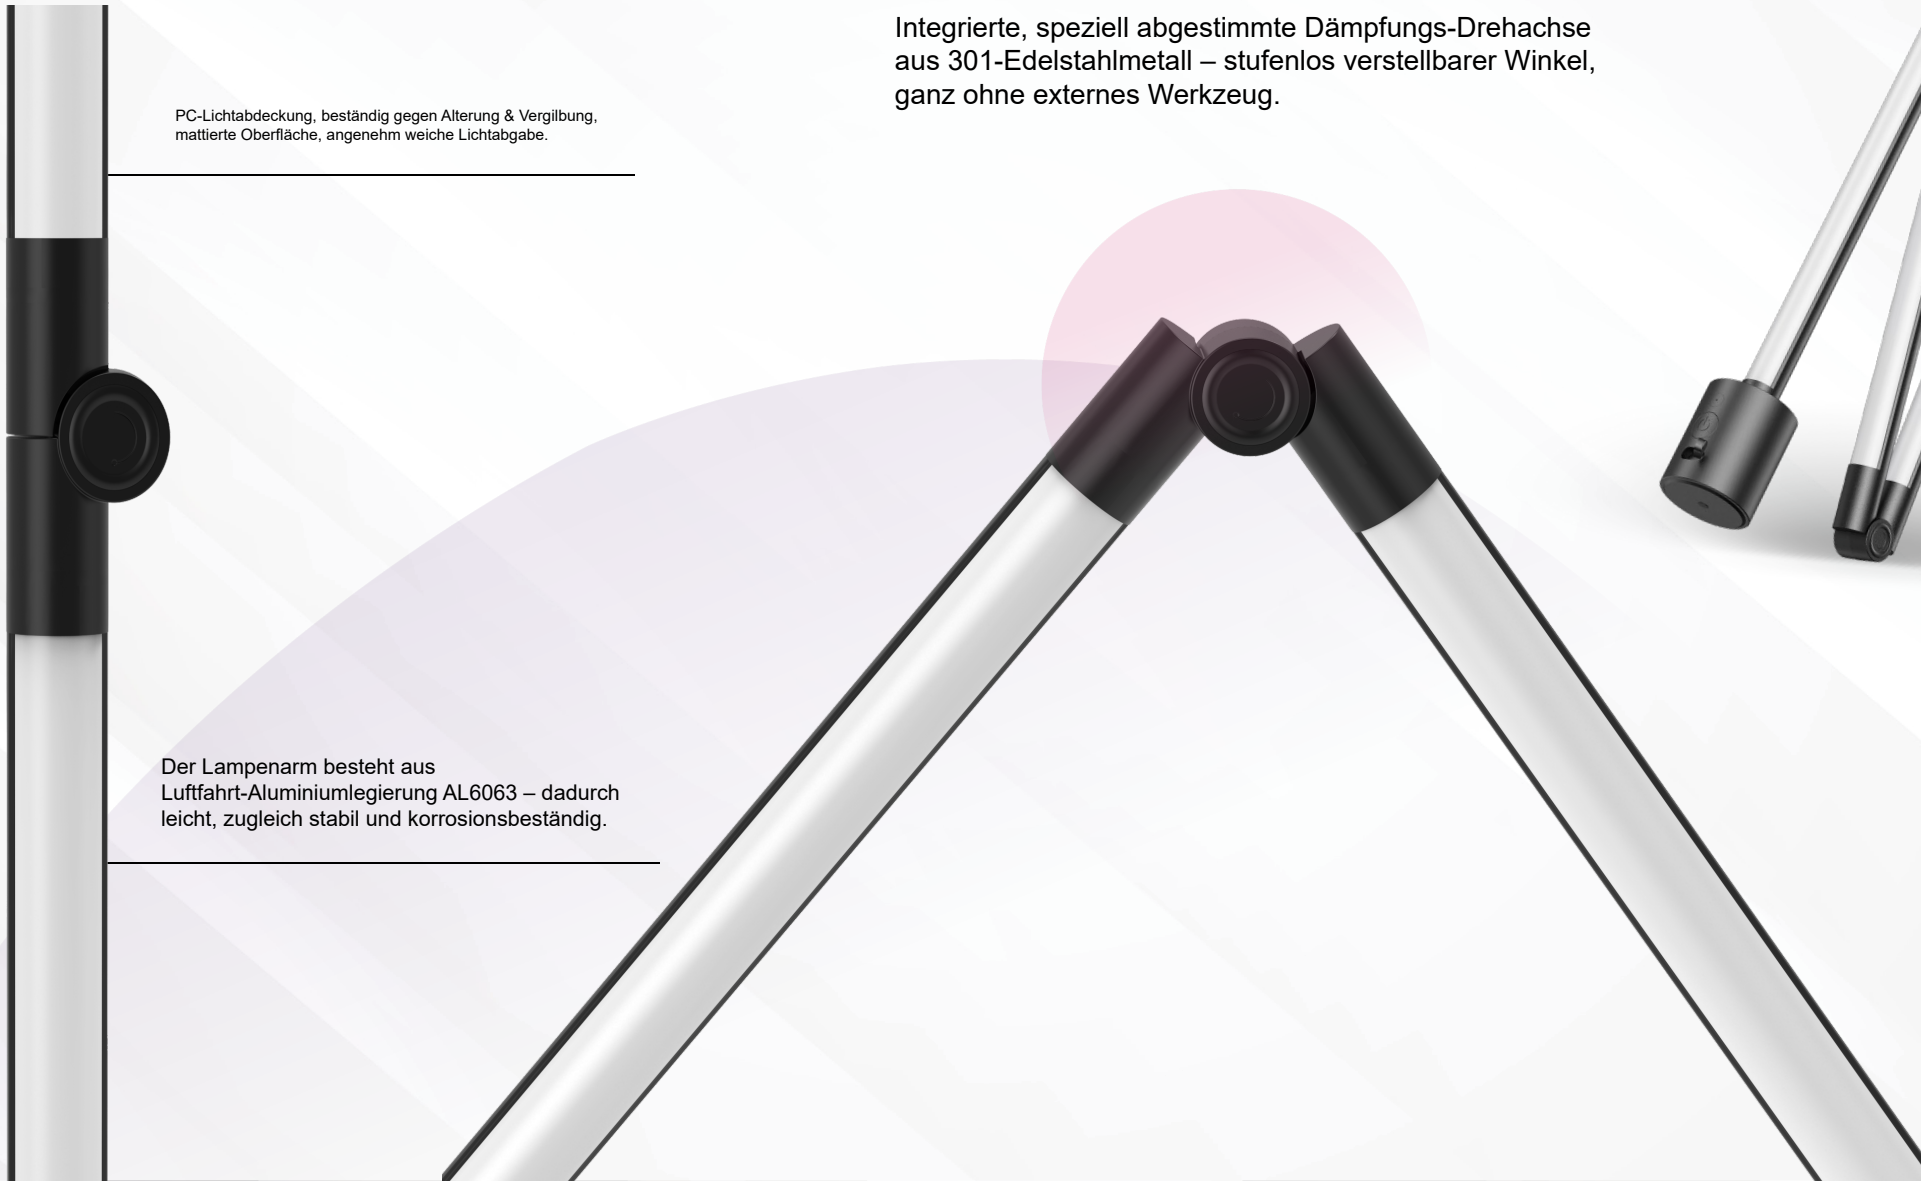


PC-Lichtabdeckung, beständig gegen Alterung & Vergilbung,
mattierte Oberfläche, angenehm weiche Lichtabgabe.

Der Lampenarm besteht aus
Luftfahrt-Aluminiumlegierung AL6063 – dadurch
leicht, zugleich stabil und korrosionsbeständig.

Integrierte, speziell abgestimmte Dämpfungs-Drehachse
aus 301-Edelstahlmetall – stufenlos verstellbarer Winkel,
ganz ohne externes Werkzeug.






ABMESSUNGEN (Einheit: Zoll)

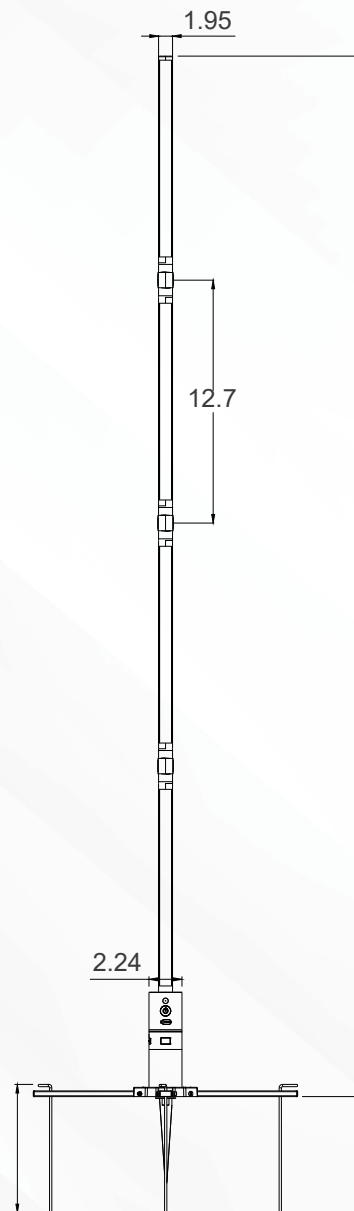

Die Ausrichtung der Lenksäule
kann um 180° gedreht werden

Horizontal nach oben schwenkbar
bis zu 300° nach links und rechts.

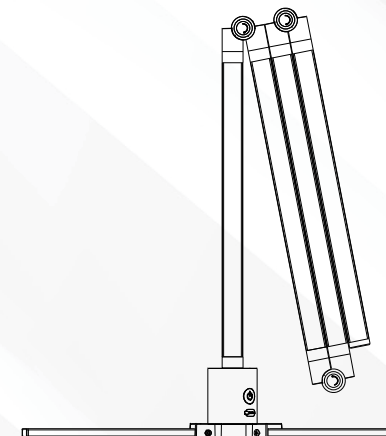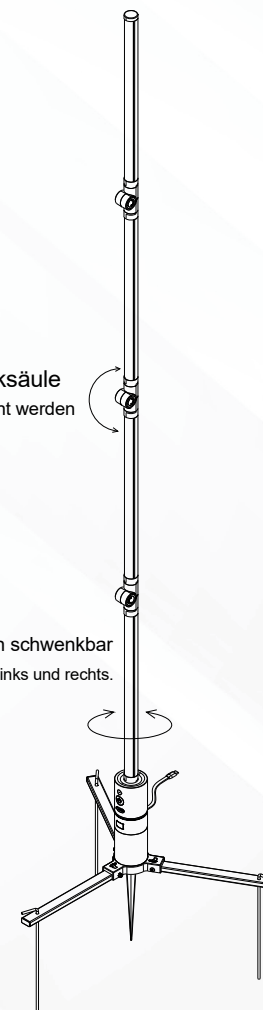

PARAMETER

Lampenparameter



Prüfpunkt	Bedingung	Wert
Eingangsspannung	TYPE-C-Eingang	5V±0.5
Ausgangsspannung	Lampenkopf-Test	5V±0.5
Eingangsstrom (5V2A-Ladegerät/Powerbank)	Eingangsstrom	1.4A
Leistung	R /G/B	7W±10%
Lichtstrom	R	>40lm
	G	>200lm
	B	>40lm
LED-Typ	/	5050RGBIC
LED-Anzahl	/	120 Stk.
Abstrahlwinkel	100% Helligkeit	110°±10%
Standby-Strom	Bei ausgeschaltetem Gerät und ohne Ausgang	<30mA
Type-C Ein-/Ausstecktest	1× einstecken und herausziehen	3000 Zyklen
Type-C-Ladetest	Doppeltes Type-C-Ladekabel	Korrekt eingesteckt (lädt normal)
Schalter-Lebensdauertest	Ein 1 s, aus 1 s	25000 Zyklen

Powerbank-Parameter

Prüfpunkt	Bedingung	Wert
Eingangsspannung	TYPE-C-Eingang	5V±0.5
Ladezeit	Laden mit 5V/1A	8Std.±0.5
	Laden mit 5V/2A	4Std.±0.5
Entladezeit	TYPE-C-Ausgang 2A	3Std.
Entladestrom	USB-Ausgang	2A
Standby-Strom	Bei ausgeschaltetem Gerät und ohne Ausgang	<50uA
Batterieanzeige	Digitalanzeige	0-100%
Zell-Spezifikationen	Zellabmessungen	18650
Zellkapazität	Zykluslebensdauer-Test	>2000mAh
Type-C Ein-/Ausstecktest	1× einstecken und abziehen	3000 Zyklen
Type-C-Ladetest	Doppeltes Type-C-Ladekabel	Korrekt eingesteckt (lädt normal)
Schalter-Lebensdauertest	1s an, 1s aus	25000 Zyklen



MONTAGE

Bitte folgende Teile bereitlegen




4. Erdspieß 1 Stk. 3. 1/4-20
Schraube 2 Stk. 1.
Lampengehäuse 1 Stk. 2.
Dreibein-Sockel 1 Stk.

5. L-förmiger Erdspieß 3 Stk.

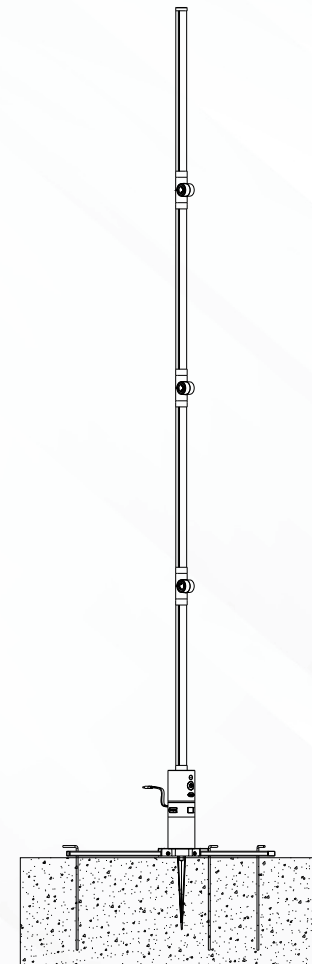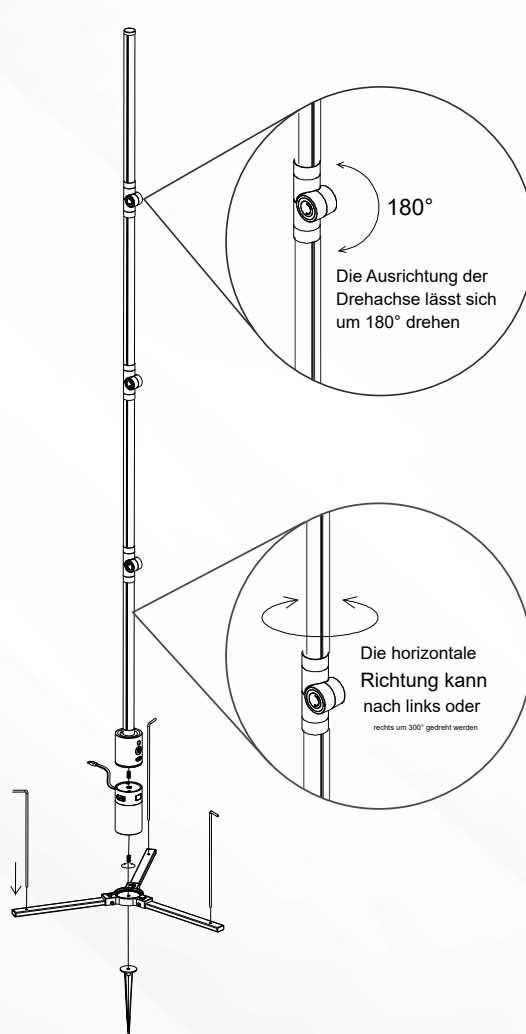

Warnung: Das Schwenkgelenk darf nur um 180° in Richtung des Gelenk-Vorsprungs gedreht werden. Eine Drehung in die entgegengesetzte Richtung ist nicht möglich. Wird die Drehung erzwungen, kann das Schwenkgelenk brechen.

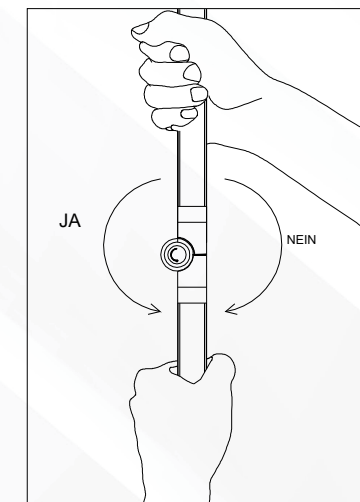

VERPACKUNG

Produktverpackung

Produktmodell	Innenmaß der Innenverpackung(mm)	Karton Maße(mm)	Innen Verpackung (Stk./Box)	Einzelbox Gewicht (kg)	Karton Verpackung (Stk./Karton)	Netto Gewicht(kg)	Brutto Gewicht(kg)
SC-LDD-5W-5-RGB-R04	L445x494xH163	L465x402xH346	1	1.1	4 Stk.	6.5	7.4

Powerbank-Verpackung

C-PB-5V-10W-IP44-DFT-0	L85x85xH130	L445x275xH280	1	0.5	30 STK.	9.9	10.4
------------------------	-------------	---------------	---	-----	---------	-----	------

HINWEIS

- 1/ Die Installation der Leuchte darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen;
- 2/ Vor der Montage prüfen, ob Gehäuse, Aufbau und Leitungen der Leuchte beschädigt sind;
- 3/ Nach der Montage die Leuchte einschalten und prüfen, ob sie einwandfrei funktioniert.